



Naturstyrelsen
Att.: Martin Nissen Nørgård
Møldrupvej 26
9520 Skørping
Sendes til: marno@nst.dk

Tilladelse til regulering af vandløb i klima- og lavbundsprojekt i Kvorning Enge

Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 17 til regulering af 10 mindre vandløb, hvoraf fire vandløb er målsat, samt flere andre vandløbsrelaterede tiltag. Formålet er at genoprette den naturlige hydrologi i et ca. 505 ha stort område i Kvorning Enge (bilag 1). Projektet skal være med til at reducere CO₂- og næringsstofudledningen fra projektområdet. Projektet berører matrikler oplistet i bilag 3. Projektet er indsendt af Naturstyrelsen, Himmerland. Tilladelsen meddeles på vilkårene, der fremgår af nærværende afgørelses afsnit 1, på baggrund af bygherres ansøgning, miljøkonsekvensrapporten samt Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø's §25 tilladelse af 1. juni 2026.

Dato: 29-07-2026

Sagsnr.: 19/53441
Sagsbehandler: vpflr

Direkte tlf.: 87 87 55 59
Direkte e-mail: flr@viborg.dk

Side 1 af 27

Projektet omfatter følgende overordnede anlægstiltag i relation til vandløbsloven:

1. Genslyngning af 10 mindre vandløb med enkelte tilløb til mere naturlige forløb over en ca. 6 km lang strækning.
2. De fysiske forhold forbedres yderligere ved udlægning af sten- og grusmaterialer.
3. Etablering af 130 m kildebæk.
4. Etablering af 25 røroverkørsler samt 6 træspang.
5. Hel eller delvis opfyldning af interne afvandingsgrøfter og vandløb over ca. 40 km.
6. Projekttiltag ved 13 rigkær, der blev nylokaliserede i forbindelse med feltbesigtigelse. Der etableres naturlig hydrologi ved lukning af grøfter med 13 jernspuns i grøfter.
7. Blokering af 5 eksisterende profiler af vandløb.
8. Blokering af dræn på ca. 69 lokaliteter.
9. Omlægning af 6 drænsystemer fra oplandet til overrisling.
10. Etablering eller oprensning af afskærende grøfter på ca. 1 km.
11. Rydning af beplantning i nødvendigt omfang langs vandløb og grøfter.
12. Anlæggelse af trampestier med bro/spang indenfor projektområdet.

Gengivelse af vilkår fra 25-tilladelsen omfatter i relation til vandløbsloven følgende tiltag:

1. Plantning af mindre klynger af træer i brinkzonen på øst- eller sydsiden langs med de omlagte nye forløb af følgende vandløb
2. I en overgangsperiode på op til 5 år, skal der foretages supplerende vandløbsvedligeholdelse med strømrændeskæring i et slynget forløb, som

er tilpasset vandløbets vandføring, og gennemføres op til 2 gange i vækstsæsonen.

3. Bygherre skal etablere sandfang ved udløb af Kvorning Møllebæk og Morild Bæk. Bygherre skal sikre, at sandfangene etableres uden for 2 meter bræmmen for Søbæk og Nørreå og uden for habitatnatur. Sandfanget skal dimensioneres efter opholdstiden i vandløbene hhv. Kvorning Møllebæk og Morild Bæk. For at sikre, at indholdet i sandfanget ikke føres med nedstrøms, skal bygherre ved løbende tilsyn sikre, at sandfanget tømmes når det er $\frac{3}{4}$ fyldt. Dokumentation for tømninger skal bygherre opbevare i 5 år så den kan fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
4. Såfremt der blotlægges pyritlag under gravearbejdet langs de nye vandløbsprofiler, flyttes profilet minimum 3 m væk fra disse okkerholdige lag. Bygherre skal ved flytning af vandløbsprofilet sikre at områder med habitatnaturtypekarakteristiske arter samt fredede arter og orkideer undgås.

I henhold til bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb (Bek. 838 af 27/06/2016) § 2 optages Hulbæk-Søbæk fra Søndermarksvej til udløb i Nørreå som offentligt vandløb (ca. 3670 m). Den endelige længde fastlægges i forbindelse med opmåling til udarbejdelsen af et nyt regulativ for Hulbæk-Søbæk.

1. Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i det offentliggjorte projekt "Offentliggørelse af Klima-Lavbundsprojekt i Kvorning Enge" fra 10. juni 2026.
2. Tilladelsen er betinget af, at projektet opnår dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.
3. De 10 vandløb inklusive de fire målsatte vandløb skal mindst have en vandføring svarende til teoretiske dimensioner for et grødefrit vandløb. Teoretiske skikkelsesskemaer for de 11 vandløbsstrækninger er angivet under afsnit 4Tabel 1. På grund af projektets størrelse tillades der mulighed for mindre tilpasninger i forbindelse med etablering. Efter projektets afslutning skal der foretages og indsendes kontrolopmåling, der endelig fastlægger vandløbenes dimensioner.
4. Vedligeholdelsen af vandløbsstrækninger indenfor projektområdet påhviler de til enhver tid værende bredejere langs vandløbene. Den årlige vedligeholdelse af vandløb skal udføres jævnfør Tabel 1.
5. De 25 overkørsler der etableres skal anlægges ved 1/3 nedgravet i vandløbsbunden således, at vandløbsbunden fremstår ubrudt med passage for faunaen. De 6 spange, der anlægges, må ikke komme i berøring med selve vandløbsprofilet og skal således have en spændvidde, der går fra brink til brink. Dimensioner og placeringer af overkørsler er angivet i Tabel 2. Anlæggets vedligeholdelse påhviler de til enhver tid værende bredejere på begge sider af bro/spang.
6. De midlertidige sandfang, der etableres i forbindelse med projektet, skal efter afsluttet projekt, henligge til naturlig opfyldning. Evt. sikringssten må

ikke fjernes. Dimensionerne for bundbredde og bundkote igennem sandfanget efter nedlæggelse skal følge de koter, der er angivet i afsnit 4.

7. Tærskelniveauerne (kote i m DRV90) i grøfterne skal overholdes af de til enhver tid værende ejere af de tilstødende matrikler. Tærskelværdierne der skal overholdes, er angivet i Tabel 4.
8. Projektet må ikke føre til ændret afvandingsforhold uden for projektområdet.
9. Anlægget færdigmeldes til Natur og Vand, som herefter kan syne arbejdet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Det bemærkes, at Viborg Kommune, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes, er berettiget til at foretage det fornødne på bredejers bekostning. Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og kun såfremt der ikke er indkommet klager

2. Lovgrundlag

Alle former for ændring af vandløbs skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, kræver en tilladelse efter vandløbsloven. Dette projekt indeholder elementer der både kan betragtes som en regulerings- og restaureringssag efter vandløbslovens bestemmelser. Vandløbsmyndigheden har derfor undersøgt hvad det overordnede formål med projektet er. Da hovedformålet med projektet er at reducere CO₂- og næringsstofudledningen fra projektområdet, behandles projektet som et reguleringsprojekt, selvom der er delelementer som er restaureringstiltag.

Tilladelsen er givet i medfør af:

1. § 17, 21 og 36, kapitlerne 6 og 7 i Lov om vandløb (LBK nr. 1217 af 25. november 2019)
2. Kapitel 2 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016)

3. Projektbeskrivelse

Det ansøgte klima- og lavbundsprojekt ved Kvorning er etableret med udgangspunkt i en overordnet målsætning om at reducere udledning af næringsstoffer og drivhusgasser fra lavbundsarealer samt at genskabe mere naturlige hydrologiske og økologiske forhold i et intensivt drænet ådalslandskab. Projektområdet (505 ha) er karakteriseret ved tidligere landbrugsdrift, hvor vandløbssystemet er blevet markant reguleret gennem udretning, nedgravning og effektiv afvanding via grøfter og dræn. De eksisterende vandløb fremstår således med lav fysisk variation, begrænset bundhældning og overvejende bløde bundsubstrater, hvilket medfører ringe økologisk funktionstilstand og begrænsede levesteder for vandløbsfauna og -flora.

På denne baggrund er projektets overordnede formål at genskabe en mere naturpræget hydrologi i ådalen, hvor vandets naturlige bevægelse og tilbageholdelse i landskabet genoprettes. Særligt for vandløbene er målet at forbedre de fysiske og biologiske forhold, således at vandløbene i højere grad kan understøtte opfyldelse af miljømålene efter vandrammedirektivet, herunder opnåelse af god økologisk tilstand i de målsatte vandløb, herunder bl.a. Søbæk, Kvorning Møllebæk, Morild Bæk og Nørreå.

Projektets vandløbsrelaterede formål er således todelt: dels en hydrologisk omlægning, hvor afvandingen reduceres og vand tilbageholdes i terrænet, og dels en fysisk restaurering af vandløbene, hvor struktur, variation og økologisk funktion forbedres. Disse to elementer er indbyrdes afhængige og gennemføres samtidig som ét samlet projektindgreb.

De konkrete tiltag i vandløbssystemet omfatter først og fremmest en omfattende genslyngning og restaurering af eksisterende vandløb. I alt omlægges ca. 6 km vandløb fordelt på omkring 10 forskellige vandløb og tilløb. Genslyngningen indebærer etablering af nye, mere naturligt forløbende vandløbstracéer, hvor bundkoten hæves, og vandløbene placeres terrænnært. Dette medfører en reduktion af dræningseffekten og øget kontakt mellem vandløb og de omgivende vådområder.

I forbindelse med restaureringen forbedres de fysiske forhold ved udlægning af sten og gydegrus, hvilket skaber variation i strømhastighed, substrat og dybdeforhold. Disse tiltag har til formål at forbedre levevilkårene for fisk, smådyr og vandplanter og dermed understøtte de biologiske kvalitetselementer, der indgår i vurderingen af vandløbenes økologiske tilstand.

Samtidig med etableringen af de nye vandløbsforløb nedlægges og opfyldes eksisterende regulerede strækninger svarende til ca. 4,8 km. Disse strækninger mister deres funktion, når afvandingen omlægges, og opfyldningen bidrager til at genetablere terrænets naturlige topografi og hydrologiske forhold.

En væsentlig del af projektet er knyttet til håndteringen af det eksisterende drænsystem. I alt blokeres omkring 69 dræn, og ca. 40 km grøfter opfyldes eller nedlægges. Formålet er at ophæve den kunstige afvanding og dermed hæve grundvandsstanden og reducere den hurtige afledning af vand til vandløbene. Dertil kommer omlægning af større drænsystemer, hvor vandet i stedet ledes til terrænoverrisling eller til de nye vandløbsforløb, hvilket bidrager til en mere diffus og naturlig afstrømning.

Projektet omfatter endvidere etablering af nye mindre vandløbselementer, herunder en kildebæk og flere kilderender, som styrker den hydrologiske forbindelse mellem kildevæld, vådområder og vandløb. Disse elementer bidrager til at fastholde vand i landskabet og understøtte udviklingen af fugtige naturtyper med tæt kobling til vandløbene.

For at sikre, at projektet ikke medfører negative påvirkninger nedstrøms, etableres der midlertidige sandfang i de nye vandløb før udløb til større recipienter som Søbæk og Nørreå. Sandfangene skal tilbageholde sediment, der

frigives under anlægsfasen og den efterfølgende tilpasningsperiode, og dermed forhindre øget sedimenttransport til nedstrøms vandområder.

Der indgår også en række tekniske anlæg i tilknytning til vandløbene, herunder etablering af rørbroer og spænde. Rørbroerne dimensioneres og nedgraves, så de sikrer kontinuitet i vandløbsbund og dermed opretholder faunapassage. Dette er afgørende for at undgå fragmentering af vandløbssystemet og for at sikre vandløbenes økologiske funktion.

Endelig etableres afskærende grøfter langs projektområdets rand for at sikre, at den hævede vandstand inden for projektområdet ikke påvirker tilstødende arealer uden for projektgrænsen. Disse grøfter er et væsentligt element i projektets hydrauliske afgrænsning og forudsætning for at kunne gennemføre de øvrige hydrologiske ændringer.

Samlet set udgør tiltagene en helhedsorienteret omlægning af vandløbssystemet, hvor hydrologi, morfologi og økologiske forhold forbedres samtidig. Projektet medfører en overgang fra et teknisk reguleret afvandingssystem til et mere naturbaseret vandløbssystem med øget vandstand, større hydrologisk dynamik og forbedrede levesteder for vandløbsrelaterede arter.

4. Kommunens vurdering

Vandløbsmålsætning - vurdering efter lov om vandplanlægning (indsatsbekendtgørelsens §8)

Ansøger har udarbejdet et omfattende materiale og dette store projekt omfatter 4 målsatte vandløb. Alle vandløbene er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2021-2027. Den nuværende tilstand af vandløbene er angivet i nedenstående tabeller. Bemærk at projektansøger i mange tilfælde har indhentet nyere oplysninger om tilstanden af de enkelte projektelementer, læs mere i Detailprojektet for myndighedsbehandling med indledende natur- og miljøvurdering inklusive bilag, som er tilgængelig via link på kommunens hjemmeside. Disse nyere oplysninger er lagt til grund ved vurdering af denne tilladelse. Formålet med nærværende reguleringsprojekt er som led i det store klima-lavbundsprojekt at lukke grøfter, lukke dræn, genslynge vandløb og udlægge sten og grus, hvilket vil betyde bedre forhold for fisk, smådyrsfauna og vandplanter tilknyttet vandløbene. For Morild Bæk og Kvorning Møllebæk graves helt nye vandløb og der etableres gode fysiske forhold. Det vurderes, at de nye forhold vil medvirke til at sikre målopfyldelse i vandløbene for Morild Bæk og Kvorning Møllebæk. I Nørreå og Hulbæk-Søbæk sker der ikke ændringer og projektet vurderes derfor ikke at få betydning for den aktuelle tilstand. Ingen af vandområderne har for nuværende målopfyldelse.

Nørreå – DK vandområde ID: o8808_b

Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Moderat økologisk tilstand
Bemærkning til samlet økologisk tilstand/potentiale:	Miljøkvalitetskravet er overskredet for et eller flere nationalt specifikke miljøfarlige forurenende stoffer

Kemisk tilstand:	God kemisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofyter):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fyto-benthos):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, nationalt specifikke stoffer:	Ikke-god økologisk tilstand

Hulbæk-Søbæk – DK vandområde ID: o8808

Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Ringe økologisk tilstand
Bemærkning til samlet økologisk tilstand/potentiale:	Miljøkvalitetskravet er overskredet for et eller flere nationalt specifikke miljøfarlige forurenende stoffer
Kemisk tilstand:	God kemisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofyter):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	Ringe økologisk tilstand
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fyto-benthos):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, nationalt specifikke stoffer:	Ikke-god økologisk tilstand

Hulbæk-Søbæk – DK vandområde ID: c00205*

Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Moderat økologisk tilstand
Bemærkning til samlet økologisk tilstand/potentiale:	Miljøkvalitetskravet er overskredet for et eller flere nationalt specifikke miljøfarlige forurenende stoffer
Kemisk tilstand:	God kemisk tilstand

Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofyter):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fyto-benthos):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	God økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, nationalt specifikke stoffer:	Ikke-god økologisk tilstand

*Der skal gøres opmærksom på at staten har angivet dette vandområde til at hænge sammen med Velds Møllebæk, som findes vest for projektområdet. Det er ikke vandløbsmæssigt korrekt. Den topografiske oplandsgrænse mellem de to områder betyder, at vandet løber henholdsvis mod øst og vest omkring 1,3 km vest for dette projektområde.

Kvorning Møllebæk – DK vandområde ID: o6885

Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Moderat økologisk tilstand
Bemærkning til samlet økologisk tilstand/potentiale:	Miljøkvalitetskravet er overskredet for et eller flere nationalt specifikke miljøfarlige forurenende stoffer
Kemisk tilstand:	God kemisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofyter):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fyto-benthos):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Høj økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, nationalt specifikke stoffer:	Ikke-god økologisk tilstand

Morild Bæk – DK vandområde ID: o6867

Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Moderat økologisk tilstand
---------------------------------------	----------------------------

Bemærkning til samlet økologisk tilstand/potentiale:	Miljøkvalitetskravet er overskredet for et eller flere nationalt specifikke miljøfarlige forurenende stoffer
Kemisk tilstand:	God kemisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofyter):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fytobenthos):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, nationalt specifikke stoffer:	Ikke-god økologisk tilstand

Afvandingsmæssige forhold og vedligehold

Hele projektet går ud på at genoprette de naturlige hydrologiske forhold. Det betyder også, at arealerne indenfor projektområdet i fremtiden bliver vådere. Ansøger har udarbejdet kortmateriale der viser afvandingsforholdene i den nuværende og fremtidige situation. Afvandingsforholdene er vist for de karakteristiske afstrømningsforhold ved sommermiddel og årsgennemsnit. I tabel 8 i Miljøkonsekvensvurderingen er oplistet hvor mange hektar der findes/forventes at opstå som følge af projektændringer. Overordnet set sker der en forskubning fra de tørre afvandingsintervaller mod vådere forhold.

En forudsætning i beregningerne er, at den eksisterende vedligeholdelsespraksis i Nørreå og Søbæk opretholdes uændret. Viborg Kommune forventer samtidig med projektets gennemførelse, at omklassificere Hulbæk-Søbæk indenfor projektområdet fra et privat vandløb til et offentligt. Dermed vil vedligeholdelsesforpligtigelserne overgå fra de private bredejere til Viborg Kommune. For Hulbæk-Søbæk kan vandløbsmyndigheden på sigt reducere vedligeholdelsesomfanget, men det vil fremgå af et nyt vandløbsregulativ for vandløbet. De resterende vandløb i projektområdet bevarer deres klassifikation som privat vandløb, hvor bredejeren har vedligeholdelsesforpligtigelsen.

Der var i forbindelse med SGAV's høring af udkast til §25-tilladelse indkommet bemærkninger med bekymringer omkring det fremtidige iltindhold i de nye slyngede vandløb samt recipienter, især fordi der er stor sandsynlighed for at den nuværende høje tæthed af brøndkarse, der fuldstændigt kan overvokse vandløbene, videreføres til de nye genslyngede vandløb. Om natten og de tidlige morgentimer kan en så kraftig vækst og tæthed af vandplanter medføre, at iltten i vandløbene opbruges som følge af planternes respiration. Derved skabes iltfrie forhold eller lave iltforhold. Det kan være skadeligt for fisk og smådyr. For at modvirke denne effekt har projektansøger valgt at foretage plantning af træer

langs med vandløbene på udvalgte, korte strækninger. Samtidig er der stillet vilkår om supplerende vandløbsvedligeholdelse i en overgangsperiode indtil den forventede effekt af træerne har fuld virkning. I samme overgangsperiode vurderes vandløbene også at have etableret sig i en stabil tilstand, der gør at den årlige vedligeholdelse kan reduceres.

De private vandløb, både målsatte og ikke-målsatte vandløb indenfor projektet får med denne tilladelse pålagt vedligeholdelsesbestemmelser for at sikre målopfyldes i vandområdeplanerne 2021-2027. Vedligeholdelsen i vandløbene skal medvirke til målopfyldelse i de vandløb der er målsat, og for de ikke-målsatte vandløb skal vedligeholdelsen sikre at de målsatte recipienter ikke påvirkes negativt.

Projektet indeholder flere afværgetiltag. De etablerede tiltag er af simpel karakter men kræver en kontinuerlig vedligeholdelse for at opretholde deres funktion. Vedligeholdelsen omfatter oprensning/grødeskæring i vandløb/grøfter og ved drænuvløb. Vedligeholdelsesomfanget øges (i forhold til det nuværende omfang) i de første 5 år efter projektets gennemførelse, hvorefter der forventes at have indfundet sig en mere stabil tilstand så vedligeholdelsesomfanget kan reduceres. Det betyder, at der med projektet pålægges de berørte lodsejere en øget vedligeholdelsesbyrde i en kortere årrække.

Vandløbenes fremtidige vedligeholdelse jævnfør bestemmelser efter vandløbslovens § 36

Vedligeholdelsen af vandløbsstrækninger indenfor projektområdet vil fremadrettet bestå af tiltag jævnfør Tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over fremadrettet vedligeholdelse af vandløb i projektområdet.

Vandløb	Målsat vandløb VP3	Offentlig (O) /Privat (P)	Antal årlige grødeskæring fra år 0-4	Antal årlig grødeskæring fra år 5 og fremad	Strømrænde-bredde (m)
Morild Bæk	Ja	P	2 gange i henholdsvis juli og august	1 gang i august	50-60 % af bundbredden
Kilde fra Hulbækvej	Nej	P	2 gange i henholdsvis juli og august	1 gang i august	50-60 % af bundbredden
Svingel Bæk	Nej	P	2 gange i henholdsvis juli og august	1 gang i august	50-60 % af bundbredden
Kvorning Møllebæk	Ja	P	2 gange i henholdsvis juli og august	1 gang i august	50-60 % af bundbredden
Vandløb fra matr. 13a	Nej	P	2 gange i henholdsvis juli og august	1 gang i august	50-60 % af bundbredden
Flarup Bæk Øst	Nej	P	2 gange i henholdsvis juli og august	1 gang i august	50-60 % af bundbredden

Flarup Bæk vest	Nej	P	2 gange i henholdsvis juli og august	1 gang i august	50-60 % af bundbredden
Hulbæk-Søbæk	Ja	O	Fastlægges ved nyt regulativ	Fastlægges ved nyt regulativ	Fastlægges ved nyt regulativ

Hvis strømrønde bredden allerede er til stede, kan grødeskæring udelades for den pågældende periode.

Hvis en planteart er alt for dominerende (monokultur) må hele planten i forbindelse med vedligeholdelsen gerne fjernes med henblik på at opnå en bedre artsvariation, dette gælder også selvom strømrønde bredden efterfølgende er større end de angivne procentsatser på 50-60 % af bundbredden.

Arbejde i de målsatte vandløb må kun udføres ved manuelt arbejde. Arbejde i de ikke-målsatte vandløb kan også ske ved maskinkraft.

Vandløbenes fremtidige teoretiske dimensioner

Ved alle vandløbene gælder det, at de lige strækninger etableres med et trapezprofil, mens svingene etableres som et asymmetrisk svingprofil med et dybere parti i ydersiden af svinget med et stejlt skråningsanlæg på 1:1 eller stejlere. På indersiden af svinget etableres et fladere anlæg på ca. 1:4.

De efterfølgende skemaer er de teoretiske skikkelses dimensioner for de enkelte vandløb. Der er stillet vilkår om, at der efter projektets gennemførelse skal foretages en opmåling, som vil være bestemmende for den endelige teoretiske skikkelse jævnfør vilkår 3.

1. Morild Bæk

Sted	Ny station (m)	Bundkote (m DVR90)	Bundbrede (m)	Anlæg	Fald (‰)
Start projektgrænse	0	5,2	*	*	*
					6,5
	340	3,0			*
			0,5	1:2	2,9
	580	2,3			*
					1,7
Udløb i Søbæk	820	1,9	*	*	*

2. Kilde fra Hulbækvej

Sted	Ny station (m)	Bundkote (m DVR90)	Bundbrede (m)	Anlæg	Fald (‰)
Indløb til projektområde, eksisterende bund	0	8,20	*	*	*
					33,3
	90	5,2			*
					17,5

	170	3,8			*
					11,1
Tilløb fra kilde	215	3,3			*
			0,4	1:3	12,0
	240	3,0			*
					2,5
	400	2,6			*
					2,0
	700	2,0			*
					7,2
Udløb i Søbæk	758	1,58	*	*	*

3. Tilløb fra øst

Sted	Ny station (m)	Bundkote (m DVR90)	Bundbrede (m)	Anlæg	Fald (‰)
Sammenløb af grøft fra nord og øst	0	4,3	*	*	
			0,4	1:3	16,13
Udløb i kilde fra Hulbækvej	62	3,3	*	*	

4. Svingel Bæk

Sted	Ny station (m)	Bundkote (m DVR90)	Bundbrede (m)	Anlæg	Fald (‰)
Start 42 meter syd for projektgrænse	0	4,0	*	*	*
					4,2
Tilløb fra kilde	50	3,79			*
			0,5	1:2	4,1
	120	3,5			*
					2,5
	525	2,5	*	*	*
Rørbro			Ø 0,6		0
	540	2,5		*	*
			*		1,8
	650	2,3			*
				1:2	1,4
	1.070	1,7			*
					4,2
Udløb i Søbæk	1.118	1,5	*	*	*

5. Tilløb til Svingel Bæk

Sted	Ny station (m)	Bundkote (m DVR90)	Bundbrede (m)	Anlæg	Fald (‰)
------	----------------	--------------------	---------------	-------	----------

Start 29 meter syd for projektgrænse	0	4,65	*	*	*
Tilløb kilde fra vest	70		0,4	1:2	2,88
Udløb i Svingel Bæk	295	3,80	*	*	*

6. Tilløb fra vest til Tilløb til Svingel Bæk

Sted	Ny station (m)	Bundkote (m DVR90)	Bundbrede (m)	Anlæg	Fald (‰)
Start projektgrænse	0	4,5	*	*	
			0,4	1:2	13
Udløb i Tilløb til Svingel Bæk	15	4,30	*	*	

7. Kvorning Møllebæk

Sted	Ny station (m)	Bundkote (m DVR90)	Bundbrede (m)	Anlæg	Fald (‰)
Start projektgrænse	0	3,7	*	*	*
					2,0
	100	3,5			*
					5,0
	200	3,0			*
					1,1
	640	2,5			*
			1	1:2	5,0
	700	2,2			*
					1,0
	800	2,1			*
					1,1
Udløb i Søbæk	1.605	1,22	*	*	*

8. Flarup Bæk Vest

Sted	Ny station (m)	Bundkote (m DVR90)	Bundbrede (m)	Anlæg	Fald (‰)
Start projektgrænse	0	3,6	*	*	*
					5,0
	100	3,10			*
					7,3

Sammenløb eksisterende grøft	196	2,40			*
					1,7
Tilløb Flarup Bæk Øst	312	2,20			*
			0,5	1:2	0,8
	710	1,90			*
					102
Faktisk opmålt bund	715	1,39			*
					-7,19
	772	1,80	*	*	*
Ny rørbro			Ø 0,6		0
	778	1,80	*	*	*
			0,5	1:2	2,7
Udløb i Nørreå	990	1,23	*	*	*

9. Flarup Bæk Øst

Sted	Ny station (m)	Bundkote (m DVR90)	Bundbrede (m)	Anlæg	Fald (‰)
Start projektgrænse	0		*	*	
			0,5	1:2	
Udløb i eksisterende grøft	196		*	*	

10. Vandløb fra matr.nr. 13a

Sted	Ny station (m)	Bundkote (m DVR90)	Bundbrede (m)	Anlæg	Fald (‰)
Start syd for rigkær i nordlige ende af matr. nr. 13a	0		*	*	
			0,5	1:3	
Udløb i Kvorning Møllebæk	903		*	*	

11. Unavngivet vandløb

Sted	Ny station (m)	Bundkote (m DVR90)	Bundbrede (m)	Anlæg	Fald (‰)
Start 34 meter syd for skel mellem 4I og	0	4,8	*	*	
			0,5	1:3	

1e Møllerup By, Ørum					
Udløb i Kvorning Møllebæk	33		*	*	

Etablering af røroverkørsler/spange

Der etableres 25 røroverkørsler (2 er udskiftninger af eksisterende) og 6 træspange (den ene bliver flyttet) i forbindelse med projektet. Overkørsler og spange er oplyst i Tabel 2 og Tabel 3. Vedligeholdelsesansvaret påhviler lodsejerne på hver side af vandløbet med 50 % hver. Hvis bygværket ikke vedligeholdes, kan vandløbsmyndigheden fjerne det på lodsejernes regning. Overkørsler etableres i sorte plast-ribberør, der ilægges 1/3 nedgravet i vandløbsbunden således, at vandløbsbunden fremstår ubrudt med passage for faunaen.

Tabel 2: Oversigt over etablering af nye overkørsler, udskiftning af overkørsler eller fjernelse af overkørsler.

Vandløb (navn)	Strækning (afstand i m)	Længde (m)	Dimension (mm)	Kote ved Rør/vandløb (m DVR90)
Morild Bæk	142-148	6	Ø800	4,00/4,26
Morild Bæk	540-546	6	Ø800	2,16/2,41
Kilde fra Hulbækvej	150-156	6	Ø600	3,85/4,10
Kilde fra Hulbækvej*	330-336	6	Ø600	2,52/2,77
Svingel Bæk	525-540	15	Ø600	2,3/2,5
Svingel Bæk	741-749	8	Ø800	1,91/2,16
Kvorning Møllebæk**	560-566	6	Ø1000	2,29/2,59
Kvorning Møllebæk	1.158-1.166	8	Ø1000	1,41/1,71
Kvorning Møllebæk	1.592-1.600	8	Ø1000	0,92/1,22
Grøft nr. 120	90-96***	6	Ø500	(1,85)****
Grøft nr. 117	50-56***	6	Ø500	(1,80)****
Flarup Bæk vest	-6-0	6	Ø600	3,40/3,60
Flarup Bæk øst	0-6	6	Ø500	2,0/2,2
Flarup Bæk vest/øst*	560-566	6	Ø600	1,80/2,00
Flarup Bæk vest/øst (udskiftning)	772-778	6	Ø600	1,6/1,8
Flarup Bæk vest/øst	972-980	8	Ø800	0,92/1,22
Riseng Bæk (udskiftning)	980-986	6	Ø800	1,6/1,8
Vandløb fra matr.nr. 13a*****	0-10	10	Ø400	11,4/11,5
Vandløb fra matr.nr. 13a	850-856	6	Ø500	2,36/2,56
Drænsystem D7	518-524**	6	Ø600	2,8/2,9
Drænsystem D7	554-560**	6	Ø600	2,8/2,9
Ny grøft syd for matr.nr. 11z, Kvorning By, Kvorning (eksisterende fjernes)	1-7	6	Ø600	2,9/3,0 Bundniveauet tilpasses de nuværende forhold
Eksisterende grøft på matr.nr. 4i, Kvorning By, Kvorning (udskiftning)	Ingen værdi	6	Ø600	Bundniveauet tilpasses de

Vandløb (navn)	Strækning (afstand i m)	Længde (m)	Dimension (mm)	Kote ved Rør/vandløb (m DVR90)
Eksisterende grøft mellem matr.nr. 4x og 4l, Kvorning By, Kvorning	26-34*****	8	Ø800	nuværende forhold 2,25/2,25 Bundniveauet tilpasses de nuværende forhold.

* Bemærk, at der for denne bro kan være udfordringer med at sikre et tilstrækkeligt jorddække på røret og broen i stedet skal etableres som et vadested eller flyttes længere nedstrøms.

** Bemærk, at der for denne bro kan være udfordringer med at sikre et tilstrækkeligt jorddække på røret og broen i stedet skal etableres som et vadested eller spang.

** Afstanden er angivet ud fra opstrøms ende af ny grøft.

*** Afstand fra udløb i Kvorning Møllebæk

**** Bunden i rørene tilpasses den faktiske bund på lokaliteten. Den angivne kote er det laveste niveau bunden kan etableres i, i forhold til bundkoten i Kvorning Møllebæk.

***** Røret tilkobles ny overløbsbrønd.

***** Afstand fra nordlig projektgrænse

Tabel 3: Oversigt over etablering af nye spange.

Vandløb (navn)	Placering (afstand i m)	Forventet længde (m)
Morild Bæk	810	*
Kilde fra Hulbækvej	5	6
Kilde fra Hulbækvej	750	10
Svingel Bæk	1.108	7
Vandløb fra matr.nr. 13a	260	6
Vandløb fra matr.nr. 13a	380	6

* Der forefindes i dag en spang til mindre maskiner/kreaturer over det eksisterende forløb af Morild Bæk ca. midt i projektområdet. Den flyttes til ny placering ved udløbet i Søbæk.



Figur 1: Eksempel på simpel træspang med cirka samme dimensioner, som projekteret i indeværende projekt. Bemærk, at den viste bro er uden gelænder samt ståljordskruer.

Etablering af stem, blokering af dræn og afværgeforanstaltninger

I projektet indgår flere tiltag for at tilbageholde og vådgøre arealer. Tiltagene omfatter etablering af stem (jernspuns) i afløbsgrøfterne fra rigkærene, blokering af drænsystemer, og etablering eller oprensning af afskærende grøfter.

Tabel 4: Gengivelse af koter til etablering af stem.

Grøft nr.	Etableringskote i profil (m DVR90)
G64	2,80
G72	2,40
G114	3,10
G117	3,40
G120	3,80
G159	2,20
G260	2,70
G260	2,40
G260	2,20
G260	2,00

Skulle der efter projektets gennemførsel opstå tvivl om tiltagene er vedligeholdt korrekt vil vurderingen ske med udgangspunkt i det godkendte detailprojekt med tilhørende tegninger, koter og tekniske beskrivelser jævnfør vilkår 1 i denne tilladelse. Inden projektet etableres, har Naturstyrelsen midlertidigt opkøbt projektarealerne eller har indgået projektaftaler med lodsejerne om deltagelse i projektet. Inden Naturstyrelsen gensælger arealerne, efter projektet er gennemført, tinglyses vådområdedeklarationen på arealerne. Vedligeholdelsesansvaret af projekttiltagene vil følge den til enhver tid værende

lodsejer. Dermed kan der ved salg af projektareal medfølge en forpligtigelse til udførsel af vedligeholdelse.

Natura 2000

Ifølge habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21. august 2023) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) har den 1. juni 2026 meddelt en §25-tilladelse efter miljøvurderingsloven som også indeholder en vurdering efter habitatdirektivet. På baggrund af gennemgang af det ansøgte projektmateriale er Viborg kommune enig i SGAV's konklusioner vedrørende påvirkning af udpegede naturtyper og arter.

De tre berørte Natura 2000 område er nr. 14, 30 og 33. Projektet er beliggende indenfor habitatområde nr. 30, mens nr. 14 er den nedstrømsliggende Randers Fjord. Nr. 33 er Tjele Langsø og Vinge Møllebæk og har ikke hydraulisk forbindelse til projektområdet og påvirkninger vedrører kun arter, der kan flyve eller bevæger sig over land.

På tværs af habitatområde nr. 14, 30 og 33 konkluderes det, at projektet:

- ikke skader Natura 2000-områdernes integritet
- ikke medfører forringelse af naturtyper eller arter
- er foreneligt med habitatdirektivet og bevaringsmålsætningerne
- i flere tilfælde forventes at give positive effekter via forbedret hydrologi og vandløbsforhold

Naturbeskyttelsesloven

Flere vandløb indenfor projektområder er registeret som beskyttede vandløb. Der udarbejdes en selvstændig afgørelse i forhold til naturbeskyttelsesloven.

Planloven

Flere elementer i projektet kræver vurdering i forhold til planloven som gives i selvstændig afgørelse.

Okker

Området hvor projektet gennemføres er hovedsagelig udpeget som lavbundsareal, desuden er området delt i et område klassificeret som okkerklasse I (stor risiko) og det andet som okkerklasse 4 (ingen risiko). Projektets formål er en vådgørelse og der forventes derfor ikke okkerudvaskninger. Samtidig er der i §25-tilladelsen stillet vilkår om hvordan ansøger skal forholde sig, hvis der i anlægsfasen blotlægges pyritlag.

Kommuneplan

Det ansøgte projekt er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen 2025-2036 for Viborg Kommune: Bevarelsesværdige landskab, specifik geologisk bevaringsværdig, lavbundsareal og naturbeskyttelsesområde. Naturværdierne i disse områder skal beskyttes. Beskyttelseshensynet går forud for andre interesser. Med vilkårene opstillet i denne afgørelse, sikres det, at disse værdier beskyttes.

Vurdering af Virkning på Miljø

Styrelsen for Grøn Arealomlægning (SGAV) har den 1. juni 2026 meddelt en §25-tilladelse efter miljøvurderingsloven. Den meddelte afgørelse ligger også til grund for denne tilladelse efter vandløbsloven.

5. Besvarelse modtaget i høringsfasen

Forslag til projektet har været i høring i perioden 10. juni til 8. juli 2026. Der er modtaget bemærkninger fra Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) den 2. juli 2026 og Fiskeristyrelsen (DTU Aqua) den 7. juli 2026.

Både DTU Aqua og Danmarks Sportsfiskerforbund udtrykker overordnet støtte til projektets formål om at genoprette naturlige hydrologiske forhold, genslynge vandløb og forbedre de fysiske forhold for fisk, smådyr og vandplanter. Begge parter finder det positivt, at der etableres gydebanks, udlægges skjulesten og skabes mere naturlige vandløbsforløb.

Høringssvarene peger dog på en række forhold, som efter deres vurdering kan indebære risiko for, at projektet ikke i tilstrækkelig grad understøtter målopfyldelse for fisk og øvrige vandløbsorganismer:

- Der udtrykkes bekymring for, at de genslyngede og hævede vandløb fortsat vil være overvejende lysåbne, hvilket kan føre til kraftig vækst af sumpvegetation.
- Begge høringsparter vurderer, at tilgroning med sumplanter kan medføre spærringer for vandrefisk, forringede iltforhold og øgede vandtemperaturer.
- Begge høringsparter vurderer, at den planlagte træplantning langs vandløbene er relativt begrænset i forhold til den samlede længde af de restaurerede vandløb, og at skyggeeffekten derfor kan blive utilstrækkelig til at modvirke tilgroning og iltvind.
- Der anbefales en væsentlig udvidelse af træplantningen langs vandløbene for at øge beskygningen, begrænse grødevæksten og forbedre de biologiske forhold.
- Begge parter anbefaler, at iltforholdene følges efter projektets etablering for at dokumentere, om projektet understøtter vandrammedirektivets miljømål.

Samlet set vurderer både DTU Aqua og DSF, at projektet rummer betydelige natur- og miljømæssige potentialer, men de anbefaler yderligere tiltag i form af øget beskygning og overvågning af iltforholdene for at mindske risikoen for tilgroning, iltvind og manglende målopfyldelse for fisk og øvrige vandløbsorganismer. DSF anfører endvidere, at utilstrækkelig håndtering af disse forhold potentielt kan have betydning for projektets overensstemmelse med miljømålsbestemmelserne i indsatsbekendtgørelsen.

Viborg Kommunes bemærkninger til modtagne høringssvar

Viborg Kommune deler samme bekymring for lavt iltniveau i de enkelte vandløb og nedstrøms recipienter og er enig i, at en øget beplantning kunne medvirke til at reducere de negative effekter, men da projektet etableres i en ådal med mange forskellige beskyttelseshensyn, kan der ikke udelukkende fokuseres på den våde vandløbsnatur. Viborg Kommune har i forbindelse med projektet udarbejdet et Notat om plantning af træer som virkemiddel (bilag 4) til dette klima- og lavbundsprojekt. I notatet er beskrevet følgende:

- Friholdelseszoner
 - Å-beskyttelseslinje

- Mindst 30 m fra N2000-natur, rigkær og kildevæld
- 100 m bufferzone til søer med stor vandsalamander
- Mindst 30 meter til §3-arealer i god og høj naturtilstand.
- Træarter
 - Ingen pil
 - Ingen birk
- Træplantning praktisk
 - Kun plantning i mindre klynger
 - Kun på øst eller sydsiden af vandløb
 - Kun i brinkzonen

Det vurderes, at plantning af træer som skyggevirkning ikke kan stå alene fordi andre naturhensyn i ådal også skal sikres, og dermed bliver plantning kun foretaget i et mindre omfang. Derfor er der fastsat vilkår (nr. 4), som fastlægger årlige vedligehold, der skal virke sammen med træplantningen. Viborg Kommune vurderer at kombinationen af disse to tiltag (træplantning og grødeskæring) vil kunne sikre målopfyldelse i vandløbene.

På baggrund af den gennemførte miljøvurdering til projektet vurderes et krav om flerårig iltovervågning ikke at være proportionelt med den forventede miljøpåvirkning fra projektet. Såfremt der efter projektets gennemførelse konstateres uforudsete negative påvirkninger af vandløbene, har myndigheden mulighed for at tage sagen op og vurdere behovet for at pålægge ansøger/ejer yderligere afhjælpende foranstaltninger.

6. Kulturarv – arkæologiske fund

Der kan være væsentlige fortidsminder i det berørte område. Findes der spor af dette, skal arbejdet indstilles, og Viborg Museum (tlf.: 87 87 38 14) kontaktes med det samme.

Derfor kan du med fordel spørge hos Viborg Museum senest en uge før arbejdet starter, om man evt. vil deltage under arbejdet. På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, kan du finde mere information om museumsloven, men du er også velkommen til at henvende dig med konkrete spørgsmål direkte til Museet.

7. Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside [Vandløb - Viborg Kommune](#) dags dato. Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen, jf. klagevejledningen i bilag 2.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 8787 5559 eller mail naturogvand@viborg.dk.

8. Sådan behandler vi dine oplysninger i Teknik og Miljø

Viborg Kommune behandler dine personoplysninger i henhold til EU's generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR). [Du kan læse orienteringen om behandling af dine personoplysninger på viborg.dk](#). Har du ikke mulighed for at tilgå linket, kan du kontakte os for at få materialet tilsendt.

Med venlig hilsen

Florian Rasmussen
Biolog

Bilag:


1. Oversigtskort
2. Klagevejledning
3. Oversigt over berørte matrikler
4. Notat om plantning af træer som virkemiddel

Link til bygherres ansøgning (Detailprojekt for myndighedsbehandling med indledende natur- og miljøvurdering, juli 2024), miljøkonsekvensrapporten samt Styrelsen for Grøn Arealomlægning's §25 tilladelse af 1. juni 2026 findes på kommunens hjemmeside og her [Klima-lavbundsprojekt Kvorning - Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø](#).


Kopi til:

- Miljøstyrelsen Midtjylland – NOVANA-udviklingsstationer, mjy@mst.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Entomologisk Forening, entomologiskforening@gmail.com
- Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk
- Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbundet, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund lokal, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, Viborg@friluftsradet.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
- Ålav for Gudenå & Nørreå, post@aalavgn.dk
- Fiskerikontrollen i Nykøbing Mors, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Ejer de matrikler der er angivet i bilag 3


Bilag 1: Oversigtskort

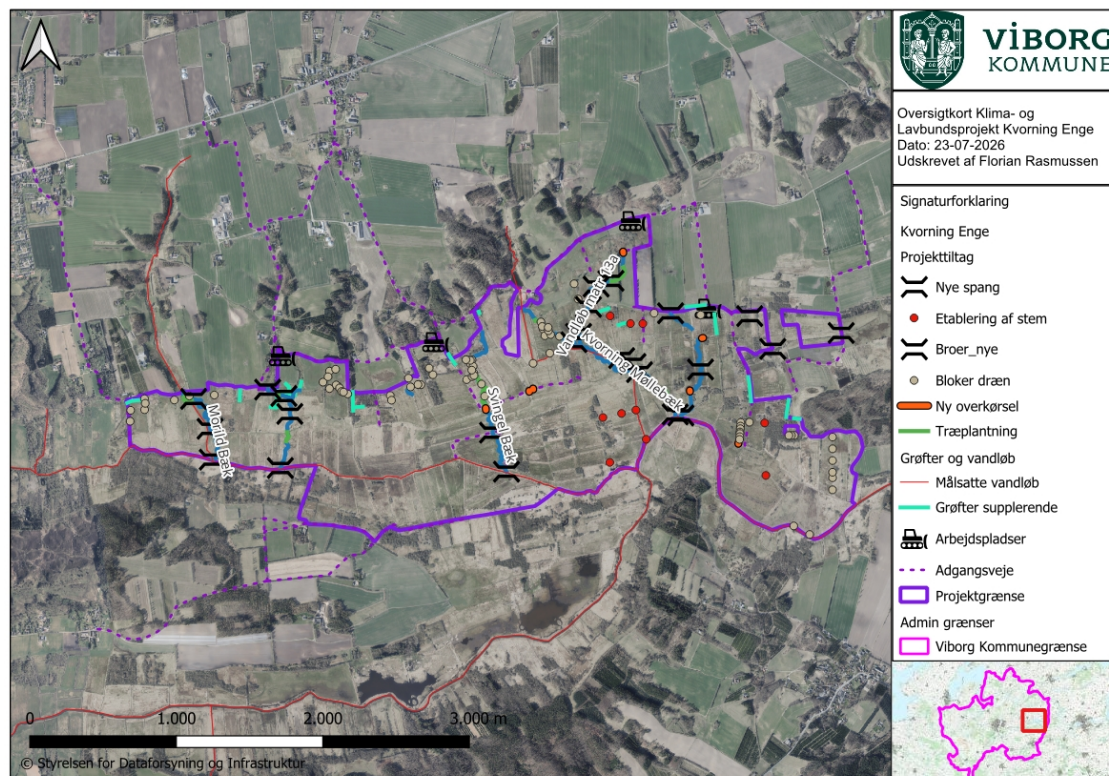

Figur 2: Oversigtskort i forhold til projektets placering i kommunen. Ikke alle enkelte projektelementer er angivet her. Der henvises i stedet til ansøgers kortmateriale.

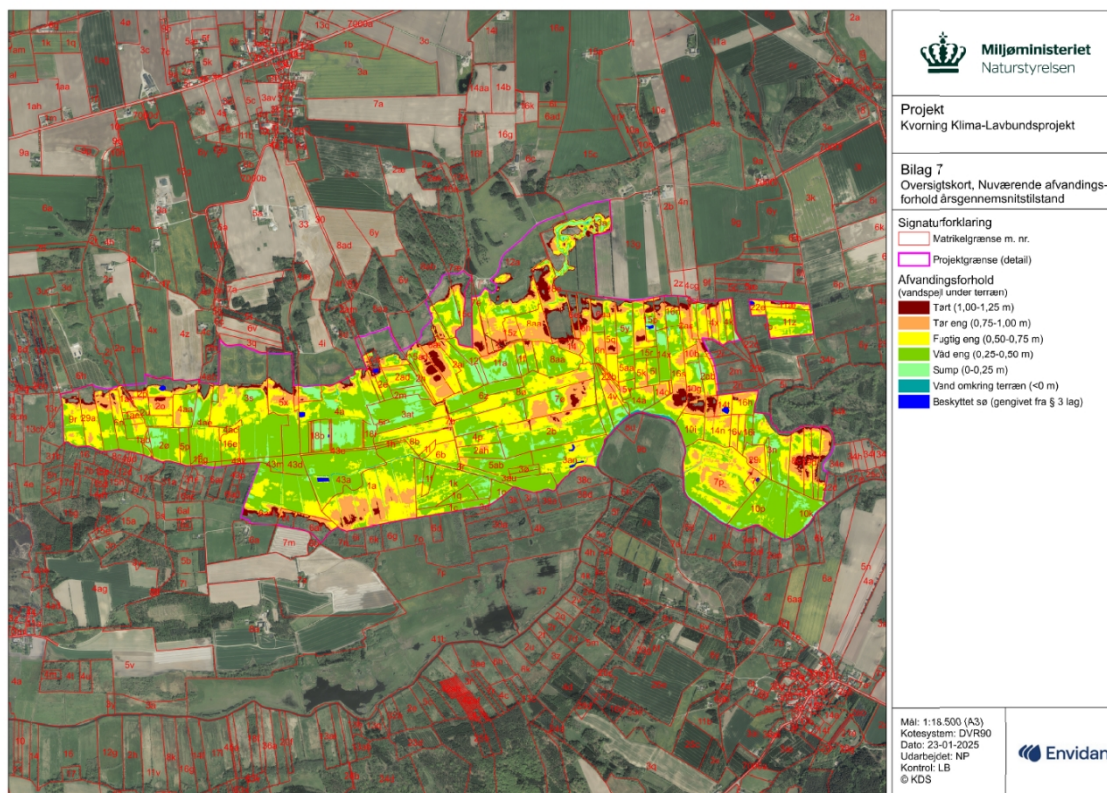

Figur 3: Afvandingskort fra ansøger som viser nuværende afvandingsforhold ved årsgennemsnitlig afstrømning.

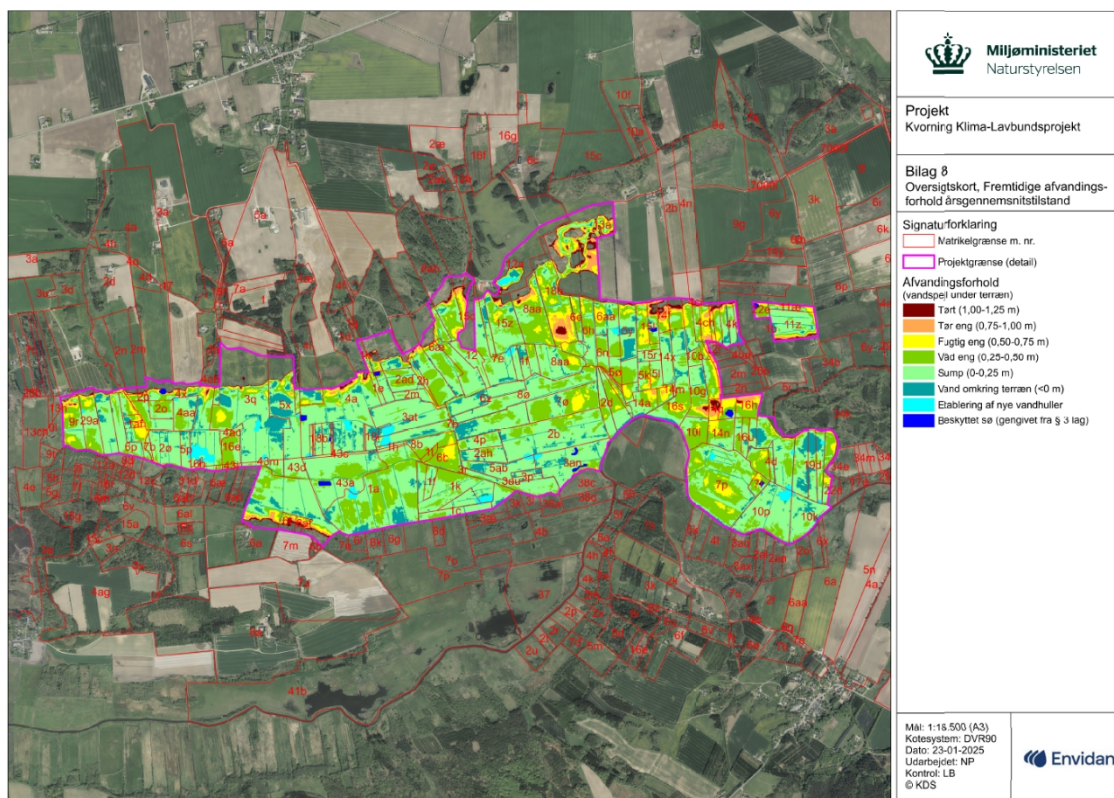

Figur 4: Afvandingskort fra ansøger som viser fremtidige afvandingsforhold ved årgennemsnitlig afstrømning.

Bilag 2: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen.

Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages af:

1. Den, afgørelsen er rettet til
2. Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. vandløbslovens §84).

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via klageportalen: [Nævnenes Hus](#). Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på [borger.dk](#) og [virk.dk](#), hvor du kan logge på med MitID.

Klagen sendes via klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Bilag 3: Matrikelfortegnelse for berørte matrikler

Kolonne1	Kolonne2		
matrikelnr	ejerlav	19d	Tindbæk By, Skjern
14p	Kvorning By, Kvorning	10k	Løvskaal By, Skjern
1l	Øby By, Viskum	18m	Mollerup By, Ørum
4ag	Hulbæk By, Ørum	1h	Kvorning By, Kvorning
4x	Kvorning By, Kvorning	29a	Ørum By, Ørum
6h	Ørum By, Ørum	10g	Kvorning By, Kvorning
16g	Hulbæk By, Ørum	6o	Øby By, Viskum
15z	Kvorning By, Kvorning	3s	Hulbæk By, Ørum
14q	Kvorning By, Kvorning	2p	Hulbæk By, Ørum
7e	Mollerup By, Ørum	14o	Kvorning By, Kvorning
8b	Mollerup By, Ørum	2ah	Mollerup By, Ørum
4ae	Hulbæk By, Ørum	4i	Mollerup By, Ørum
43c	Øby By, Viskum	6æ	Øby By, Viskum
5x	Hulbæk By, Ørum	10i	Kvorning By, Kvorning
6am	Øby By, Viskum	43m	Øby By, Viskum
18o	Mollerup By, Ørum	1ac	Ørum By, Ørum
8ø	Mollerup By, Ørum	4y	Kvorning By, Kvorning
2n	Kvorning By, Kvorning	3ø	Mollerup By, Ørum
16u	Kvorning By, Kvorning	5v	Kvorning By, Kvorning
2n	Hulbæk By, Ørum	5ab	Mollerup By, Ørum
5i	Mollerup By, Ørum	1a	Øby By, Viskum
2ad	Mollerup By, Ørum	6aa	Kvorning By, Kvorning
2aa	Kvorning By, Kvorning	2m	Kvorning By, Kvorning
16i	Kvorning By, Kvorning	8c	Tindbæk By, Skjern
2ab	Kvorning By, Kvorning	10b	Kvorning By, Kvorning
8aa	Kvorning By, Kvorning	18b	Mollerup By, Ørum
4ch	Kvorning By, Kvorning	7b	Mollerup By, Ørum
23e	Tindbæk By, Skjern	4k	Kvorning By, Kvorning
2al	Mollerup By, Ørum	8ab	Mollerup By, Ørum
8aa	Mollerup By, Ørum	7ø	Mollerup By, Ørum
14m	Kvorning By, Kvorning	4af	Hulbæk By, Ørum
43d	Øby By, Viskum	14f	Kvorning By, Kvorning
16e	Hulbæk By, Ørum	14t	Kvorning By, Kvorning
14	Mollerup By, Ørum	22e	Kvorning By, Kvorning
6af	Øby By, Viskum	43k	Øby By, Viskum
1ae	Ørum By, Ørum	2e	Mollerup By, Ørum
16s	Kvorning By, Kvorning	18c	Kvorning By, Kvorning
15r	Kvorning By, Kvorning	14a	Kvorning By, Kvorning
6æ	Mollerup By, Ørum	5p	Hulbæk By, Ørum
1ab	Ørum By, Ørum	1e	Mollerup By, Ørum
16h	Kvorning By, Kvorning	2u	Hulbæk By, Ørum
1k	Øby By, Viskum	34e	Tindbæk By, Skjern
4b	Kvorning By, Kvorning	4v	Kvorning By, Kvorning
15l	Kvorning By, Kvorning	3at	Mollerup By, Ørum
2ø	Hulbæk By, Ørum	18k	Mollerup By, Ørum
4ci	Kvorning By, Kvorning	5ad	Mollerup By, Ørum
6z	Mollerup By, Ørum	1h	Øby By, Viskum
1h	Mollerup By, Ørum	2ai	Mollerup By, Ørum
2d	Kvorning By, Kvorning	2b	Mollerup By, Ørum
12	Mollerup By, Ørum	4p	Mollerup By, Ørum
		11æ	Kvorning By, Kvorning

11a	Mollerup By, Ørum
5l	Kvorning By, Kvorning
4aa	Hulbæk By, Ørum
1af	Ørum By, Ørum
2l	Kvorning By, Kvorning
1c	Øby By, Viskum
5aa	Mollerup By, Ørum
1f	Mollerup By, Ørum
5k	Kvorning By, Kvorning
16v	Kvorning By, Kvorning
14n	Kvorning By, Kvorning
2q	Hulbæk By, Ørum
5ø	Kvorning By, Kvorning
13e	Kvorning By, Kvorning
18e	Mollerup By, Ørum
3au	Mollerup By, Ørum
13d	Mollerup By, Ørum
18l	Mollerup By, Ørum
13a	Kvorning By, Kvorning
1f	Øby By, Viskum
6b	Mollerup By, Ørum
3t	Hulbæk By, Ørum
10p	Løvskaal By, Skjern
12a	Kvorning By, Kvorning
6e	Kvorning By, Kvorning
2o	Hulbæk By, Ørum
7r	Kvorning By, Kvorning
5aa	Kvorning By, Kvorning
15p	Kvorning By, Kvorning
7b	Hulbæk By, Ørum
16n	Kvorning By, Kvorning
3n	Tindbæk By, Skjern
1o	Øby By, Viskum
11z	Kvorning By, Kvorning
3r	Mollerup By, Ørum
2m	Hulbæk By, Ørum
5q	Kvorning By, Kvorning
6a	Øby By, Viskum
6n	Kvorning By, Kvorning
2s	Kvorning By, Kvorning
2i	Hulbæk By, Ørum
3an	Mollerup By, Ørum
6h	Kvorning By, Kvorning
4l	Kvorning By, Kvorning
43a	Øby By, Viskum
16h	Hulbæk By, Ørum
18c	Mollerup By, Ørum
1q	Øby By, Viskum
9r	Ørum By, Ørum
4ac	Hulbæk By, Ørum
3p	Mollerup By, Ørum
2r	Kvorning By, Kvorning
4i	Kvorning By, Kvorning

6t	Øby By, Viskum
5y	Kvorning By, Kvorning
43i	Øby By, Viskum
14x	Kvorning By, Kvorning
18e	Kvorning By, Kvorning
22b	Kvorning By, Kvorning
2m	Mollerup By, Ørum
2h	Mollerup By, Ørum
4a	Mollerup By, Ørum
6p	Ørum By, Ørum
18i	Mollerup By, Ørum
4d	Tindbæk By, Skjern
7æ	Mollerup By, Ørum
6p	Årup, Kvorning
29i	Tindbæk By, Skjern
7p	Kvorning By, Kvorning
1b	Kvorning By, Kvorning
1	Hulbæk By, Ørum

