



Energi Viborg Vans A/S
Industrivej 15
8800 Viborg
Sendt til: spildevand@energiviborg.dk

Afgørelse om at projektet ikke kræver miljøvurdering

Viborg Kommune har den 21. oktober 2025 modtaget din ansøgning om etablering af regnvandsbassiner på matrikelnummer 5 ab- og 6n, Daugbjerg By, Daugbjerg, samt krydsning af vandløb på matrikelnummer 7f og 6c, Daugbjerg By, Daugbjerg. Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 10g og 11c. Derfor skal kommunen vurdere, om det kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis kommunen vurderer, at det kan det, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelse

Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for det ansøgte projekt. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens¹ § 21.

På baggrund af ansøgers udfyldte ansøgningsskema (se bilag i denne afgørelse) samt de hensyn, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 6, har kommunen foretaget en screening af projektet (jf. lovens § 21, stk.1). Det er vurderet, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen offentliggøres på Viborg Kommunes hjemmeside viborg.dk/indflydelse fra den 18. december 2025.

Begrundelse

Energi Viborg Vand A/S planlægger at separatkloakere Daugbjerg by. Tillæg nr. 52 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at det fælleskloakerede opland 'DAU01' og 'DAU02' i Daugbjerg kan omlægges fra fælles- til separatkloak. Eksisterende fællesledninger i vejene udskiftes med et separat afløbssystem bestående af en ny spildevands- og regnvandsledning. Ejendommene i området skal tilsluttes offentlig kloak og skal fortsat aflede alt sanitært spildevand til Stoholm Renseanlæg, mens tag- og overfladevand føres til nyt regnvandsbassin med afløb til Præstegårdsbækken og Jordbro Å via markgrøft.

Regnvandsbassin nord placeres på matrikel 6n, Daugbjerg By, Daugbjerg som ejes af Energi Viborg Vand A/S. Regnvandsbassinet etableres med et permanent vådt volumen på 610 m³, og et variabelt volumen på 1170 m³. Det permanente vådvolumen sikre rensning af overfladevandet fra opland DAU01, DAU02 A3d. På arealet er der i dag et rodzoneanlæg som nedlægges ved etablering af regnvandsbassinet.

Dato: 18-12-2025

Sagsnr.: 25/29927
Sagsbehandler: vpdalar

Direkte tlf.: 87 87 55 74
Direkte e-mail: dalar@viborg.dk

Side 1 af 13

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 4 af 3. januar 2023

Arealet skråner fra øst mod vest og terrænet indenfor matriklen hæves med op til 1,0 m for at sikre magasineringsvolumen i bassinet.

Eksisterende udløb fra rodzoneanlæg til markgrøft genanvendes til udløb for regnvandsbassinet.

Regnvandsbassin syd placeres på matrikel 5ab, Daugbjerg By, Daugbjerg. Bassinet etableres som et tørt bassin, dvs. uden permanent vådt volumen. Under regn kan overfladevandet stuve op i det tørre bassin, når der ikke er kapacitet i kloakken. Herefter vil det igen kunne løbe videre via kloakken mod det nordlige bassin, når der igen er kapacitet.

Eksisterende adgangsvej til rodzoneanlæg bevares og genanvendes.

Regnvandsbassinet etableres for at nedlægge rodzoneanlæg for rensning af opspædet spildevand og derved mindske den nuværende belastning på recipienten fra kloakplandene.

Udover almindeligt vedligehold af bassiner og de omkringliggende arealer, vil der ikke ske egentlig drift på anlægget.

I umiddelbar nærhed af projektområdet findes en beskyttet sø, som er en opdæmmet mølledam, samt en beskyttet eng med et beskyttet vandløb beliggende i et vådområde. Øst for projektområdet ligger et beskyttet og kortlagt overdrev. Derudover findes der beskyttede vandløb, enge og moser omkring den centrale og østlige del af projektområdet samt nær den sydlige del.

Det forudsættes, at de beskyttede arealer ikke påvirkes af projektet, og at der kan meddeles de nødvendige tilladelser, herunder tilladelser til krydsning af vandløb, landzonetilladelse og udledningstilladelse til de nye rensedamme og udledningen. Arealet, hvor den nye rensedam planlægges placeret, vurderes ikke at være beskyttet. Det samme gør sig gældende for den nye rensedam som placeres på eksisterende rodzoneanlæg.

Nord for det sydlige regnvandsbassin ligger et areal med beskyttet natur i form af eng. Hvis der planlægges gravearbejde eller anden aktivitet, der kan medføre en tilstandsændring af dette naturområde, kræver det dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven. Dette omfatter også indirekte påvirkninger, såsom grundvandssænkning eller ændringer i områdets hydrologiske forhold, som kan have konsekvenser for tilstanden i den beskyttede natur.

Projektområdet ligger umiddelbart syd og sydvest for Natura 2000-område nr. 39, habitatområde H39 (Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal). Udpegningsgrundlaget for området omfatter 23 naturtyper, herunder bl.a. surt overdrev, rigkær og tidvis våd eng samt 6 arter, herunder odde, stor vandsalamander og bæklampret.

Det vurderes at projektet ikke giver anledning til påvirkning af hverken arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Ved Dybdalsvej, hvor der planlægges etablering af en ny regnvandsledning, er der kortlagt et surt overdrev i moderat tilstand.

Det vurderes, at gravearbejdet og nedlægningen af ledningen i vejarealet ikke vil

påvirke denne naturtype eller øvrige naturtyper i området. Odder er registreret længere mod nord, hvor Dybdalsvej krydser Jordbro Å.

Det er forudsat at gennemgravning af ledninger og vandløbsvand ledes videre ved overpumpning.

På baggrund af projektets karakter vurderes det, at det hverken alene eller i kombination med andre planer og projekter vil medføre en væsentlig påvirkning af bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget i Natura 2000-netværket eller integriteten af Natura 2000-områderne

Forvaltningen har i øvrigt ikke kendskab til væsentlige forekomster af bilag IV - arter og andre rødlistede og andre beskyttede arter (fredede arter) i området. Da det primært graves i vej, vurderes planforslaget ikke at påvirke yngle- og rasteområder for disse arter.

Viborg Kommune vurderer samlet set, at det ansøgte projekt ikke vil medføre sådanne påvirkninger af omgivelserne, at der skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport. Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på, at der i miljømæssig sammenhæng er tale om et simpelt projekt, der hverken i forhold til projektets karakteristika, placering eller potentielle miljøpåvirkning, forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Yderligere oplysninger

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning, og den tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.

Det kan dog oplyses, at projektet kræver landzonetilladelse, krydsningstilladelse og dispensation til at grave i beskyttet natur og udledningstilladelse.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt fra dags dato i dette brev jf. lovens § 39. Hvis det ansøgte projekt ændres, skal der sendes en ny ansøgning til Viborg Kommune, der skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.

Hvis der træffes spor efter fortidsminder, skal Viborg Museum straks kontaktes på oldtid@viborg.dk.

Med venlig hilsen

Dave Larsen

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan screeningsafgørelser truffet i henhold til § 21 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål skal forstås som spørgsmål om lovligheden eller gyldigheden af afgørelsen. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der repræsenterer mindst 100 medlemmer og har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål.

Hvis du ønsker at klage, skal du indsende din klage via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling, klagegebyr, opsættende virkning mm. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe screeningsafgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Sådan behandler vi dine oplysninger i Teknik og Miljø

Viborg Kommune behandler dine personoplysninger i henhold til EU's generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR). [Du kan læse orienteringen om behandling af dine personoplysninger på \[viborg.dk\]\(http://viborg.dk\)](#). Har du ikke mulighed for at tilgå linket, kan du kontakte os for at få materialet tilsendt.

Bilag:

- Ansøgning

Kopi af dette brev og bilag er sendt til:

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dnviborg-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk;
lbt@sportsfiskerforbundet.dk; himmerland@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og viborg@dof.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk

Viborg Museum, oldtid@viborg.dk

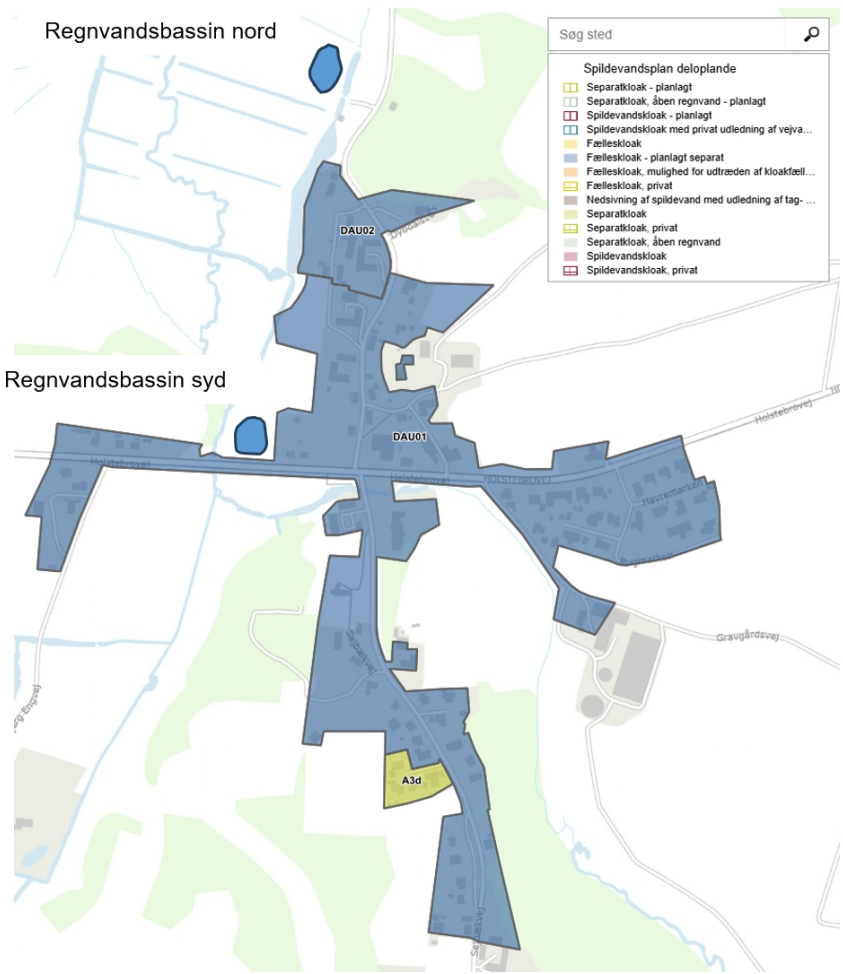
Viborg Sportsfiskerforening, formand@vsf.dk

Med venlig hilsen

Dave Larsen
Miljøteknolog

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Ansøgning om etablering af 2 regnvandsbassiner til tilbageholdelse og rensning af overfladevand fra separatkloakerede oplande i Daugbjerg. Tillæg nr. 52 til Spildevandsplan 2019 danner grundlag for, at det fælleskloakerede opland 'DAU01' og 'DAU02' i Daugbjerg kan omlægges fra fælles- til separatkloak. Eksisterende fællesledninger i vejene udskiftes med et separat afløbssystem bestående af en ny spildevands- og regnvandsledning. Ejendommene i området skal tilsluttes offentlig kloak og skal fortsat aflede alt sanitært spildevand til Stoholm Renseanlæg, mens tag- og overfladevand føres til 2 nye regnvandsbassiner med samlet afløb til Jordbro Å via markgrøft. På areal (matrikel 6n Daubjerg by) for eksisterende rodzoneanlæg etableres 'regnvandsbassin nord'. Bassinet etableres med et samlet permanent vådt volumen på min. 610 m³ og et variabelt volumen på min. 1.170 m³. Bassinets permanente vådvolumen sikrer rensning af overfladevand fra både opland DAU01 og DAU02. Arealet skråner fra øst mod vest og terrænet indenfor matriklen hæves med op til 1,0 m for at sikre magasineringsvolumen i bassinet. Eksisterende adgangsvej til rodzoneanlæg bevares og genanvendes til nyt regnvandsbassin. Ved overbelastning af bassinet (regnhændelse over T=5) vil der ske kontrolleret overløb via kronekant til markgrøft. Overløb sker for at undgå utilsigtede oversvømmelser af arealer og ejendomme i oplandet som afleder overfladevand til bassinet. På areal lige nord for Holstebrovej (matrikel 5ab, Daugbjerg by) etableres 'regnvandsbassin syd'. Bassinet etableres som et tørt bassin dvs. uden et permanent vådt volumen, men med åben rende for gennemstrømning af vand og et variabelt volumen på min. 800 m³. Bassinet etableres for tilbageholdelse af vand inden det ledes til rensning i regnvandsbassin nord inden udledning til recipient. Arealet skråner fra syd mod nord og terrænet indenfor matriklen hæves med op til 0,5 m for at sikre magasineringsvolumen i bassinet. Der etableres ny adgangsvej til regnvandsbassin og pumpestation på arealet. Ved overbelastning af bassinet (regnhændelse over T=5) vil der ske kontrolleret overløb via kronekant til Præstegårdsbækken. Overløb sker for at undgå utilsigtede oversvømmelser af arealer og ejendomme i oplandet som afleder overfladevand til bassinet. Regnvandsbassinerne etableres for at nedlægge rodzoneanlæg for rensning af opspædet spildevand samt overløbsbygværker med direkte udløb til recipienten. Derved mindskes den nuværende belastning på recipienten fra kloakoplandene. Efter separatkloakering vil Energi Viborg Vand have 2 pumpestationer for spildevand i Daugbjerg. Ved begge pumpestationer laves der nødoverløb til regnvandssystem for at undgå oversvømmelse af tilsluttede ejendomme i oplandet. Ved overløb føres spildevandet til regnvandsbassin nord med mulighed for oprensning. Nødoverløbene forventes kun at komme i brug i tilfælde af ikke-planlagte og utilsigtede driftstop som f.eks. længerevarende strømafbrydelse. Ved separatkloakeringen er det nødvendigt at krydse Præstegårdsbækken 2 steder med nyt ledningsanlæg samt krydse vandløb nord for mølledammen. Krydsningerne sker ved opgravning. Det forventes at der i forbindelse med etablering af regnvandsbassinerne og en del af ledningssystemet skal grundvandssænkes via drænkasser og/eller sugespidsanlæg for midlertidigt at sænke det terrænnære grundvand.

	Vand fra den midlertidige grundvandssænkning forventes overvejende ført til nærliggende kloaksystem, enten i form af eksisterende fællessystem eller nyt regnvandssystem. Ved tilslutning til fællessystem pumpes grundvandet videre til Stoholm Renseanlæg, mens det ved tilslutning til regnvandssystemet føres til enten regnvandsbassin nord eller syd med udledning til recipienten.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Energi Viborg Vand A/S Industrivej 15 8800 Viborg Tlf.: 8929 2800 Kontakt: Thomas B. Christensen Mail: tbc@energiviborg.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	CS Consult ApS Alhøjvej 2, 8660 Skanderborg Kontakt: Kasper B. Jensen Tlf. 4212 5477 Mail: kasper@csconsult.nu
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Regnvandsbassin nord: Dybdalsvej 15b, 8800 Viborg 6n, Daugbjerg By, Daugbjerg Regnvandsbassin syd: Vest for Holstebrovej 224, 8800 Viborg 5ab Daubjerg By, Daugbjerg 6x Daubjerg By, Daugbjerg
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Viborg Kommune

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Tegning T02.3_Afløbsplan_Regnvandsbassin nord_20251021, Målestok 1:250 Tegning T02.4_Afløbsplan_Regnvandsbassin syd_20251021, Målestok 1:250		
Forholdet til VVM reglerne:	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		X	
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 Punkt 10g: Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (tilbageholdelse og opstuvning af vand) Punkt 11c: Rensningsanlæg (rensning af overfladevand i rensedam)

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Regnvandsbassin, nord: Energi Viborg Vand A/S ejer arealet ved Dybdalsvej 15b, 8800 Viborg. Regnvandsbassin, syd: Matr. 5ab, Daubjerg By, Daugbjerg Og

Projektets karakteristika	Tekst
	Matr. 6x, Daubjerg By, Daugbjerg Og ift. ledningsanlæg Matr. 4bb Daubjerg By, Daugbjerg Energi Viborg Vand A/S er i dialog med ejer om afståelse af arealerne. Arealerne forventes købt og overdraget til Energi Viborg Vand inden projektet igangsættes.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m²	<i>Arealanvendelse efter projektets realisering:</i> Regnvandsbassin, nord: Opbevaring og tilbageholdelse af overfladevand på arealet. Eksist. vej i stabilgrus til rodzoneanlæg genanvendes. Regnvandsbassin, syd: Opbevaring og tilbageholdelse af overfladevand på arealet. Forlængelse af nedkørselsrampe til areal og etablering af adgangs-/servicevej i stabilgrus til og fra regnvandsbassin. <i>Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²: 0 m² (projektet omfatter ikke etablering af bebyggelse)</i> <i>Det fremtidige samlede befæstede areal i m²: 0 m²</i>
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m² Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af evt. nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.	<i>Projektets areal og volumenmæssige udformning:</i> Regnvandsbassin, nord: Vådvolumen: 610 m³ Stuvnings volumen: 1.200 m³ Samlet volumen: 1.810 m³ Regnvandsbassin, syd: Vådvolumen: 0 m³ Stuvnings volumen: 800 m³ Samlet volumen: 800 m³ <i>Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m:</i> I forbindelse udgravning af regnvandsbassiner og etablering af kloakledninger kan der opstå behov for midlertidig håndtering og lokal sænkning af terrænnært grundvand. Håndtering af den midlertidige grundvandssænkning vil alt efter grundvandsniveau og jordbundsforhold ske ved brug af sugespidsanlæg, dræn og/eller ved simpel læsning. Det forventes ikke at mængden overstiger 100.000 m³/år og varigheden er mindre end 1 år. <i>Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m²:</i> Regnvandsbassin, nord: Det samlede areal udgør ca. 3.600 m². Regnvandsbassin, syd: Det samlede areal udgør ca. 3.300 m². <i>Projektets bebyggede areal i m²: 0 m²</i> <i>Projektets nye befæstede areal i m²: 0 m²</i> <i>Projektets samlede bygningsmasse i m³: 0 m³</i>

Projektets karakteristika	Tekst
	<i>Projektets maksimale bygningshøjde i m:</i> Regnvandsbassin, nord: 1,0 m over eksisterende terræn. Regnvandsbassin, syd: 0,5 m over eksisterende terræn. <i>Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet:</i>
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand – til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	<i>Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden:</i> Sand, grus, beton og pvc (til rør og brønde) <i>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</i> De eksakte mængder er på nuværende tidspunkt ikke klarlagt. <i>Vandmængde i anlægsperioden:</i> I anlægsperioden vil der ikke blive anvendt vand ud over almindeligt brugsvand på arbejdsområdet/byggepladsen. I tørre perioder kan der blive brugt vand til at mindske gener fra støv og lign. ved kørsel på ubefæstede arealer. <i>Affaldstype og mængder i anlægsperioden:</i> Der vil blive genereret mindre mængder af plast og betonaffald. Mængden er ikke kendt, men forventes at være lille. Evt. forurenede jord håndteres efter henvisning fra Viborg Kommune og iht. gældende retningslinjer herfor. <i>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden:</i> Der genereres kun sanitært spildevand, som opsamles og ledes til kommunalt renseanlæg. <i>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden:</i> Der udledes ikke spildevand direkte til recipient. <i>Håndtering af regnvand i anlægsperioden:</i> Regnvand håndteres i det eksisterende fællessystem. <i>Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå:</i> Anlægsarbejdet udføres i 01/26 – 07/27.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant

Projektets karakteristika	Tekst
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	<i>Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</i> <i>Farligt affald:</i> Ingen. <i>Andet affald:</i> Eksist. rodzoneanlæg nedlægges ifm. etablering af nyt regnvandsbassin. Ved opstart opgraves jord fra anlægget. Der er taget miljøanalyser af jorden for bortskaffelse iht. gældende retningslinjer alt efter forureningsgrad. Ved rensning af overfladevand i regnvandsbassin bundfældes suspenderet stof fra vandet i bassinet. Det kan forventes, at dette bundsediment skal oprenses/opgraves fra bassinet efter 10-20 års drift. Den samlede affaldsmængde ved oprensningen/opgravningen er ikke kendt, men erfaringsmæssigt er der typisk ca. 0,5 m. bundsediment, hvilket således svarer til ca. 30 m³ ved regnvandsbassin nord og ca. 185 m³ ved regnvandsbassin syd. <i>Spildevand til renseanlæg:</i> Ingen <i>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</i> Ingen <i>Håndtering af regnvand:</i> Overfladevand ledes gennem regnvandsbassinerne, hvor det renses og neddrøsls hydraulisk inden udledning til markgrøft og senere recipienten.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. Ikke relevant
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. Ikke relevant
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	X		Energi Viborg Vand har udarbejdet vejledning til udformning og dimensionering af rensedamme. Gældende miljøkrav for udledning og nedslivning af overfladevand”. Dette skrift er blandt andet baseret på Aalborg Universitets notat ”Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner”, 2012, som af Natur- og Miljøklagenævnet er benævnt BAT.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. Regnvandsbassinerne er dimensioneret på baggrund af krav fra Energi Viborg Vands vejledning til udformning og dimensionering af rensedamme.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Anlægsarbejdet omfatter arbejde med maskiner, der kan give støj- og vibrationsgener i nærområdet. Følgende bekendtgørelser m.m. er relevant: Bekendtgørelse nr. 844 af 23.06.2017 om miljøregulering af visse aktiviteter samt Vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		<i>I anlægsperioden:</i> I anlægsperioden kan jordarbejder give anledning til støvgener i nærområdet. Det er hensigten at afhjælpe dette ved øget fejning, afdækning eller vanding i det omfang det er nødvendigt. <i>I driftsfasen:</i> I driftsfasen medfører projektet ikke støvgener.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Anlægsarbejdet foretages i hverdagene mellem kl. 7 og 18, så der er ikke behov for belysning i aften eller nattetimerne. I driftsfasen er der ikke behov for belysning ved rensedammen.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. risikobekendtgørelsen om kontrol med risikoen for		X	

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?			
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Regnvandsbassin nord: Ca. 85 meter syd for anlægsområdet er der beskyttet natur i form af sø og eng. Regnvandsbassin syd: Ca. 1 meter nord for anlægsområdet er der beskyttet natur i form af eng på matrikel 4bb. Ved etablering af ledningsanlæg til og fra regnvandsbassinet berøres arealet/naturtypen på matrikel 4bb. Der er søgt om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven ift. §3 områder.
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Ansøger har ikke kendskab til særligt beskyttede arter indenfor anlægsområdet. Data er eftersøgt på miljøportalen (Naturdata).
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Regnvandsbassin nord: Ca. 550 meter syd for anlægsområdet er der fredede område ved. Daugbjerg Kirke. Regnvandsbassin syd: Ca. 100 meter syd for anlægsområdet er der fredet område ved. Daugbjerg Kirke.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Regnvandsbassin nord: Ca. 75 m øst for anlægsområdet er nærmeste Natura2000 habitat område. Regnvandsbassin syd: Ca. 230 m nordøst for anlægsområdet er nærmeste Natura2000 habitat område.
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb,	X		Projektet medfører, at overfladevand fra befæstede arealer ledes til Jordbro Å.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 921 af 27. juni 2016 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen?			Udledningen sker via våde forsinkelsesbassiner, der etableres for at mindske belastning af recipienten (både stofmæssigt og hydraulisk) efter gældende retningslinjer.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	Anlægsområdet er i henhold til miljøgis ikke beliggende indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Anlægsområdet er i henhold til Danmarks Miljøportal ikke beliggende i et område med registreret jordforurening.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Området er i Viborg Kommunes klimatilpasningsplan ikke udpeget som risikoområde for oversvømmelse.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risiko for oversvømmelse?		X	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Ansøger har ikke kendskab til nærliggende projekter, som kan medføre kumulative påvirkninger af miljøet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 29-10-2025
REV 01-12-2025

Bygherre/anmelder