



Viborg Kommune, Natur og Vand

Att: Florian Rasmussen

Prinsens Alle 5

8800 Viborg

Sendes til: flr@viborg.dk

Offentlig høring for udskiftning af rørbro

Viborg Kommune offentliggør hermed forslag til et regulering af rørbro i Bredgade i Mønsted Bæk i Mønsted. Rørbroen er beliggende i vejmatrikel matr.nr. 7000c Mønsted By, Mønsted. For placering se bilag 1. Projektet er indsendt af Viborg Kommune.

Projektet omhandler udskiftning af rørbro til et nyt og større rør i forbindelse med separatkloakering og områdefornyelse.

Offentliggørelse

Projektet vil blive offentliggjort dags dato i henhold til § 15 af Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016).

Ansøgningsmaterialet kan findes på [Vandløb - Viborg Kommune](#).

Eventuelle indsigelser til projektet kan inden 4 uger sendes skriftligt til:

Viborg Kommune, Natur og Vand, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg eller
naturogvand@viborg.dk.

Efter offentlighedsfasen skal projektet endelig godkendes efter vandløbsloven. Efter godkendelsen er der 4 ugers klagefrist, inden projektet må udføres. En eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Projektet vurderes ikke at kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, da beskyttelsen kun omfatter åbne vandløb hvorved udskiftning af ødelagte vejrrørforinger ikke er omfattet af beskyttelse.

Projektet

Redegørelse om formål og begrundelse for projekt

I forbindelse med kloakseparering og områdefornyelse ønskes rørbro bestående af ældre Ø500 betonfalsrør udskiftet med ny Ø1000 inden der etableres ny vejbelægning i forbindelse med områdefornyelse. Rørlægningen er delvist udtjent. Blandt andet på grund af alderen på rørene samt væsentlige forskydninger af de enkelte rørsektioner (Se bilag 2).

Rørledningen krydser ny Ø800 regnvandsledning, hvis forløb følger vejen (Bredgade). Regnvandsledningen løber under vandløbsrørledningen. For at sikre regnvandsledningen, laves der en krydsning bestående af en tæt brøndsektion, der støbes rundt om regnvandsledning (se detailtegning på bilag 3).

Dato: 13-02-2025

Sagsnr.: 24/27589
Sagsbehandler: vpmhfla

Direkte tlf.: 87 87 55 16
Direkte e-mail: mhfla@viborg.dk

Side 1 af 7

Projektet vil herudover sikre større vandføringsevne, samt sikre at fisk kan passere rørlægningen, da der etableres vandløbsbund uden niveauspring gennem rørføringen.

I forbindelse med selve udskiftningen vil der blive sat en jernplade på tværs af vandløbet opstrøms rørledningen og vandet blive overpumpet.

Fornødent oversigtskort og detailplaner

Se detailtegninger på bilag 3.

Oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet

Grundejers navn	Berørt matrikel og ejerlav	Part
Viborg Kommune	7000c Mønsted By, Mønsted	Viborg Kommune

Økonomi

Alle udgifter til udskiftning af rørbro dækkes af Viborg Kommune.

Udgifter til den fremtidige vedligeholdelse vil ligeledes blive afholdt af Viborg Kommune, som er ejer af rørbroen.

Tidsplan for arbejdets udførelse

Projektet forventes udført i juni/juli måned 2025.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 87 87 55 16 eller naturogvand@viborg.dk.

Med venlig hilsen

Martin Heinrich Friis Larsen

Skov- og Landskabsingeniør

Bilagsfortegnelse:

Bilag 1. Oversigtskort for projektet


Bilag 2. Eksisterende tilstand af rørledning

Bilag 3. Detailtegninger


Kopi til:

- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Entomologisk Forening, entomologiskforening@gmail.com
- Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk
- Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund lokal, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, Viborg@friluftsradet.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
- Energi Viborg Vand, spildevand@energiviborg.dk
- Mønsted Dambrug A/S
- Ejer af matrikelnr. 7000c Mønsted By, Mønsted

Bilag 1 Oversigtskort for projektet

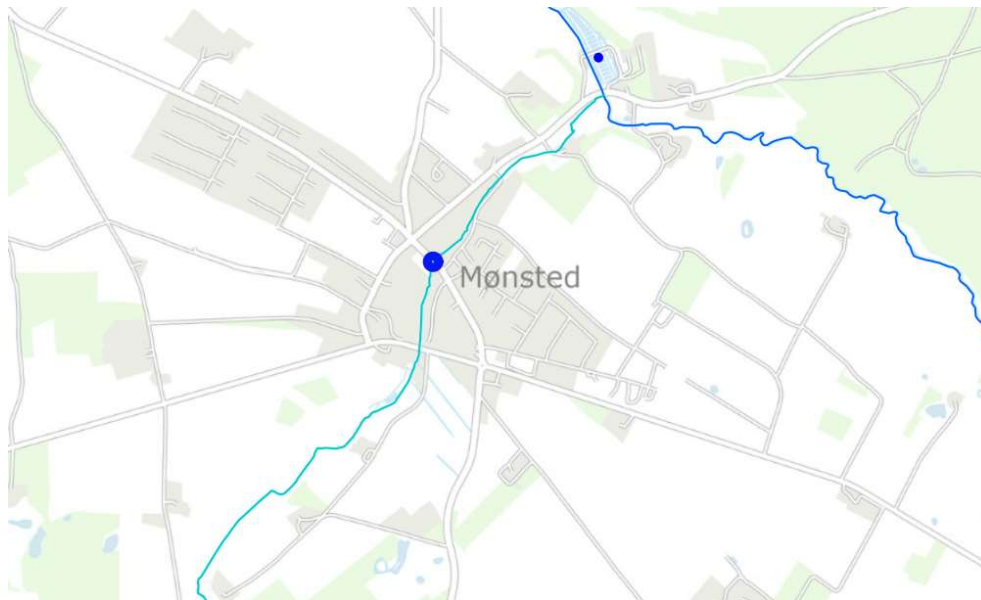

Figur 1. Blå cirkel angiver placering for projektet

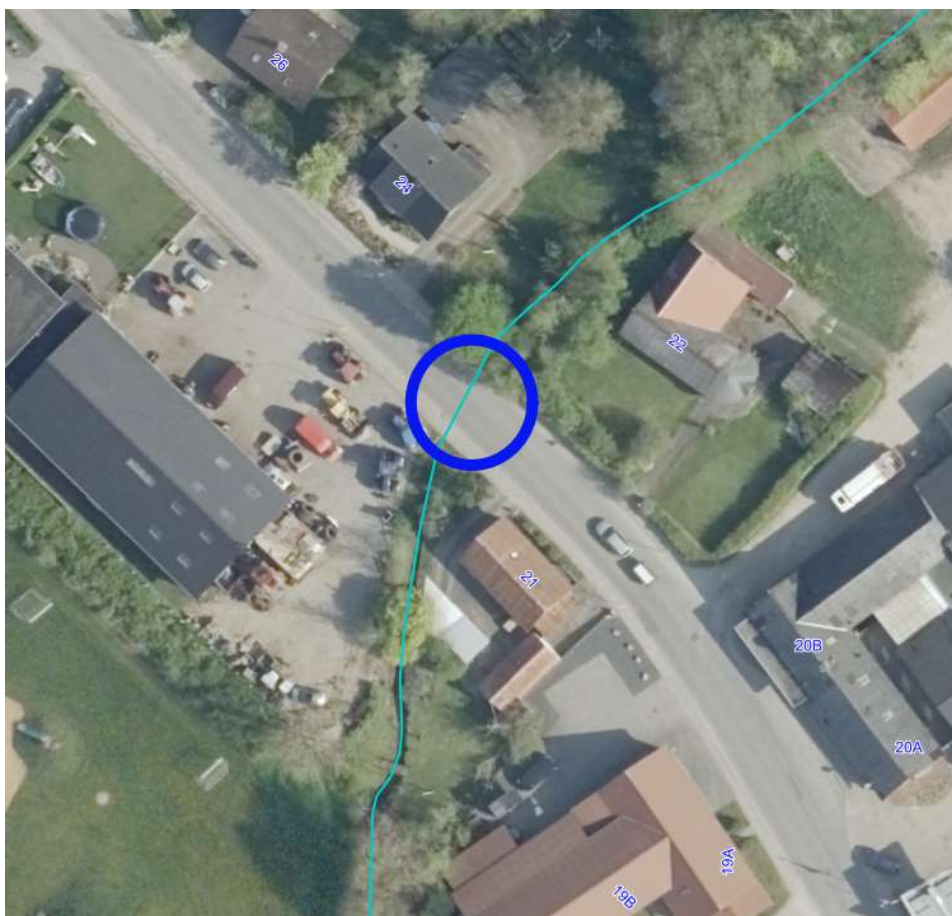


Figur 2. Blå cirkel angiver placering for projektet




Bilag 2. Eksisterende tilstand af rørledning



Figur 3. Fotos af forskudte samlinger fra broeftersyn (Broconsult A/S)

Bilag 3. Detaltegninger

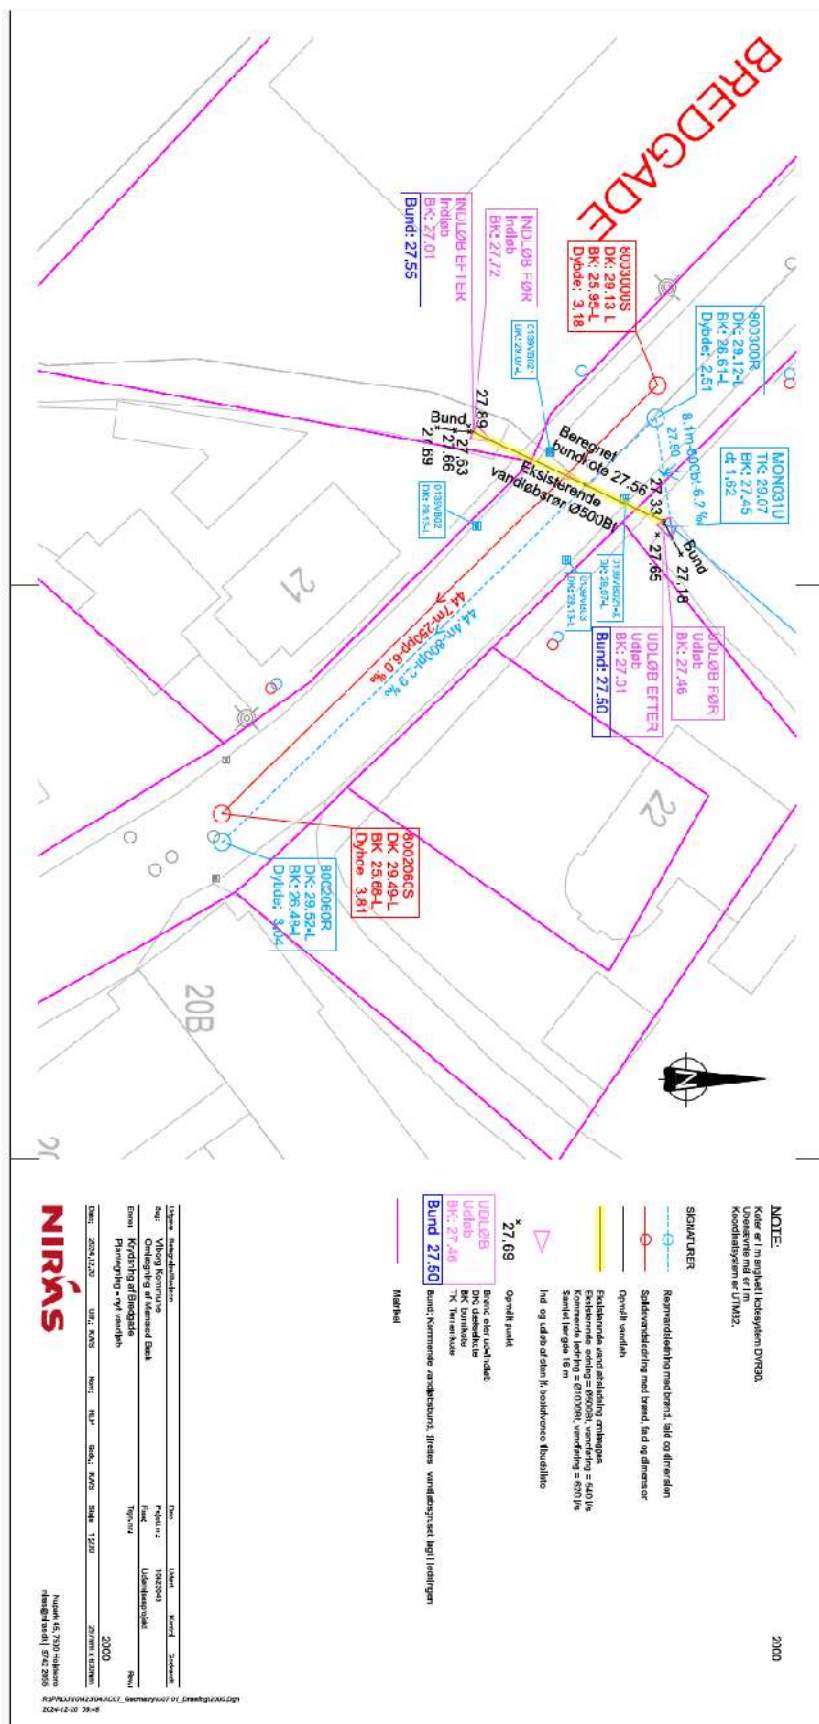

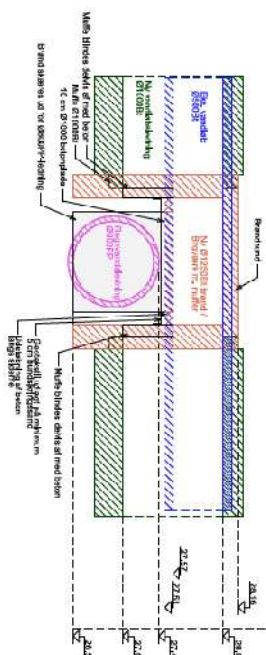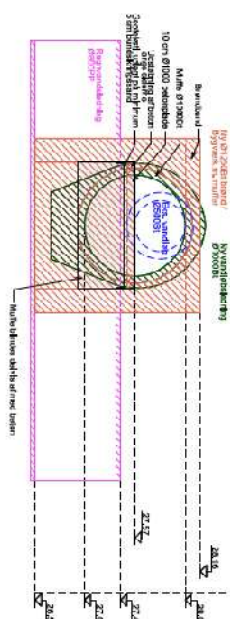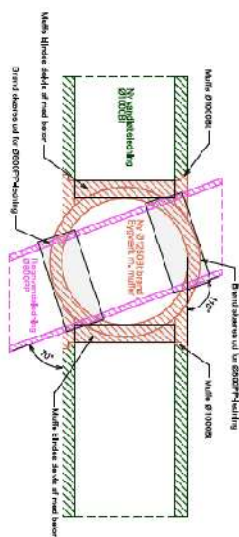

NOTE:

Køster er i m angivet køtesystem DV/R90
Ubenaevnte mål er i m.
Koordinatsystem er UTM32

3000

SIGNATURIER:

Eksisterende vandledningsledning Ø500Bt

Lagt med 16 promille fald $\rightarrow$ vandføring: 540 l/s

Eksisterende regnvandsledning, Ø800FP, IC-rør

Kommende vandledning, Ø100CEt

Lagt med 3 promille fald $\Rightarrow$ vandtørring: 620 l/s

Kommende brændbygværk

Kota

[illegible]

Nupark 45, 7530 Hideloro
rtras@rtras.dk | 9742 2055

R:\PROJ\0423\043\C07_Geometry\C07_C1_Drawing\3000.Dgn
2024-12-20 08:39

Figur 4. Detailtegning der viser krydsning af krydsning af regnvandsledning.