Tillæg til § 16a Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Skovgård

Tange Søvej 83

8840 Rødkærsbro



Kilde: Velas

Dato for godkendelse: 25. november 2026

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 Afgørelse, Resumé og samlet vurdering 4

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 4

1.2 Afgørelse 4

1.3 Ikke teknisk resumé 5

1.4 Offentlighed 7

2 Godkendelsens samlede vilkår 8

3 Generelle forhold 13

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 13

3.2 Meddelelsespligt – anlæg, arealer, ejerforhold 13

3.3 Gyldighed 13

3.4 Retsbeskyttelse 13

3.5 Generelle vilkår 14

4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 15

4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. - anlægget 15

4.2 Placering i landskabet - anlægget 20

5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 22

5.1 Husdyrhold og produktionsareal 22

5.2 Ventilation 29

5.3 Foder og fodring 29

5.4 Energi- og vandforbrug 30

5.5 Spildevand herunder regnvand 31

5.6 Affaldsproduktion 33

5.7 Råvarer og hjælpestoffer 35

5.8 Driftsforstyrrelser eller uheld 36

6 Gødningsproduktion og -håndtering 39

6.1 Gødningstyper og mængder 39

7 Forurening og gener fra husdyrbruget 41

7.1 Ammoniak og natur 41

7.2 Lugt 44

7.3 Fluer og skadedyr 45

7.4 Transport 46

7.5 Støj fra anlæg og maskiner 48

7.6 øv fra anlæg og maskiner 49

7.7 Lys 50

8 Bedste tilgængelige teknik (BAT) 51

9 Miljøkonsekvensrapport 53

10 Alternativer 54

11 Ophør 55

12 Samlet konklusion 56

13 Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning 57

13.1 Godkendelsens gyldighed 57

13.2 Klagevejledning og søgsmål 57

13.3 Underretning om godkendelsen 58

DATABLAD

Titel: Tillæg til § 16a Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Skovgård, Tange Søvej 83, 8840 Rødkærsbro.

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	20254998
Husdyrbrugets navn	Tange Skovgård
Beliggenhedsadresse	Tange Søvej 83
Postnummer	8840
By	Rødkærsbro

Ansøger

Ansøger navn	Kim Møller Christensen
Ansøger adresse	Tange Søvej 83
Ansøger postnummer	8840
Ansøger by	Rødkærsbro
Ansøger telefon	22168035
Ansøger email	tangeskovgaard@mail.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	Velas I/S
Konsulent navn	Christian Bach Knudsen, Velas I/S
Konsulent adresse	Trigevej 20
Konsulent postnummer	8382
Konsulent by	Hinnerup
Konsulent telefon	25195511
Konsulent email	cbk@velas.dk

Ejendom

Ejenddomsnummer	9382190
CHR numre	40613

Dato for tillægget: 25. november 2026 2026

Miljøgodkendelsens tillæg er udarbejdet af:

Inger Dalgaard
Cand. Agro., Miljøsagsbehandler

Viborg Kommune
Teknik og Miljø
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

1 AFGØRELSE, RESUMÉ OG SAMLET VURDERING

1.1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE

Kim Møller Christensen, Tange Skovgård, Tange Søvej 83, 8840 Rødkærsbro, har den 2. juli 2026 søgt om et tillæg til Tange Skovgårds § 16a miljøgodkendelse.

Der ønskes opført:

- En ny kostald på omtrent 5.000 m^2 med 2.984 m^2 produktionsareal
- Et nyt ensilageopbevaringsanlæg med forplads på 3.931 m^2
- En ny gylleholder med et overfladeareal på 1.082 m^2
- Udvidelse af møddingspladsen med 81 m² til i alt 169 m².

Teltoverdækningen på begge de eksisterende gyllebeholdere anvendes som virkemiddel.

Herefter vil ejendommens samlede produktionsareal være 6.448 m².

Kim Møller Christensen fik i 2009 en § 12 miljøgodkendelse til udvidelse af malkekvægsproduktionen på Tange Søvej 83 til 175 malkekøer med opdræt.

I 2013 og 2015 er der meddelt tillæg til § 12 godkendelsen til øget udbringning af husdyrgødning, øget mælkeydelse og opførelse af en ny stald. Produktionen blev udvidet til 220 køer med opdræt.

I 2020 blev der meddelt en ny miljøgodkendelse til ejendommen efter § 16a i Husdyrbrugloven. Ejendommens husdyrbrug overgik derved til den såkaldte stipladsmodel. Der blev godkendt en ny foderlade, et overdækket råvarelager, udvidelse af ensilagepladsen med ca. 2.500 m², en ny gyllebeholder (4.000 m³) i tilknytning til en eksisterende gylletank på marken nordvest for ejendommen, samt 60 m² plads til kalvehytter – i alt 3.495 m² produktionsareal.

I marts 2024 konstaterede Viborg Kommune, at § 16a miljøgodkendelsen fra 2020 var baseret på et forkert grundlag, bl.a. at 'nudrift' for 800 m² kostald ikke var korrekt, samt at der er sket fejl i sagsbehandlingen.

De nævnte fejl medfører, at miljøgodkendelsen lider af en væsentlig retlig mangel. Viborg Kommune mente derfor ikke, at forholdet kunne lovliggøres med et tillæg til den fejlbehæftede afgørelse, men at sagen skulle behandles på ny med udgangspunkt i det korrekte grundlag fra 2020.

I januar 2025 fik Tange Skovgård en ny § 16a miljøgodkendelse til det eksisterende anlæg: 2 store stalde, en plads til kalvehytter som blev udvidet en smule, dybstrøelse i tidligere plansilo, ensilageplads samt udvidelse af denne, 2 gyllebeholdere, nyt overdækket råvarelager, ny møddingsplads og kvæg-flexgrupper. Det samlede produktionsareal blev øget med 228 m² til i alt 3.782 m².

Husdyrbruget er ikke teknisk, forurenings- eller driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Ansøgningen om tillæg til § 16a miljøgodkendelse er indsendt til Viborg Kommune første gang den 2. juli 2026 gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem i skema nr. 254478. Det er skemaets 6. version, der ligger til grund for miljøtilladelsen.

1.2 AFGØRELSE

Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles tillæg til godkendelsen på Tange Skovgård, Tange Søvej 83, 8840 Rødkærsbro, i henhold til de gældende regler (Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025) og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug, med senere ændringer)).Tillægget til miljøgodkendelsen efter Husdyrbruglovens § 16a, stk. 4 er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende beregninger og betinget af de fastsatte vilkår.

Godkendelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse samt kommunens bemærkninger og vurdering af de miljømæssige virkninger på naturen, miljøet og naboer.

Viborg Kommune har stillet konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning for at sikre

- at husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen
- at kravet om reduktion af ammoniaktab fra stalde og lagre overholdes
- at yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes
- at risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen nedsættes

Tillægget til miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid generelle miljøregler overholdes, herunder reglerne i den til enhver tid gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning).

1.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ

Produktion
Kvægproduktionen på Tange Søvej 83 har en § 16a Miljøgodkendelsen fra 21. januar 2025 til et produktionsareal på i alt 3.582 m² bestående af diverse stalde til malkekøer, kvier, slagtekalve og småkalve. Samt til opbevaring af husdyrgødning i 2 gyllebeholdere og på en møddingsplads. Produktionsarealerne er de arealer i staldbygningerne, hvor dyrene kan færdes og gøde på.

Der søges om et tillæg til miljøgodkendelsen, til etablering af en ny stald på omtrent 5.000 m^2 umiddelbart syd for det nuværende staldanlæg, et nyt ensilageopbevaringsanlæg i forbindelse med det eksisterende ensilageopbevaringsanlæg, en ny gyllebeholder ved siden af ejendommens store gyllebeholder, samt udvidelse af møddingspladsen med 81 m² til i alt 169 m². Oversigt over ejendommen inkl. det ansøgte fremgår af figur 3 og figur 4.

Det samlede produktionsareal bliver herefter 6.448 m².

Placering
Ejendommen ligger umiddelbart vest for Tange Sø og nord for Ans. Nærmeste bolig uden landbrugspligt (Handal 13) ligger ca. 452 meter fra ejendommen. Nærmeste 'samlede bebyggelse' (Højbjerg huse 35) ligger ca. 1.475 meter fra ejendommen. Nærmeste byzone er Ans by, Grønbæk, som ligger ca. 919 meter fra ejendommen.

Den ansøgte udvidelse af ensilageopbevaringsanlægget ligger vest for og i forlængelse af det eksisterende anlæg. På grund af tilknytningen til det nuværende anlæg vurderes det, at det ændrede udtryk er af underordnet betydning.

Den nye gyllebeholder ønskes placeret ved siden af beholderen 'oppe i skoven'. Ved at etablere en beplantet jordvold omkring begge gyllebeholdere, sådan som der allerede er omkring den nuværende, vurderes det nuværende landskabelige udtryk bevaret.

Udvidelse af møddingspladsen sker inde midt i anlægget og vil derfor ikke påvirke det landskabelige indtryk.

Lugt
Lugtafstandskravene til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone overholdes af projektet.

Transporter til og fra ejendommen
Antallet af transporter i ansøgt drift forventes at stige med ca. 350 stk. (19 %), i forhold til nudrift. Det er primært kørsel med gylle til/fra biogasanlæg og udbringning af husdyrgødning som øges.

Husdyrgødning
På ejendommen produceres der gylle og dybstrøelse. Alt gødning køres til biogasanlæg, en del af gyllen kommer retur til gyllebeholderen nordvest for ejendommen samt til en beholder på ejers anden ejendom. Den mængde gylle, der ikke er kapacitet til i ejers egne beholdere, samt returgylle fra dybstrøelsen, afsættes til biogasanlægget.

Støv, støj og fluer
Det forventes ikke, at der som følge af udvidelsen af ejendommens produktionsareal vil forekomme øgede gener med hensyn til støv, støj og fluer.

Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur.
Det ansøgte projekt vurderes ikke at medføre væsentlige negative påvirkninger af de omkringliggende naturarealer. Grænseværdierne for ammoniakpåvirkning af kategori 1- og 2-natur er overholdt, og den konkrete vurdering af nærliggende mose og potentielt ammoniakfølsom skov viser, at projektet ikke forventes at medføre tilstandsændringer.

Samlet vurderer Viborg Kommune, at projektet kan gennemføres uden væsentlig negativ påvirkning af beskyttet natur eller internationalt og nationalt beskyttede plante- og dyrearter.

Andre miljøpåvirkninger
På landbruget overholdes alle gældende regler for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, ikke betragtes som væsentlige.

Bedst Tilgængelig Teknik (BAT)
For husdyrbrug omfattet af miljøgodkendelse er der altid krav om at anvende den bedst tilgængelige teknik.

I forhold til at begrænse ammoniakfordampningen er dette i lovgivningen omsat til et bestemt krav til mængden af ammoniak, der må komme fra husdyrbruget. Det vejledende niveau for maksimal ammoniakfordampning fra ejendommen er overholdt.

Alle andre områder af BAT er ligeledes opfyldt.

Samlet konklusion
Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets stald- og gødningsopbevaringsanlæg. For at sikre, at udvidelsen og den fremtidige drift er forenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, er der fastsat en række vilkår. Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, når vilkårene i denne godkendelse overholdes.

1.4 OFFENTLIGHED

Naboer til Tange Skovgård blev orienteret om ansøgningen den 23. oktober 2026 med en frist på 2 uger til at indsende bemærkninger.

Der indkom ingen bemærkninger i denne høringsfase.

2 GODKENDELSENS SAMLEDE VILKÅR

Nedenfor gives en oversigt over samtlige vilkår, der er stillet i miljøgodkendelsen.
Vilkår med **fed**, er nye i dette tillæg.

Generelle vilkår

1) Miljøgodkendelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Tange Skovgård, Tange Søvej 83, 8840 Rødkærsbro under CVR nr. 20254998.

2) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.

3) Den, der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, hvis landbruget foretager følgende:

   - Ejerskifte af landbruget
   - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
   - Indstilling af driften for en længere periode

4) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen.

Placering i landskabet

5) Der skal etableres en jordvold på mindst 1,5 meters højde med afskærmende beplantning oven på og omkring den nye 5.000 m^3 gyllebeholder (1.082 m^2 overflade), senest 1 år efter at beholderen er etableret.

Husdyrhold og produktionsareal

6) Produktionsarealet på 6.448 m^2 fordelt på de ansøgte stalde tillades drevet med følgende dyretyper, gulvtyper og produktionsarealer i de enkelte staldafsnit. Staldenes placering kan ses på Figur 5.

Stalde og produktioner

Staldnavn	Staldstørrelse (m^2)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m^2)
				Ansøgt drift		
Stald 1	2895	Naturlig ventilation	3 m	(#843636) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	95
				(#843635) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	91
				(#843634) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	1040
				(#843633) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	254
				(#843632) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	54
				(#843631) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	35
				(#843630) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	55
kalveplads	660	Naturlig ventilation	3 m	(#843651) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	251
drivgang	63	Naturlig ventilation	3 m	(#843654) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	50
Stald 2	2265	Naturlig ventilation	3 m	(#843659) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1089
				(#843658) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	67
				(#843657) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	383
Ny stald	4572	Blandet ventilation	3 m	(#845097) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	262
				(#845096) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	2722
Sum						**6448**

<u>El- og vandforbrug</u>

7) Energi- og vandforbruget skal registreres mindst 1 gang årligt. Registreringerne skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.

8) Anlæg, der er særligt energiforbrugende, skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. Dokumentation herfor skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.

<u>Spildevand</u>

9) Al vask af maskiner, vogne og redskaber hvorfra der kan forekomme gødningsrester, samt sprøjte skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.

10) Dimensionering m.v. af udsprinklingsanlægget skal følge anvisningerne i Landbrugets Byggeblad "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" nr. 103.09-05 – nyeste version.

Affald

11) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.

12) Olie og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.

13) Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal det kunne demonstreres, at affaldstyperne bliver sorterede. Det skal ligeledes kunne dokumenteres at affaldet aftages af godkendte virksomheder og transporteres af godkendte transportører, f.eks. ved hjælp af kvitteringer fra virksomhederne.

Råvarer og hjælpemidler

14) Påfyldning af diesel skal til enhver tid ske under opsyn på en plads med fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Driftsforstyrrelser og uheld

15) Der skal senest på tidspunktet for ibrugtagning af **dette tillæg til miljøgodkendelsen**, foreligge en opdateret beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

    Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

    - Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at "stoppe ulykken/uheldet" og begrænse udbredelsen
    - Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan
    - Kort over bedriften med angivelse af placering af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb m.m.
    - En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

    Beredskabsplanen skal opdateres, når der sker ændringer på bedriften og gennemgås mindst én gang om året.

    Beredskabsplanen skal have en fast tilgængelig plads på ejendommen.

16) Det er tilladt at opbevare gyllen fra ejendommen i **følgende 3** gyllebeholdere:
    1. Gyllebeholder fra 1982 på 1.050 m^3 - overfladeareal 253 m^2
    2. Gyllebeholder fra 2006 på 4.000 m^3 - overfladeareal 807 m^2
    3. **Ny gyllebeholder på 5.000 m^3 - overfladeareal 1.082 m^2**

    Placeringen skal være som vist på Figur 5

Gødningstyper og -mængder

17) **Gyllebeholderen fra 1982 på 1.050 m³ og gyllebeholderen fra 2006 på 4.000 m³ skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.**

    a. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle

    b. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

    c. Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

    d. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

18) Fast husdyrgødning fra ejendommen kan opbevares på møddingspladsen med et areal på **169 m²**

19) **I forbindelse med tilsyn skal der foreligge kontrakter vedrørende opbevaring (og evt. afsætning) af husdyrgødning på andre ejendomme/biogasanlæg, som dokumentation for, at kravet om mindst 9 måneders opbevaringskapacitet opfyldes.**

20) Gyllebeholdere til husdyrgødning skal mindst én gang om året tømmes helt, og der skal ske udvendig og om muligt indvendig inspektion med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag skal noteres i logbogen.

21) Håndtering af husdyrgødning skal foregå under opsyn, således spild undgås.

Lugt

22) Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan til reduktion af lugtgenerne. Kommunen skal godkende handlingsplanen, og bedriften skal derefter gennemføre den.

Skadedyr

23) Der skal løbende foretages observationer, så angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Støj

24) Hvis der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.

    Vejledningens afskæringskriterier er følgende:

    Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

	Klokken	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag – fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

Støv

25) Opbevaring og håndtering af landbrugets foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt landbrugets drift i øvrigt må ikke give anledning til støvgener, der efter Viborg Kommunes vurdering medfører gener for omgivelserne.

BAT

26) Bedriften skal i forbindelse med tilsyn kunne redegøre for foretagne tiltag vedrørende renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.

Ophør

27) Ved ophør af dyreholdet skal alle anlæg tømmes og rengøres for husdyrgødning. Husdyrgødningen skal bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne.

3 GENERELLE FORHOLD

3.1 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET

Tillægget til miljøgodkendelsen efter Husdyrbruglovens § 16a stk. 4 gælder for husdyrproduktionen på Tange Skovgård, Tange Søvej 83, 8840 Rødkærsbro. Ejendommen har CVR nr. 20254998.

Der søges om et tillæg til § 16a miljøgodkendelsen, til etablering af en ny stald omtrent 5.000 m^2 umiddelbart syd for det nuværende staldanlæg, et nyt ensilageopbevaringsanlæg i forbindelse med det eksisterende ensilageopbevaringsanlæg, en ny gyllebeholder ved siden af ejendommens store gyllebeholder, samt udvidelse af møddingspladsen med 81 m^2 til i alt 169 m^2.

Teltoverdækningen på begge de eksisterende gyllebeholdere anvendes som virkemiddel.

Det samlede produktionsareal bliver herefter 6.448m^2.

3.2 MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD

Ønskede ændringer af anlæg skal meddeles til Viborg Kommune, som afgør, om de ønskede ændringer på bedriften udløser krav om miljøgodkendelse. Ændring i ejerforhold for ejendommen skal desuden meddeles til Viborg Kommune.

3.3 GYLDIGHED

Tillægget til miljøgodkendelsen skal udnyttes inden for 6 år. Ved udnyttelse forstås, at det ansøgte er bragt til udførelse. F.eks. er en godkendelse udnyttet, når det ansøgte byggeri er opført og taget i brug. Hvis tillægget ikke er udnyttet indenfor 6 år, vil den del af tillægget, som ikke er blevet udnyttet, automatisk bortfalde.

Hvis en godkendelse, der er udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år (kontinuitetsbrud).

Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

3.4 RETSBESKYTTELSE

Med dette tillæg til miljøgodkendelsen følger 8 års retsbeskyttelse for de udvidelser, som er en del af tillægget.

En § 16a miljøgodkendelse for et husdyrbrug, som ikke er et IE-brug, kan tages op til revurdering i tilfælde af, at forurening fra ejendommen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudsiges på godkendelsestidspunktet, hvis der er skabt teknisk mulighed for at nedbringe emissionerne betydeligt, eller på baggrund af andre forhold nævnt i Husdyrbruglovens § 40.

Vilkår for eventuel revurdering af § 16a godkendelser meddeles som påbud efter Husdyrbruglovens §§ 41 og 42.

3.5 GENERELLE VILKÅR

På baggrund af ovenstående fastsættes følgende generelle vilkår:

1) Miljøgodkendelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Tange Skovgård, Tange Søvej 83, 8840 Rødkærsbro under CVR nr. 20254998.

2) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.

3) Den, der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, hvis landbruget foretager følgende:

   - Ejerskifte af landbruget
   - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
   - Indstilling af driften for en længere periode

4) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen.

4 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

4.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. - ANLÆGGET

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ejendommen på Tange Søvej 83 er en eksisterende malkekvægsproduktion.

Der søges om et tillæg til § 16a miljøgodkendelsen, til etablering af en ny stald på omtrent 5.000 m^2, inkl. driftsbygning til foderblanding, et nyt ensilageopbevaringsanlæg inkl. opsamlingsbeholder, en ny gyllebeholder, samt udvidelse af møddingspladsen med 81 m^2 til i alt 169 m^2.

Teltoverdækningen på begge de eksisterende gyllebeholdere anvendes som virkemiddel.

Etablering, udvidelse og ændring af anlæg, der medfører forøget forurening eller forøgede gener for omgivelserne, skal overholde afstandskravene i lovens §§ 6, 7 og 8.

I nedenstående Tabel 1 er anført afstandskravene, samt den faktiske afstand til nye husdyranlæg og nye gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg.

Tabel 1 Afstandskrav efter Husdyrbruglovens § 6, 7 og 8

Afstandskrav efter Husdyrbrugloven	**Afstandskrav**	**Afstand**	**Beskrivelse**
§ 6			
Byzone og sommerhusområde (eksisterende og fremtidige)	50 m	849 m	
Områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller offentligt område med henblik på rekreative formål	50 m	3.635 m	
Nabobeboelse	50 m	> 50 m	
§ 7			
Kategori 1 natur	10 m	6,8 km	
Kategori 2 natur	10 m	4 km	
§ 8			
Vandforsyningsanlæg, ikke almen	25 m	20 m	5 m fra ensilageplads og 21 m fra kalvepladsdispensation meddelt i 2025
Vandforsyningsanlæg, almen	50 m	1.338 m	
Vandløb, sø eller dræn	15 m	> 15 m	
Åbne vandløb og sø (§ 8, stk. 2)	100 m	63 m	Søgt dispensation fra afstandskravet til vandløb fra ny gyllebeholder
Offentlig vej og privat fælles vej	15 m	15 m	
Levnedsmiddelvirksomhed	25 m	>25 m	
Beboelse på samme ejendom	15 m	16 m	
Naboskel	30 m	11 m	Søgt dispensation til ensilageplads

Husdyrbrugets anlæg ligger udenfor fredninger, strand-, klit-, sø- og å-beskyttelseslinjer samt udpegningen bevaringsværdige landskaber.

Ejendommen ligger inden for skovbyggelinjen og det nye ensilageopbevaringsanlæg og den nye stald ligger delvist inden for udpegningen: 'Værdifulde kulturmiljøer'.

Skovbyggelinje
Ejendommen ligger indenfor skovbyggelinjen. Ifølge Naturbeskyttelseslovens §17 er byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, undtaget fra skovbyggelinjens afstandskrav. Derfor er etablering af ny stald, ny ensilageplads, ny gyllebeholder, samt udvidelse af møddingspladsen undtaget fra skovbyggelinjens afstandskrav.

Værdifulde kulturmiljøer
Det nye ensilageopbevaringsanlæg og den nye stald ligger delvist inden for udpegningen 'værdifulde kulturmiljøer'. I dette tilfælde er der tale om Tange Sø, Tangeværket, ledningstracé, dæmning og kunstig sø, bro og Pramdragerstien. I Viborg kommunes kommuneplan 2025-2036 står der følgende:

''Byggeri og anlæg i de udpegede områder og landsbyer vil som regel kræve konkrete tilladelser fra Byrådet. Som hovedregel gives sådanne tilladelser kun, hvis de værdifulde kulturmiljøer ikke forringes. Eventuelle forringelser kan ikke opvejes af etablering af erstatninger, da den historiske værdi ikke kan genskabes.

Behovet for beskyttelse af områderne gælder alle ændringer, som har betydning for oplevelsesværdien og ægtheden. Det kan også gælde terrænregulering, ændring af vandstanden i søer, moser og kilder, ændring af vejforløb, opdyrkning, skovrejsning og anden beplantning, samt fjernelse af levende hegn og diger''.

Ansøger vurderer, at den nye ensilageplads og den nye stald, ikke kommer til at have negativ virkning på det 'værdifulde kulturmiljø.

Placering af udvidelse af ensilagepladsen og opbevaringsbeholder
Der søges om udvidelse af det eksisterende ensilageopbevaringsanlæg samt etablering af en opbevaringsbeholder til restvand. Udvidelsen er begrundet i et ønske om at opbevare ensilage på en ensilageplads i stedet for i markstakke.

Den ansøgte ensilageplads ønskes placeret i tilknytning til ejendommens eksisterende ensilageopbevaringsanlæg. Placeringen er valgt med henblik på at sikre en hensigtsmæssig sammenhæng med den eksisterende landbrugsdrift.

Den ønskede placering ligger ca. 11 meter fra naboskellet mod nord og overholder således ikke afstandskravet på 30 meter. Omtrent 2/3 af det areal, hvorpå den nye ensilageplads ønskes placeret samt opsamlingsbeholderen, ligger indenfor udpegningen: 'Værdifulde kulturmiljøer'.

Udvidelsen kan ikke ske nord for det nuværende ensilageopbevaringsanlæg, eftersom jorden ikke tilhører ansøger.

Hvis den nye ensilageplads placeres syd for ejendommen, i nærheden af den nye stald, vil plansiloerne blive meget synlige fra Tange Søvej og anlægget vil fremstå større set fra Tange sø, hvilket vurderes som en større landskabelig påvirkning end den ønskede placering øst for det nuværende ensilageopbevaringsanlæg.


Ved at placere den ansøgte ensilageplads i sammenhæng med det eksisterende ensilageopbevaringsanlæg begrænses spredningen af nye anlæg i landskabet og den landskabelige påvirkning vil være minimal.

Af denne årsag søges der om dispensation til afstandskravet fra ensilageopbevaringsanlægget til naboskel.

Opsamlingsbeholderen ønskes placeret inden for søbeskyttelseslinjen. Det er muligt, fordi den er et driftsmæssignødvendigt anlæg.

Placering af ny gyllebeholder

Den nye gyllebeholder ønskes placeret øst for Gyllebeholder 2, som ligger 'oppe i skoven' nordvest for ejendommen. Den ønskede placering overholder ikke afstandskravet på 100 meter til det åbne vandløb som ligger nord for Gyllebeholder 2 (se Figur 1).

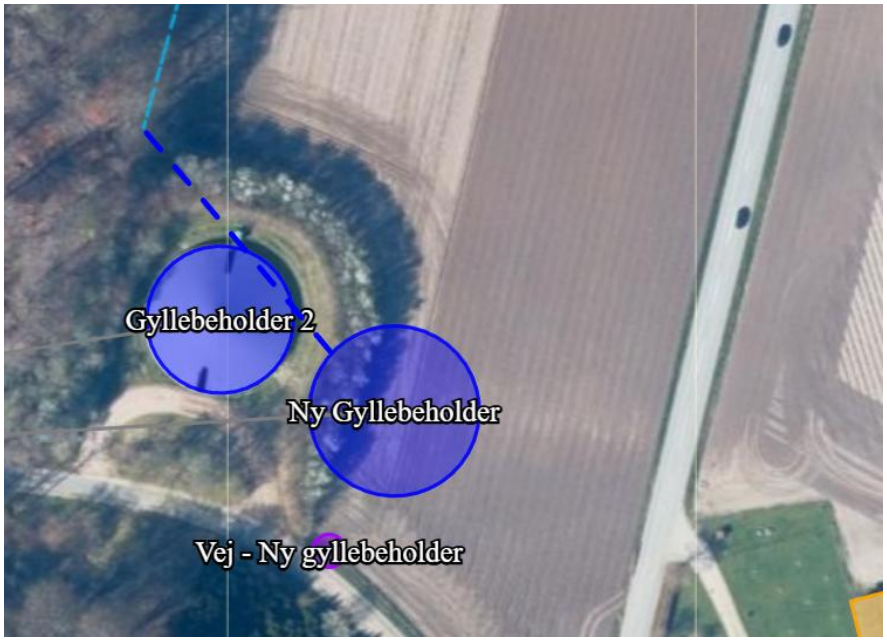

Figur 1 Placering af ny gyllebeholder og afstand til åbent vandløb (Kilde: @geodanmark)

Placeringen er valgt på grund af nærheden til den eksisterende gyllebeholder. Hvis den nye gyllebeholder skal ligge 100 meter fra vandløbet, vil det medføre at den kommer til at ligge mindst 44 m fra den eksisterende gyllebeholder i stedet for de ansøgte 8 meter og samtidig vil afstandskravet til to offentlige veje blive overskredet. Placeringen er valgt for at undgå spredt bebyggelse og dermed et større visuelt indtryk af ejendommen. Når højdekurverne for området betragtes (Figur 2), kan det ses, at vandløbet ligger i en højere kote (ca. 27,5) end den ansøgte gyllebeholder (kote: ca. 25 - 23,5). Det er således ikke sandsynligt at gylle fra beholderen kan løbe i vandløbet ved et uheld.

Der er en jordvold med tæt beplantning imellem gyllebeholder 2 og vandløbet – der i øvrigt er forlænget med en grøft, hen til vejen, hvilket ikke fremgår kortet på Figur 1.

Der søges om dispensation fra afstandskravet til åbent vandløb.



Figur 2 Højdekurver i området hvor den nye gyllebeholder ønskes opført (Kilde: Velas)

Markvandingsboring på ensilageplads
Der er meddelt dispensation til afstandskravet fra markvandingsboring til kalvehytter og til ensilageplads i miljøgodkendelsen fra 2025. Ensilagestakke vil i sagens natur, ændre sig rent størrelsesmæssigt, afhængig af udbyttet fra år til år. Ansøger vil holde så stor en afstand mellem ensilagestakkene og vandboringen som muligt. Ensilagestakke vil altid blive placeret øst for vandboringen, da pladsen har fald mod øst.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Dispensation: Afstandskrav fra Ny gyllebeholder til åbnet vandløb
Den ønskede placering af Ny gyllebeholder overholder ikke afstandskravet på 100 meter til et åbent vandløb, da den ønskes placeret ca. 63 meter sydøst for vandløbet.

I følge Husdyrbrugloven må gødningsopbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning ikke etableres nærmere end 100 meter fra åbne vandløb[1]. Viborg Kommune kan ifølge Husdyrbrugloven[2] meddele dispensation, hvis overholdelse ikke er mulig, og fastsætte vilkår om indretning og drift, som sikrer at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener.

Tange Skovgård har søgt dispensation til afstandskravet fra ny gyllebeholder til åbent vandløb.

Viborg Kommune vurderer at en placering syd for den nye stald vil betyde: En væsentlig større landskabelig påvirkning, end den ønskede placering samt at gyllebeholderen kommer væsentlig tættere på Tange Sø, som terrænet har fald imod, så risikoen for forurening i tilfælde af et udslip vil dermed forøges. Søbeskyttelseslinjen forhindrer placering mod øst og naboskel forhindrer placering mod nord.

[1] § 8 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Nr. 1065 af 21. august 2025
[2] § 9 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Nr. 1065 af 21. august 2025

Ved at placere ny gyllebeholder i tilknytning til og kun 8 meter fra gyllebeholder 2 oppe i skoven opnås:

- Tilknytning til eksisterende byggeri, undgår spredt bebyggelse og mindre synlighed i landskabet
- Afstandskrav til 2 offentlige veje overholdes, og sikre dermed de bedste oversigtsforhold for bilister på de to veje.
- Vandløbet i skoven nordvest for gyllebeholder 2 ligger i en højere kote end ny gyllebeholder kommer til. Dermed er det ikke muligt for gylle at løbe i vandløbet.

Der meddeles dispensation fra afstandskravet til åbne vandløb.

Dispensation: Afstandskrav fra ensilagepladsudvidelse til naboskel

Den ønskede placering af ensilagepladsudvidelsen overholder ikke afstandskravet på 30 meter til naboskel, men ønskes placeret ca. 11 meter fra skellet til matrikel nr. 10b, Tange By, Højbjerg.

I følge Husdyrbrugloven må ensilageopbevaringsanlæg ikke etableres nærmere end 30 meter fra naboskel[3]. Viborg Kommune kan ifølge Husdyrbrugloven[4] meddele dispensation, hvis overholdelse ikke er mulig, og fastsætte vilkår om indretning og drift som sikrer, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener.

Tange Skovgård har søgt dispensation fra afstandskravet til naboskel.

Det er ikke muligt at placere anlægget mod øst, på grund af søbeskyttelseslinjen eller mod nord p.g.a. naboskel. Placering mod syd vil have stor indflydelse på det landskabelige udtryk.

På baggrund af ansøgningen om dispensation fra afstandskravet til skel, har sagen været sendt i nabohøring hos ejer af nabomatriklen (10b, Tange By, Højbjerg) tilhørende Tange Søvej 79, 8840 Rødkærsbro, den 30/10-13/11-2026. Der er ikke indkommet bemærkninger til høringen.

Der meddeles dispensation fra afstandskrav til naboskel.

Placering af opsamlingsbeholder til restvand
Opsamlingsbeholderen ønskes placeret inden for søbeskyttelseslinjen. Dette er muligt, fordi den er en driftsmæssig nødvendig bygning. Nødvendighedskravet er snævert og beror på en konkret vurdering af den pågældende bedrifts driftsbehov.

Opsamlingsbeholderen er nødvendig til opbevaring af restvand fra ensilagepladserne, som udgør et ret stort areal (ca. 10.000 m²). I visse perioder må der ikke udsprinkles restvand, hvorfor der er behov for beholderen.

Der vurderes, at den ønskede placering, i lighed med ensilagepladsen, vil være mindst synlig – både fra land og søsiden - med den ønskede placering, som hermed accepteres.

Afstandskrav til ikke alment vandforsyningsanlæg (markvandingsboring)
Der er meddelt dispensation fra afstandskravet mellem markvandingsboringen og kalvehytter, samt mellem markvandingsboringen og ensilageopbevaringsanlægget i miljøgodkendelsen i 2025.

Viborg Kommune er bekendt med problemstillingen, bl.a. fra besigtigelse i forbindelse med fornyelse af vandingstilladelsen i 2013.

[3] § 8 stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Nr. 1065 af 21. august 2025
[4] § 9 stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Nr. 1065 af 21. august 2025

Der skal være et 5 meter bredt fredningsbælte omkring boringen, her må aldrig ligge ensilage. Fredningsbæltet skal være markeret i terrænet f.eks. med store sten eller beplantning (§ 9 stk. 4 i boringsbekendtgørelse og § 24 i miljøbeskyttelsesloven). Ensilage skal altid placeres "nedstrøms" boringen, dvs. mod øst.

Viborg Kommune vil ikke kunne give tilladelse til en erstatningsboring indenfor 5 meter til den eksisterende boring, hvis denne skulle bryde sammen. En ny boring skal placeres, så den overholder afstandskravene til forureningskilder.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ingen vilkår i forhold til beskyttelseslinjer m.v.

4.2 PLACERING I LANDSKABET - ANLÆGGET

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Landskabet omkring ejendommen er karakteriseret ved levende hegn og spredt bebyggelse. Husdyranlægget ligger ved Tange sø.

Det samlede indtryk af landskabet er, at der er tale om et landbrugsområde, der fremtræder intakt og i god tilstand.

Beliggenhed

Ny stald

Den nye stald vil blive etableret umiddelbart syd for den eksisterende kostald, i tilknytning til det eksisterende anlæg. Farven på den nye stald vil være sammenfaldende med farvevalget på de eksisterende stalde. Farvenuancerne på tagpladerne på den ansøgte stald vil også blive sammenfaldende med de eksisterende.

På grund af de nye stalds afdæmpede farver, den umiddelbare nærhed til det eksisterende husdyranlæg og den relative lange afstand til naboerne vurderer ansøger, at det eksisterende landskabelig udtryk for Tange Søvej 83, 8840 Rødkærsbro bibeholdes og at den ansøgte udvidelse ikke vil skæmme landskabsoplevelsen, hverken for forbipasserende eller naboer. Ved at indpasse det nye byggeri på denne måde forebygges og afhjælpes uheldige landskabsoplevelser ved byggeriet.

Nyt ensilageopbevaringsanlæg

Det nye ensilageopbevaringsanlæg ønskes placeret umiddelbart øst for den nuværende ensilageplads i tilknytning til det eksisterende husdyranlæg. Da den nye ensilageplads etableres uden mure eller evt. med 1-2 korte mure længst mod syd, vurderer ansøger, at det samlede indtryk af den eksisterende og den nye ensilageplads vil være uændret.

Ny gyllebeholder

Den nye gyllebeholder ønskes placeret 'oppe i skoven', ved siden af gyllebeholder 2 – som er overdækket med telt.

Jordvolden og den afskærmende beplantning omkring den eksisterende gylleholder 2, vurderes at være vellykket årsag til det nuværende diskrete landskabelig udtryk for beholderens placering 'oppe i skoven'. Figur 3 viser hvordan gyllebeholder 2 ser ud (skjult bag jordvold og beplantning) set fra Tange Søvej.



Figur 3 'Gyllebeholder 2' godt skjult af jordvold og beplantning, set fra Tange Søvej (©google, Street View)

Der er fokus på, at den nye gyllebeholder opføres i samme byggestil som den eksisterende gyllebeholder. Ved at flytte jordvolden og beplante den, som den nuværende, kan det nuværende landskabelig udtryk bevares.

Udvidelse af møddingspladsen
Den nuværende møddingsplads udvides med 81 m². Da møddingspladsen er placeret inde midt i anlægget, vurderes udvidelsen ikke at påvirke anlæggets udtryk.

Telt på gyllebeholder 1
Midt i ejendommens staldanlæg ligger gyllebeholder 1 (1.050 m³) med telt på. Grundet beholderens placering og størrelse er teltoverdækningen ikke synlig fra vejen. Set fra søen vil den falde sammen med stalden som ligger lige bag ved den. Teltoverdækningen påvirker således ikke det landskabelige indtryk negativt.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer at de ansøgte anlæg: Stald, gyllebeholder, lille udvidelse af møddingspladsen, udvidelse af ensilageopbevaringsanlægget og opsamlingstank dertil, med de ansøgte placeringer vil påvirke de landskabelige værdier mindst muligt.

Samlet vurderer Viborg Kommune, at ejendommen er velindpasset i landskabet, samt at ejendommen med det kommende og eksisterende byggeri ikke vil forringe de landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske eller rekreative værdier i området.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der følgende vilkår til placering i landskabet:

5) **Der skal etableres en jordvold på mindst 1,5 meters højde med afskærmende beplantning oven på og omkring den nye 5.000 m³ gyllebeholder (1.082 m² overflade), senest 1 år efter at beholderen er etableret.**

5 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT

5.1 HUSDYRHOLD OG PRODUKTIONSAREAL

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der søges om at få godkendt 2.984 m² produktionsareal i en ny stald.

Der søges om at få godkendt nye produktionsarealer efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr, men derimod et bestemt antal m^2 produktionsareal i staldanlægget. Det er produktionsarealet (det staldareal som dyrene har adgang til) samt dyre- og gulvtyper, der er afgørende for en produktions miljømæssige belastning.

Anlægget vil efter tillægget kunne rumme 420 køre med opdræt.

De søges om godkendelse til:

- En ny stald på omtrent 5.000 m², inkl. driftsbygning til foderblanding, med 2.984 m² produktionsareal beliggende syd for og i tilknytning til den nuværende staldanlæg.
- Det samlede produktionsareal øges med 2.866 m² til i alt 6.448 m².

Produktionsarealerne i denne ansøgning er opgjort efter opmåling og oplysninger i tidligere godkendelser.


Ved ansøgning om produktionsareal skal bl.a. angives gulvtype. I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og IT-ansøgningssystemet er der en liste med gulvtyper man skal vælge imellem, det er ikke alle gulvtyper som er på denne liste. Hovedreglen er at man skal vælge den gulvtype som ligner mest.

Staldafsnit D, E og F i Stald 1 (Figur 4) er forbundet d.v.s. dyrene kan gå frit imellem dem. Dyrene har hvileareal i dybstrøelsen i afsnit D og fri adgang til ædepladser i afsnit E og F hvor der er spaltegulv. Da det samlede areal mest ligner dybstrøelse, er gulvtypen dybstrøelse det rigtige valg her.


Ifølge forarbejderne[5] til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, er der samme ammoniakfordampning fra dybstrøelse med og uden ustrøet ædeplads, hvorfor hele arealet i ansøgninger og miljøgodkendelser med dybstrøelse og ustrøet ædeplads angives som dybstrøelse.

Figur 4 og Figur 5 viser placeringen af alle staldafsnit og Tabel 2, Tabel 3 og Tabel 4 viser stalde og gulvtyper i ansøgt drift, nudrift og 8 års drift. Tabel 5 viser definition af flexgrupper.

[5] Kai og Adamsen, 2017. Fra produktionsbaseret til arealbaseret emissionsberegning. Del 2: Emissionsfaktorer. Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet. Danmark. 89 sider. - Technical report BCE –TR-12

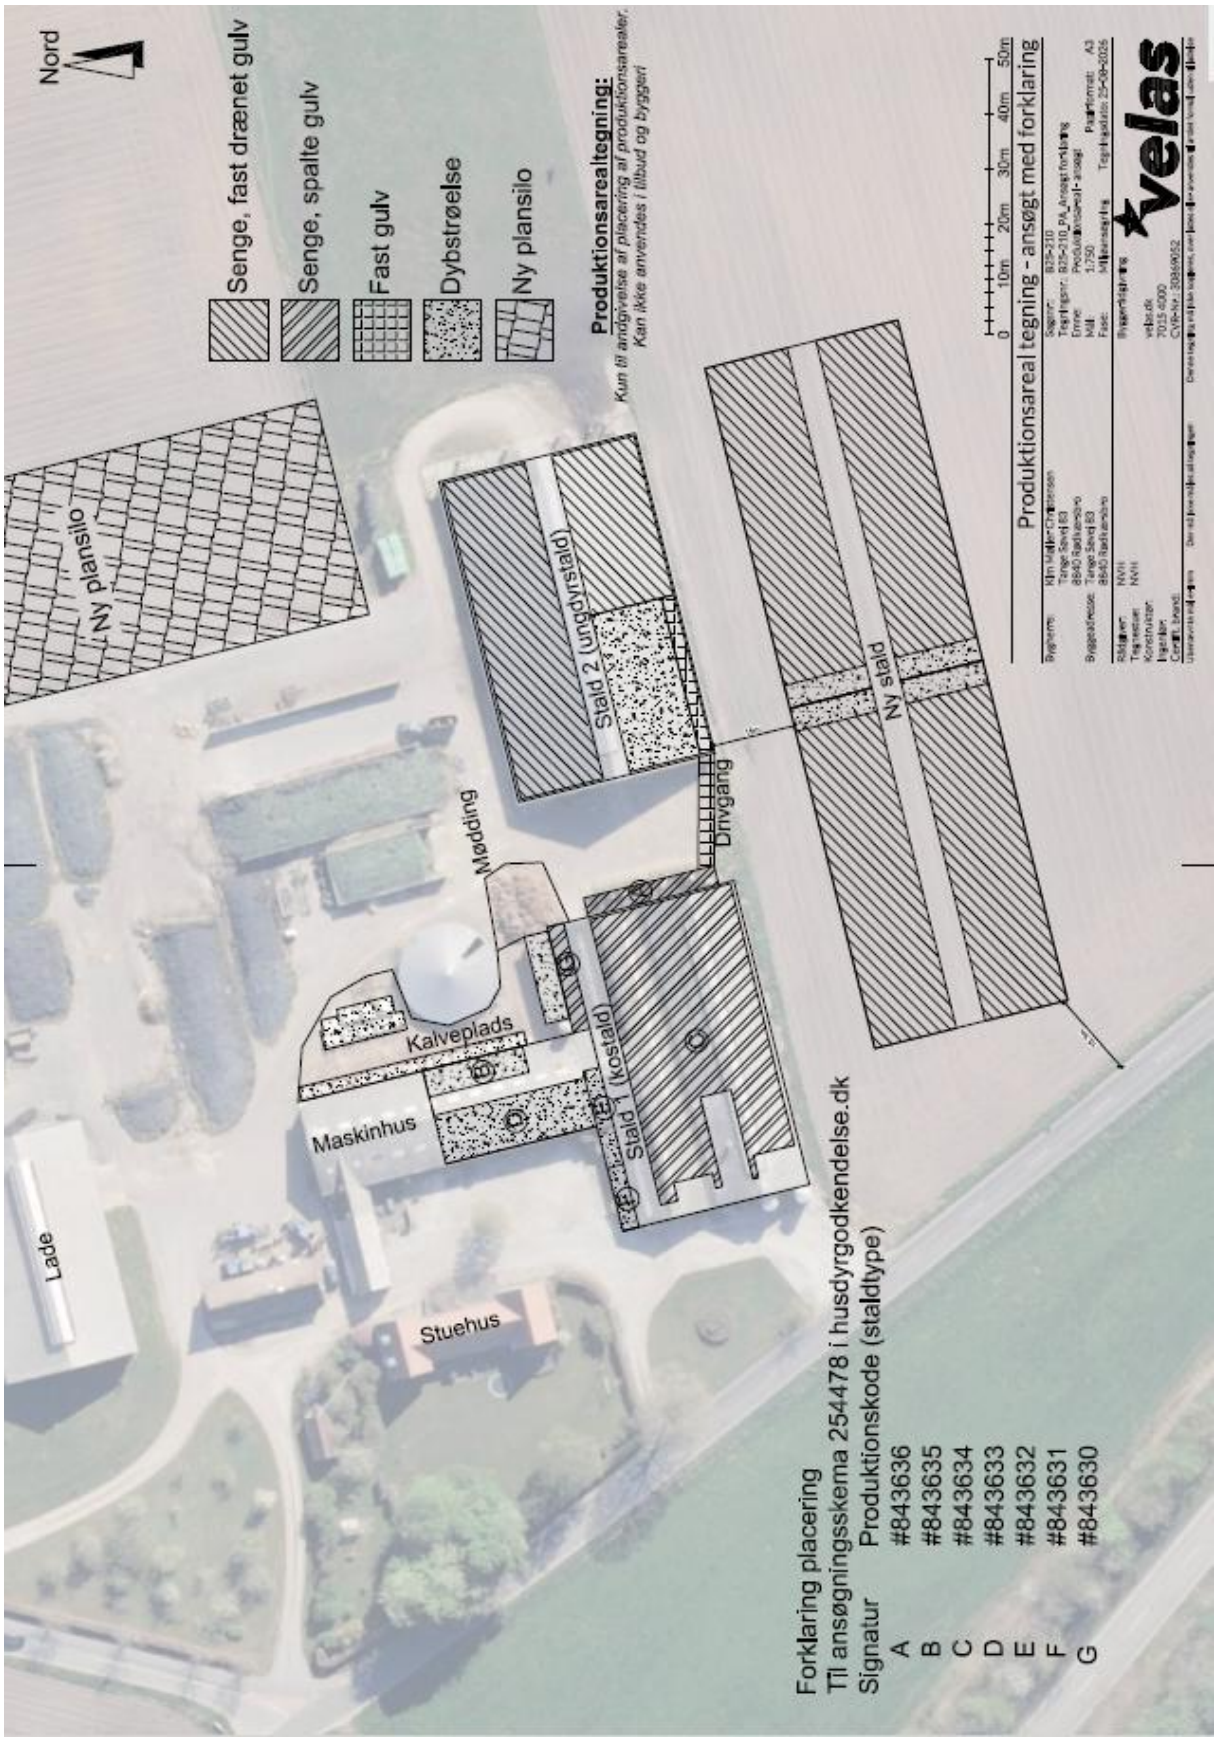

Figur 4 Placering af produktionsareal i alle staldafsnit. # henviser til gulvtyperne i stald 1 som fremgår af Tabel 2.(Kilde: Velas).

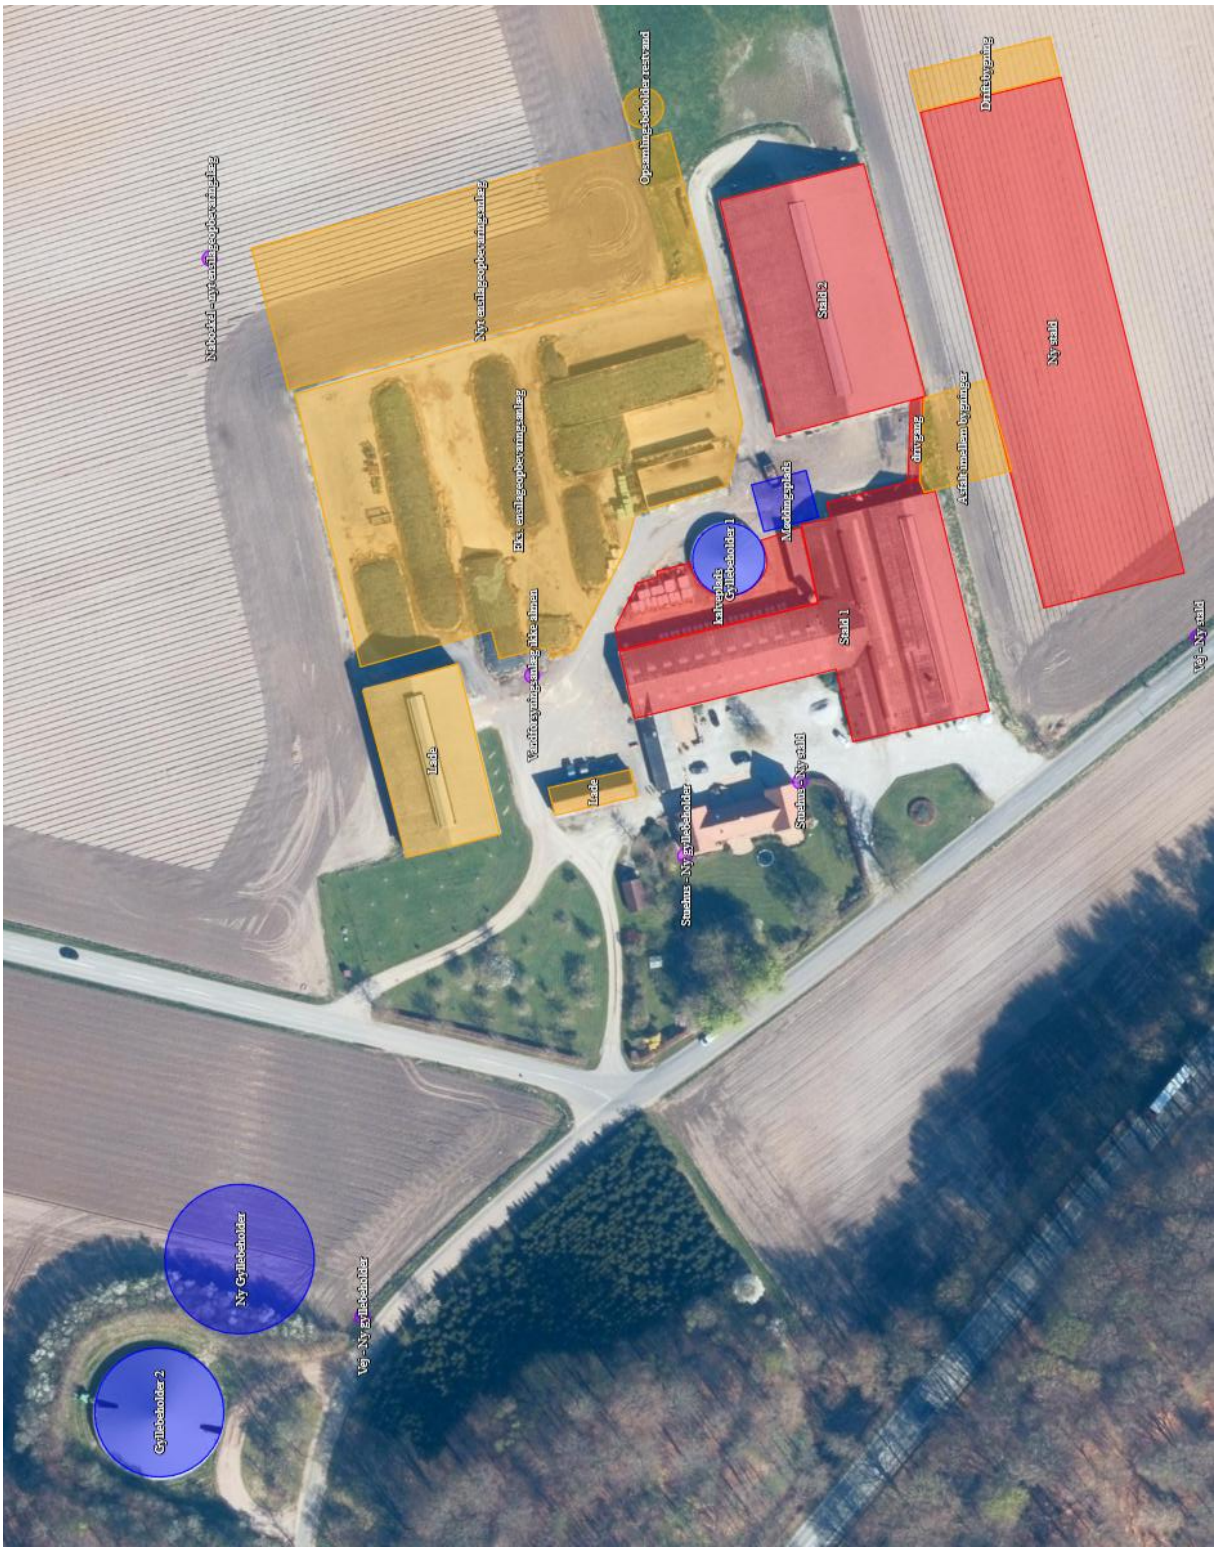

Figur 5 Situationsplan med produktionsarealer (rød), gødningsopbevaringsanlæg (blå) og ensilagepladser m.v. (gul) (@geodanmark).

Tabel 2 Stalde og gulvtyper i ansøgt drift

Stalde og produktioner

Staldnavn	Staldstørrelse (m^2)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m^2)
				Ansøgt drift		
Stald 1	2895	Naturlig ventilation	3 m	(#843636) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	95
				(#843635) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	91
				(#843634) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	1040
				(#843633) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	254
				(#843632) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	54
				(#843631) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	35
				(#843630) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	55
kalveplads	660	Naturlig ventilation	3 m	(#843651) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	251
drivgang	63	Naturlig ventilation	3 m	(#843654) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	50
Stald 2	2265	Naturlig ventilation	3 m	(#843659) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1089
				(#843658) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	67
				(#843657) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	383
Ny stald	4572	Blandet ventilation	3 m	(#845097) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	262
				(#845096) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	2722
Sum						**6448**

Tabel 3 Stalde og gulvtyper i nudrift

Stalde og produktioner

Staldnavn	Staldstørrelse (m^2)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m^2)
Nudrift						
Stald 1	2895	Naturlig ventilation	3 m	(#843643) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	382
				(#843641) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	800
				(#843639) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	36
				(#843637) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	59
kalveplads	660	Naturlig ventilation	3 m	(#1039956) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	154
				(#1039955) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	46
drivgang	63	Naturlig ventilation	3 m	(#843655) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	60
Stald 2	2265	Naturlig ventilation	3 m	(#843664) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	515
				(#843662) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	515
				(#843660) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1015
Sum						**3582**

Tabel 4 Stalde og gulvtyper i 8 års drift

Staldnavn	Staldstørrelse (m^2)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m^2)
8 års drift						
Stald 1	2895	Naturlig ventilation	3 m	(#843648) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	295
				(#843642) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	800
				(#843638) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	200
kalveplads	660	Naturlig ventilation	3 m	(#843653) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	94
drivgang	63	Naturlig ventilation	3 m	(#843656) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	60
Stald 2	2265	Naturlig ventilation	3 m	(#843665) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	515
				(#843663) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	515
				(#843661) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1015
Sum						**3494**

Tabel 5 Definition af flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen

Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)

Alle kvæg; Dybstrøelse
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse

Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse
Heste. Dybstrøelse
Får og geder. Dybstrøelse

Alle kvæg; Sengestald med fast gulv
Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med fast gulv

Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er størrelsen af produktionsarealet (staldarealet, som dyrene har adgang til) samt dyre- og gulvtypen, der er afgørende for produktionens miljømæssige belastning. Der stilles derfor vilkår om, at det angivne produktionsareal, gulv- og dyretype overholdes.

I forhold til fordampning af ammoniak medregnes overfladearealerne på gødningsopbevaringsanlæggene også til det samlede areal med fordampning.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår til husdyrhold og produktionsareal:

6) Produktionsarealet på 6.448 m² fordelt på de ansøgte stalde tillades drevet med følgende dyretyper, gulvtyper og produktionsarealer i de enkelte staldafsnit. Staldenes placering kan ses på Figur 5.

Stalde og produktioner

Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
				Ansøgt drift		
Stald 1	2895	Naturlig ventilation	3 m	(#843636) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	95
				(#843635) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	91
				(#843634) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	1040
				(#843633) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	254
				(#843632) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	54
				(#843631) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	35
				(#843630) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	55
kalveplads	660	Naturlig ventilation	3 m	(#843651) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	251
drivgang	63	Naturlig ventilation	3 m	(#843654) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	50
Stald 2	2265	Naturlig ventilation	3 m	(#843659) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1089
				(#843658) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	67
				(#843657) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	383
Ny stald	4572	Blandet ventilation	3 m	(#845097) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	262
				(#845096) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	2722
Sum						**6448**

5.2 VENTILATION

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der er primært naturlig ventilationen i staldene: Der er installeret gardiner med håndsving i både stald 1 (én side) og stald 2 (begge sider). Der planlægges naturlig ventilation i den nye stald.

Der er 6 stk. skråtstillede ventilatorer i stald 1. Ventilatorerne kører døgnet rundt med variabel hastighed som styres automatisk efter temperaturen.

I den nye stald planlægges at installerer 2-3 stk. store vandrette ventilatorer.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

BAT for ventilation i kvægstalde er at reducere energiforbruget ved at anvende naturlig ventilation, hvor det er muligt. Viborg Kommune vurderer, at bedriften på Tange Søvej 83 med de valgte systemer med naturlig ventilation suppleret med de beskrevne ventilatorer, lever op til kravet om BAT.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke vilkår for ventilation på ejendommen.

5.3 FODER OG FODRING

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Alt indkøbt foder og halm bliver opbevaret i laden, og alt ensilage vil blive opbevaret på ensilagepladsen. Se Figur 5.

Der udarbejdes løbende foderplaner, hvilket giver fodring med optimerede foderblandinger, hvor tildeling af ekstra protein og fosfor begrænses mest muligt. Indretning af hele bedriften er foretaget ud fra et logistisk hensyn, hvilket sparer en del kørsel. Opbevaring af råvarer i laden sikrer en god kvalitet af fodermidlerne.

Ansøger vurderer, at foderet opbevares miljømæssigt forsvarligt.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at der med den planlagte opbevaring og håndtering af foder ikke sker en væsentlig påvirkning af omgivelserne.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles ingen vilkår for fodring.

5.4 ENERGI- OG VANDFORBRUG

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Energi
Der er gyllesystem i en stor del af stald 1, hvilket kræver en del pumpekapacitet. Samarbejdet med biogasanlægget gør at flytning af gylle foretages i forbindelse med transport til og fra biogasanlægget.

Lysarmaturerne bliver løbende skiftet til LED lys.

Der er primært naturlig ventilationen i staldene, men også 6 stk. skråtstillede el-drevne ventilatorer i stald 1. I den nye stald planlægges maksimal naturlig ventilation suppleret med 2-3 stk. store vandrette ventilationspropeller.

Fremstilling af foder kræver en del energi, det meste dog i forbindelse med drift af en traktordrevet foderblander. Traktorerne er valgt, så de passer til opgaverne.

Den største del af elforbruget går til malkning og markvanding. Det årlige elforbrug i nudrift er 170.000 kWh og i ansøgt drift anslås det årlige forbrug at blive 280.000 kWh. Hvoraf malkerobotterne forventes at have et strømforbrug på 110.000 kWh/år. Malkerobotter fordeler strømforbruget over hele døgnet, så strømforbruget ikke ligger i spidsbelastningen for el-nettet.

Ansøgers vurdering
Ansøger vurderer, at ejendommens el-installationer er godt vedligeholdte, og at staldanlægget er af en type, som kræver mindst mulig energi, bl.a. fordi der er naturlig og ikke mekanisk ventilation. Det vurderes, at der i forbindelse med den løbende renovering af ejendommen også sikres en løbende renovering at el-installationerne – hvorfor klimapåvirkningen er begrænset.

Vand
Ejendommen får vand fra egen vandboring. Vand anvendes primært til drikkevand til dyrene samt rengøring af stalde, malkerobotter og vask iøvrigt. Husdyrbrugets drikkevandsinstallationer efterses og rengøres jævnligt med henblik på at undgå spild. Malkerobotternes vandforbrug anslås til at udgøre 2.000 m^3.

Vandforbrug pr. år	
Nudrift	**Ansøgt drift**
6.304 m^3	9.750 m^3

Dertil kommer vand til markvanding fra egen markvandingsboring.

Selve ressourcen vand søges begrænset ved at være opmærksom på, at der ikke sker unødigt vandspild på husdyrbruget.

Ansøger er opmærksom på at minimere vandforbruget, og vurderer at brugen af naturressourcer sker på en forsvarlig måde.

Ansøgers vurdering
I forhold til vandforbruget er det vurderet at være inden for normen for et husdyrbrug af den aktuelle størrelse.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at energi- og vandforbruget vil være på et fornuftigt leje i forhold til bedriftens produktion.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for forbrug af energi og vand:

7) Energi- og vandforbruget skal registreres mindst 1 gang årligt. Registreringerne skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.

8) Anlæg, der er særligt energiforbrugende, skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. Dokumentation herfor skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.

5.5 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Den årlige mængde af rengøringsvand og drikkevandsspild er estimeret til 1.412 m^3. Spildevandet ledes til gyllebeholderen. Denne mængde er medregnet i kapacitetsopgørelsen. Regnvand fra møddingspladsen ledes til gyllebeholder.


Restvand og ensilagesaft fra de nuværende ensilagepladser (6.000 m^2 + køreareal) ledes til eksisterende opsamlingsbeholder (ca. 20 m^3), og udsprinkles. Beholderens placering er vist på afløbsplanen (Figur 6). Udsprinklingssystemet har pt. én flytbar spredeplade, som flyttes mellem 3 placeringer. Der udsprinkles på arealet øst for stald 2.

Størrelsen på det nye ensilageopbevaringsanlæg forventes at blive 3.931 m^2, den nuværende opsamlingsbeholder vil blive nedlagt ved etablering, da den ligger i vejen for det nye opbevaringsanlæg. Der vil blive etableret en ny opsamlingsbeholder øst for det nye ensilageopbevaringsanlæg, som kan rumme den mængde som foreskrives i Landbrugets Byggeblad, (Udsprinkling af ensilagesaft og restvand, nr. 103.09-05 – nyeste version), se Figur 5. Udsprinklingsarealet vil mindst have samme størrelse som det samlede ensilageopbevaringsanlæg og der vil fortsat ske udsprinkling på arealet øst for stald 2.

Tagvand
Alt tagvand ledes via afløb til dræn eller via afløb til faskine, se Figur 6.

Sanitært spildevand
Sanitært spildevand fra stuehuset bliver ledt i septiktanken (placeret i haven). Sanitært spildevand fra medarbejder faciliteterne ledes til en brønd (beliggende syd/østlig hjørne af stald 1) som tømmes af maskinstation (tømningsordning) efter behov.

Ansøgers vurdering
Det er vurderingen ud fra ovenstående beskrivelse at håndteringen af restvand og spildevand sikrer at risikoen for uheld på husdyranlægget er søgt begrænset i videst mulige omfang.

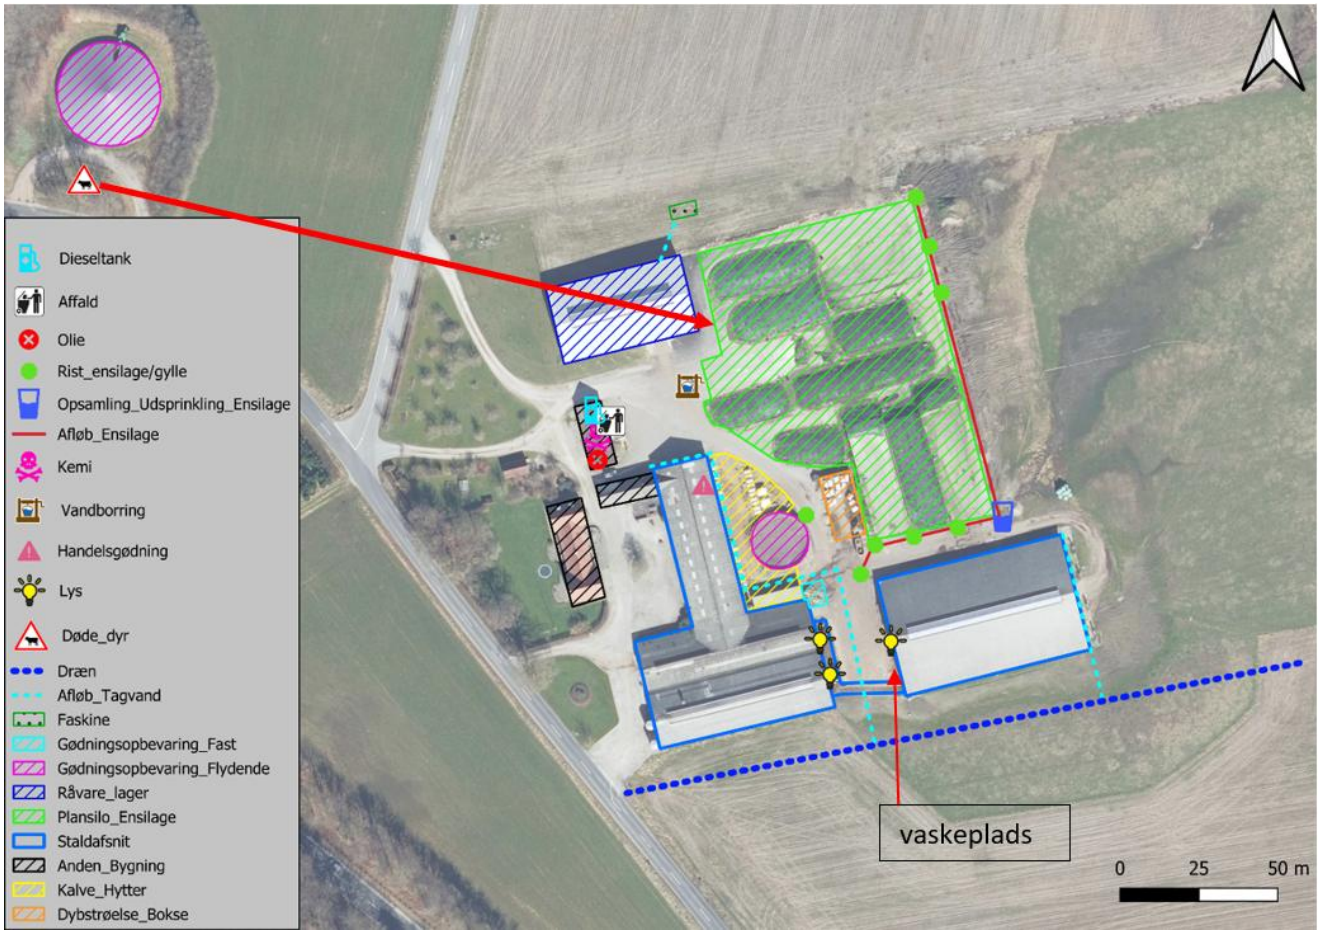

Figur 6 Afløbsplan: Oversigt over afløbsforhold, placering af olie, kemi m.m. (Kilde: § 16a miljøgodkendelsen fra 2025)

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Vand fra rengøring af malkerobotter og staldanlægget ledes til gyllebeholder, hvorfor det vurderes, at der ikke er risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Viborg Kommune vurderer, at afledningen af de forskellige former for spildevand foregår indenfor rammerne af gældende lovgivning.

Med hensyn til udsprinkling af restvand fra ensilageopbevaringsanlægget henvises til Landbrugets Byggeblad, Udsprinkling af ensilagesaft og restvand, nr. 103.09-05 – nyeste version.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for vaskevand:

9) Al vask af maskiner, vogne og redskaber hvorfra der kan forekomme gødningsrester, samt sprøjte skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.

10) Dimensionering m.v. af udsprinklingsanlægget skal følge anvisningerne i Landbrugets Byggeblad "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" nr. 103.09-05 – nyeste version.

5.6 AFFALDSPRODUKTION

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Døde dyr
Døde dyr lægges langt fra naboer ved gyllebeholder 2, hvor de ikke kan ses fra offentlig vej, og dækkes med kadaverkappe. De afhentes senest 1 døgn efter af DAKA.

Vurdering
Det vurderes i ansøgningen, at opbevaringen af døde dyr lever op til de gældende krav og ikke er til gene for naboer.

Affald
Al affald bortskaffes efter Viborg kommunes affaldsregulativ.

Affaldstyper, mængder, opbevaring og bortskaffelse i nudrift og ansøgt drift fremgår af nedenstående Tabel 6 og Tabel 7.

Affaldet opbevares i affaldscontainere som 'Marius Pedersen' afhenter efter behov.

Ansøger indkøber selv sprøjtemidler. Alt affald, der forbindes med sprøjtemidler (f.eks. tomme dunke), bliver håndteret af maskinstationen.

Tabel 6 Oversigt over mængder og håndtering af **fast affald**

Affaldstype	**Nudrift** Mængde pr. år	**Ansøgt drift** Mængde pr. år	**Opbevaring** (beholder og placering)	**Bortskaffelse** (afhentes af/destination)
Tømte, rengjorte plastik dunke	100 kg årligt	150 kg årligt	Container	Marius Pedersen
Papir og pap	8 tons årligt	10 tons årligt	Container	Marius Pedersen
Jern og skrot	1 tons årligt	1-2 tons årligt	Ved siden af container	Revas
Ensilageplast, rent	8 tons årligt	12 tons årligt	Container (Kun til sort plast	Marius Pedersen
Rest efter sortering: Plast fra emballage, nylonsække, katedre o. a. brændbart.	1 tons årligt	2 tons årligt	Container	Marius Pedersen

Olie, kemikalier og medicinaffald

Tabel 7 Opbevaring og bortskaffelse af **farligt affald**

Affaldstype	**Nudrift** Mængde pr. år	**Ansøgt drift** Mængde pr. år	**Opbevaring** (beholder og placering)	**Bortskaffelse** (afhentes af/ destination)
Kemikalier	0-3 kg årligt	0-3 kg årligt		Revas
Klinisk risikoaffald: kanyler, skalpel, sprøjter	30	30	Spand med låg	Dyrlæge
Medicinemballage (flasker)	100 kg/år	150 kg/år	15 liters spand	Dyrlæge
Spildolie	200 l. Årligt	200 l. Årligt	200 l. Tromle – fast bund i skur	Forhandler
Oliefiltre	3-4 stk. årligt	3-4 stk. årligt	Ved siden af tromle	Revas
Tomme pesticiddunke (m. dødningehoved/giftige)	0	0	0	Maskinstation
Udendørsmaling-spande	1-5 spande årligt	1-5 spande årligt	Ved container	Revas
Sprøjtemiddelrester	0	0	0	Maskinstation
Akkumulatorer/store batterier	1 årligt	1 årligt	Skur /værksted	Revas
Lysstofrør - LED	20 stk. årligt	20 stk. årligt	Skur /værksted	Revas
Glas, vinduer	10-30 kg årligt	10-30 kg årligt	Ved container	Revas
Elektronik-affald	1-3 stk. årligt	1-3 stk. årligt	Indendørs -Stuehus	Revas
Spraydåser	5 stk. ca. årligt	5 stk. ca. årligt	Skur/værksted	Revas
Batterier, små	1 kg årligt	1 kg årligt	Rød beholder	Skraldebil

Ansøgers vurdering
Affald opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning og affaldsdirektiver, hvilket vurderes ikke at medføre risiko for forurening af miljøet.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Derfor skal man på ejendommen føre registrering over affaldsproduktionen efter de gældende regler. Bortskaffelsen skal i øvrigt ske i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativ for erhverv.

Håndtering af døde dyr skal leve op til kravene i Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr, Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011.

Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som "farligt affald" og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af farligt affald/klinisk risikoaffald. Medicin (lægemidler) må ikke opbevares sammen med levnedsmidler eller foderstoffer.

Viborg Kommune vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til affaldsbortskaffelsen fra landbruget.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår for råvare- og affaldsproduktion:

11) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.

12) Olie og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.

13) Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal det kunne demonstreres, at affaldstyperne bliver sorterede. Det skal ligeledes kunne dokumenteres at affaldet aftages af godkendte virksomheder og transporteres af godkendte transportører, f.eks. ved hjælp af kvitteringer fra virksomhederne.

5.7 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Dieselolie opbevares i 2 stk. olietanke på ejendommen. Tankene er placeret i vognskuret på fast bund uden afløb. Olietankbekendtgørelsens krav til opbevaring overholdes.

Tank fra 2008 på 1.200 liter og fra 2015 på 1.800 liter. Det årlige dieselforbrug i nudrift er 25.000 liter, i ansøgt drift er det estimeret til 35.000 liter.

Anden olie bliver opbevaret i en 200 liters tromle i vognskuret på fast bund uden afløb.

Sker der spild af olie ved tankning og påfyldning, er der kattegrus/savsmuld eller tilsvarende sugende materiale ved hånden til opsugning.

Kemikalier til vask af malkerobotter og køletank, opbevares i de tilhørerende teknikrum.

Ansøgers vurdering
Det er ansøgers vurdering at håndteringen af olie og kemikalier minimerer risikoen for uheld på ejendommen.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Der stilles vilkår om (se afsnit 5.6), at håndtering af olie, spildolie og brændstof skal foregå på en måde, så der ikke opstår risiko for forurening af jord og grundvand eller undergrund. Viborg Kommune vurderer med de stillede vilkår og ovenstående beskrevne drift, at der er minimal risiko for forurening med olie fra råstoftankene.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift af olietanke:

14) Påfyldning af diesel skal til enhver tid ske under opsyn på en plads med fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

5.8 DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Den største risiko for omgivelserne vurderes at være uheld med gylle. Enten sprængning af beholder eller uheld i forbindelse med håndtering af gylle.

Pumpning af gylle fra gyllebeholder sker under opsyn.

Generelt

- Anlæg og tekniske installationer renses, vedligeholdes og udskiftes i en sådan grad at der sikres korrekt brug og effekt
- For at minimere risikoen for uheld, udføres opgaver, der kan give anledning hertil, under opsyn
- Alle ansatte introduceres grundigt til deres arbejde

Brand

Forebyggende foranstaltninger:

- Der forefindes brandslukkere i de enkelte bygninger samt i mejetærsker. Af bilag til beredskabsplanen fremgår, hvor brandslukkerne er placeret
- Alle el-installationer efterses hvert 5. år. Produktions- og ventilationsanlæg rengøres jævnligt

Gylleudslip fra gyllebeholder samt lækager på gyllesystem

Forebyggende foranstaltninger:

- Der er ikke spjæld eller lignende mellem fortank og gyllebeholder, da beholderens højeste niveau er højere end fortankens højeste niveau.
- Ved kontrol af flydelaget kontrolleres det, at kapaciteten forsat er tilstrækkelig.
- Gylle suges fra gylletank op i gyllevogn under opsyn. Derved elimineres risikoen for gylleudslip. Desuden sikres, at der ikke sker utilsigtet udledning og overpumpning af gylle til transportvogn.
- Gyllebeholderne er uden fastmonterede pumper, der ved tekniske fejl eller sabotage kan forårsage gylleudslip til miljøet, hermed er risikoen for utilsigtet gylleudslip minimal.
- Der forefindes rendegraver og minilæsser samt bigballer på ejendommen, der vil kunne anvendes til at inddæmme gylleudslip.

Akut håndtering ved uheld:

- Falck og evt. slamsuger tilkaldes
- Kommunen kontaktes
- Sker der brud på tanken eller lign. søges gyllestrømmen i første omgang dæmmet op med halmballer/jordvold.
- Eget gylleudstyr kan avnedes til at pumpe gylle væk ved uheld.
- Hvis en gyllebeholder springer læk, er der mulighed for opbevaring i tank på anden ejendom.
- Mindre mængder spildt gylle vil opsamles og pumpes retur til beholderne.

Uheld ved gylleudbringning

Forebyggende foranstaltninger:

- Gylle udbringes i henhold til gældende regler således, at der ikke er risiko for tilledning af gylle til dræn og vandløb.

Akut håndtering ved uheld:

- Falck og evt. slamsuger tilkaldes
- Kommunen kontaktes
- Ved havari i mark med gyllevogn omlastes gyllen.
- Ved overfladeafstrømning med gylle søges strømmen i første omgang dæmmet op med halmballer/jordvold.

Strømsvigt

Forebyggende foranstaltninger:

- Der forefindes nødgenerator på ejendommen.

Akut håndtering ved uheld:

- Start nødstrømsgenerator

Oliespild

Forebyggende foranstaltninger:

- Spildolie og smøreolie er placeret i maskinhuset i lukkede beholdere.
- Maskinhuset er indrettet med fast underlag og uden afløb.
- Der findes opsugende materiale (kattegrus, savsmuld m.v.) i maskinhuset, som anvendes ved spild af olie.
- Diesel til maskinerne opbevares i overjordisk olietank. Dieseltanken er placeret på fast underlag med opkant, som sikrer at indholdet opsamles i tilfælde af uheld.
- Der er automatstop på dieselpumpen.
- Påfyldning af traktor sker altid under opsyn.

Akut håndtering ved uheld:

- Spild af olie vil straks det konstateres blive opsamlet med opsugende materialer.

Kemikaliespild

Forebyggende foranstaltninger:

- Kemikalier opbevares i lukkede beholdere i maskinhuset/kemikalierum m.v.
- Maskinhuset er indrettet med fast underlag og uden afløb.
- Der er ikke sprøjtemidler på ejendommen, sprøjtning gennemføres af maskinstation.

Akut håndtering ved uheld:

- Spild af olie vil straks det konstateres blive opsamlet med opsugende materialer.

Ansøgers vurdering

Det vurderes at der er taget tilstrækkelige forholdsregler i tilfælde af et uheld, ved at der er en procedure for, hvad der skal gøres i tilfælde af et uheld og for at minimere risikoen for uheld.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at den foreliggende beredskabsplan for ejendommen på tilfredsstillende vis beskriver, hvorledes man skal forholde sig ved kritiske situationer, når beredskabsplanen opdateres efter behov.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår til beredskabsplan:

15) Der skal senest på tidspunktet for ibrugtagning af **dette tillæg til miljøgodkendelsen**, foreligge en opdateret beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

    Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

    - Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at "stoppe ulykken/uheldet" og begrænse udbredelsen
    - Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan
    - Kort over bedriften med angivelse af placering af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb m.m.
    - En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

    Beredskabsplanen skal opdateres, når der sker ændringer på bedriften og gennemgås mindst én gang om året.

    Beredskabsplanen skal have en fast tilgængelig plads på ejendommen.

6 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING

6.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

På ejendommen er der to gyllebeholdere, og der er søgt om etablering af en ny gyllebeholder på 5.000 m³ (1.082 m² overfladeareal). Gyllebeholder 1 og 2 har begge telt-overdækning, der benyttes som virkemiddel til at sænke ejendommens ammoniakfordampning.

Der er også søgt om at udvide møddingspladsen med 81 m² til i alt 169 m².

Der er 710 m³ gyllekanaler i staldene. Gyllen hentes løbende til biogasanlægget, hvorfor gyllekanalernes opbevaringskapacitet ikke medregnet i ejendommens samlede opbevaringskapacitet.

Tabel 8 viser et overblik over ejendommens nuværende og kommende gødningsopbevaringsanlæg.

Tabel 8 Gødningsopbevaringsanlæg på bedriften

Gyllebeholder	Opførelsesår	Kapacitet, m^3	Overfladeareal, m^2	$NH_3 - effekt$
Gyllebeholder 1	1982	1.050 m^3	254 m^2	50 % - telt
Gyllebeholder 2	2006	4.000 m^3	837 m^2	50 % - telt
Gyllebeholder 3	Ny	5.000 m^3	1.082 m^2	-
Gyllebeh., Højbj. Møllevej		800		
Møddingsplads, eksist.	2025	70 tons	88 m^2	-
Møddingspladsudvid.	Ny	70 tons	81 m^2	-
Gyllekap. i alt, nudrift		6.560 m^3		
Gyllekap. i alt, ansøgt drift		11.560 m^3		

Gylle
Der forventes produceret 14.602 m^3 gylle årligt i ansøgt drift (420 køer, 360 Kvier). Opbevaringskravet på 9 mdr. ved denne mængde er 10.950 m^3.

Med den nuværende kapacitet mangler der: 10.950 – 5.850 = 5.100 m³ opbevaringskapacitet.

Opbevaringskravet vil blive opfyldt ved levering af en tilsvarende mængde af flydende husdyrgødning til biogasanlæg. Ejendommen har indgået aftale om levering af både flydende husdyrgødning og dybstrøelse med Thorsø Biogas.

Når den ansøgte nye gyllebeholder er opført, er der tilstrækkelig kapacitet på ejendommen til at opfylde kravet om mindst 9 måneders opbevaringskapacitet.

Dybstrøelse
Derudover forventes produceret 1.341 tons dybstrøelse årligt, som opbevares på møddingspladsen indtil afhentning. Det er biogasselskabet som afhenter dybstrøelsen hvilket typisk sker indenfor 24 timer efter tilmelding. Ved et forventet oplag af 1,6 t fast møg pr. m^2 er der plads til 270 tons på møddingspladsen eller lidt over 2 mdr. opbevaring. Der kommer ingen gylle retur for dybstrøelsen, det afsættes til biogasanlægget.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at gylle opbevares og håndteres på en måde, som minimerer risikoen for gylle-uheld på ejendommen. Opbevaring og håndtering af husdyrgødningen forventes ikke at medføre gener, der kan have en væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår vedr. opbevaring og håndtering af husdyrgødning:

16) Det er tilladt at opbevare gyllen fra ejendommen i **følgende 3** gyllebeholdere:
    1. Gyllebeholder fra 1982 på 1.050 m³ - overfladeareal 253 m²
    2. Gyllebeholder fra 2006 på 4.000 m³ - overfladeareal 807 m²
    3. **Ny gyllebeholder på 5.000 m³ - overfladeareal 1.082 m²**

    Placeringen skal være som vist på Figur 5

17) Gyllebeholderen fra 1982 på 1.050 m³ og gyllebeholderen fra 2006 på 4.000 m³ skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.

a. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle

b. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

c. Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

d. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

18) Fast husdyrgødning fra ejendommen kan opbevares på møddingspladsen med et areal på **169 m²**

19) I forbindelse med tilsyn skal der foreligge kontrakter vedrørende opbevaring (og evt. afsætning) af husdyrgødning på andre ejendomme/biogasanlæg, som dokumentation for, at kravet om mindst 9 måneders opbevaringskapacitet opfyldes.

20) Gyllebeholdere til husdyrgødning skal mindst én gang om året tømmes helt, og der skal ske udvendig og om muligt indvendig inspektion med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag skal noteres i logbogen.

21) Håndtering af husdyrgødning skal foregå under opsyn, således spild undgås.

7 FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET

7.1 AMMONIAK OG NATUR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE OG VURDERING

Tabet af ammoniak fra husdyrbrug vil afsættes i de omkringliggende naturområder og kan medføre ændringer af kvælstofsårbare naturtyper og resultere i faldende artsrigdom og stigende dominans af mere almindelige plantearter.

For at beskytte de kvælstoffølsomme naturtyper, er der i husdyrlovgivningen stillet krav til den maksimalt tilladte ammoniakafsætning på naturområder i forbindelse med udvidelser eller ændringer af husdyrbrug. IT ansøgningssystemet beregner automatisk afsætningen (depositionen) af ammoniak på de naturområder, der udpeges i ansøgningen, se Tabel 9.

Den samlede ammoniakfordampning fra ejendommen er 6.792 kg NH_3-N pr. år i ansøgt drift. Det er en stigning i forhold til nudriften på 2.925 kg NH_3-N og i forhold til 8-års driften på 2.986 kg NH_3-N.

Tabel 9 Ammoniakfordampning fra stalde og lagre

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift	6086,0	705,7	6791,6
Nudrift	3410,7	455,8	3866,5
8 års-drift	3381,9	424,1	3806,0

Afskæringskriterier i forhold til natur
Der gælder følgende fastlagte krav til, hvor meget kvælstof der må afsættes på forskellige kategorier af omkringliggende natur, som fremgår af Tabel 10.

Tabel 10 Afskæringskriterier i forhold til natur

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1: Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen.	Maks. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden: 0,2 kg NH_3-N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg NH_3-N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg NH_3-N/ha/år ved 0 husdyrbrug
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2: Kategori 2 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.	Maks. totaldeposition på 1,0 kg NH_3-N/ha pr. år.
Kategori 3: Kategori 3 natur omfatter; Heder, moser og overdrev udenfor Natura 2000 områderne, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.	Maks. merdeposition på 1,0 kg NH_3-N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg NH_3-N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg NH_3-N/ha pr. år.

Kategori 1 natur
Nærmeste kategori 1 natur er en skovbevokset tørvemose (91D0) beliggende i Natura 2000-område nr. 34, Brandstrup Mose, ca. 7 km nordvest for anlægget. Totaldepositionen af kvælstof fra anlægget til nærmeste punkt er beregnet til 0,0 kg NH_3-N/ha pr. år. Der er ikke kumulation med andre husdyrbrug.

Kravet til naturtypen er således overholdt.

Kategori 2 natur
Nærmeste kategori 2-natur er et overdrev, der ligger ca. 4,1 km nord for anlægget. Totaldepositionen af kvælstof fra anlægget til nærmeste punkt er beregnet til 0,0 kg NH_3-N/ha pr. år.

Kategori 3 natur
Det nærmeste kategori 3-naturområde er en mose beliggende øst for anlægget langs Tange Sø. Der er foretaget beregninger til tre punkter i mosen i afstande på henholdsvis ca. 180, 203 og 220 meter fra husdyrbrugets anlæg.

Beregningerne viser en merdeposition på 2,1-3,5 kg NH_3-N/ha pr. år og en totaldeposition fra husdyrbruget på op til 8,2 kg N/ha/år. Da merdepositionen overstiger 1,0 kg NH_3-N/ha pr. år, har Viborg Kommune foretaget en konkret vurdering af, om den øgede ammoniakdeposition kan medføre en væsentlig negativ påvirkning af mosen.

Den gennemsnitlige baggrundsbelastning for perioden 2022-2024 er 10,3 kg NH_3-N/ha pr. år i området, hvor mosen er beliggende. Med den beregnede totaldeposition fra husdyrbruget giver dette en samlet kvælstofdeposition til mosen på op til ca. 18,6 kg NH_3-N/ha pr. år.

Mosen er tidligere besigtiget. Vegetationen består blandt andet af næringstolerante arter som høj sødgræs, bredbladet dunhammer, tagrør og butbladet skræppe. Der er desuden registreret arter som kærtidsel, topstar og stor pimpinelle, der er mindre næringstolerante. Skråfotos fra 2019-2023 viser, at området overvejende er domineret af høje stauder med spredt forekomst af topstar.

Tålegrænsen for den pågældende mose er 15-25 kg NH_3-N/ha pr. år. På baggrund af det registrerede plantesamfund vurderer Viborg Kommune, at mosens tålegrænse ved beregningspunkterne ligger i den øvre del af intervallet. Kommunen vurderer desuden, at mosens nuværende tilstand som følge af dens beliggenhed langs Tange Sø i væsentlig grad er præget af de lokale næringsforhold.

På denne baggrund vurderer Viborg Kommune, at den beregnede merdeposition på 2,1-3,5 kg NH_3-N/ha pr. år ikke vil medføre en væsentlig tilstandsændring af mosen.

Potentielt ammoniakfølsom skov
Vest og sydvest for husdyrbruget ligger et større skovareal. Skoven består af kuperet blandingsskov med både løv- og nåletræer og gennemskæres af hovedvejen.

På luftfotos fra 1954 fremgår skoven tydeligt med ældre løvtræer på skrænterne og nåletræer på de mere flade arealer. Skoven fremgår desuden af både de lave målebordsblade fra 1901-1971 og de høje målebordsblade fra 1842-1899. Skoven er registreret som potentiel ammoniakfølsom skov, og der er derfor foretaget ammoniakberegninger til de fem nærmeste punkter i skoven.

Det nærmeste beregningspunkt ligger ca. 30 meter vest for den eksisterende gyllebeholder. Her er der beregnet en merdeposition på -0,7 kg NH_3-N/ha pr. år i forhold til 8-årsdriften. I et punkt ca. 150 meter vest for den ansøgte nye stald er der beregnet en merdeposition på 3,1 kg NH_3-N/ha pr. år i forhold til 8-årsdriften.

Da merdepositionen overstiger 1,0 kg NH_3-N/ha pr. år, har Viborg Kommune foretaget en konkret vurdering af skovens naturtilstand og kvælstoffølsomhed. Skoven vest for hovedvejen blev besigtiget den 13. maj 2026. Skoven øst for hovedvejen blev vurderet ved en ekstensiv besigtigelse og fremstod overordnet tilsvarende skoven vest for vejen.

Løvskoven består hovedsageligt af bøg med spredte ældre egetræer samt blandt andet røn og glansbladet hæg. Størstedelen af skoven har ingen væsentlig underskov, og skovbundsvegetationen er overvejende præget af brombær og spredte tuer af bølget bunke. Der blev desuden registreret blandt andet skovjomfruhår, storblomstret hønsetarm og almindelig mangeløv.

På baggrund af besigtigelsen vurderer Viborg Kommune, at størstedelen af skoven ikke fremstår kvælstoffølsom. I den sydlige del af skoven blev der imidlertid registreret flere arter tilknyttet mere næringsfattige forhold. Denne del af skoven vurderes derfor at være mere kvælstoffølsom end den øvrige del.

Der er foretaget en supplerende ammoniakberegning til den mere kvælstoffølsomme del af skoven. Beregningen viser en merdeposition på 0,7 kg NH_3-N/ha pr. år. Da merdepositionen er under 1,0 kg NH_3-N/ha pr. år, vurderer Viborg Kommune, at den kvælstoffølsomme del af skoven ikke påvirkes væsentligt af ammoniakdepositionen fra det ansøgte husdyrbrug.

Andet natur
Anlægget er beliggende relativt tæt på den §3 beskyttede Tange Sø. Generelt er søer ikke ammoniakfølsomme, da mængden af tilførte næringsstoffer fra rodzonen i de fleste tilfælde langt overstiger bidraget fra luften.

Der er gennemført en systematisk gennemgang af tilgængelige luftfotos med henblik på at identificere eventuelle naturarealer, som ikke er registreret, men som opfylder kriterierne for beskyttet natur, herunder kategori 3-natur. Gennemgangen har ikke givet anledning til at identificere yderligere naturarealer, og der er således ikke fundet ny natur, som vurderes at være omfattet af beskyttelse.

Bilag IV-arter
Der er foretaget en gennemgang af tilgængeligt kort- og registreringsmateriale, herunder Danmarks Miljøportal og Arter.dk, for forekomst af Bilag IV-arter inden for en radius af 1.000 meter fra staldanlægget.

Gennemgangen viser, at der inden for denne radius er registreret odder (*Lutra lutra*), markfirben (*Lacerta agilis*), stor vandsalamander (*Triturus cristatus*) og butsnudet frø (*Rana temporaria*). Arterne er omfattet af habitatdirektivets bilag IV og er dermed strengt beskyttede. Beskyttelsen indebærer blandt andet, at arternes yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges.

Ved vurderingen er der lagt vægt på, at projektet gennemføres på det eksisterende husdyrbrug, og at projektet ikke medfører ændringer af de hydrologiske forhold i området. Der sker desuden ingen fældning af træer eller læbælter og ingen nedrivning af bygninger, som kan udgøre eller have betydning for potentielle yngle- og rasteområder for Bilag IV-arter.

På den baggrund vurderer Viborg Kommune, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for de registrerede Bilag IV-arter eller i øvrigt påvirke arternes levesteder negativt. Det vurderes derfor, at projektet kan gennemføres uden negativ påvirkning af områdets Bilag IV-arter.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER

Det ansøgte projekt vurderes ikke at medføre en væsentlig negativ påvirkning af kategori 1- og kategori 2-natur, idet de gældende grænseværdier for ammoniakdeposition er overholdt, samt den store afstand dertil.

Viborg Kommune har foretaget en konkret vurdering af den mose og skov, der er beliggende nær anlægget, og som modtager en beregnet merdeposition på mere end 1,0 kg NH_3-N/ha/år. Vurderingen er foretaget med henblik på at afklare, om naturområderne kan tåle en merdeposition på mere end 1,0 kg NH_3-N/ha/år. Viborg Kommune vurderer, at den beregnede merdeposition ikke vil medføre en tilstandsændring af mosen eller en væsentlig negativ påvirkning af den potentielt ammoniakfølsomme skov.
Det vurderes derfor, at projektet ikke medfører en væsentlig påvirkning af kategori 3-naturen i området.

På baggrund af de foretagne undersøgelser og vurderinger af naturarealer og Bilag IV-arter vurderer Viborg Kommune samlet set, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden væsentlig negativ påvirkning af de omkringliggende naturarealer og uden negativ påvirkning af internationalt og nationalt beskyttede plante- og dyrearter eller deres yngle- og rasteområder.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende ammoniakfordampning.

7.2 LUGT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Lugtgenekriteriet for nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone er overholdt (Tabel 11).

De primære lugtkilder er stalde, gyllebeholdere og gylleudbringning. I IT-ansøgningssystemet vurderes og beregnes lugt udelukkende ud fra staldene, hvori lugten fra opbevaringsanlæggene rent teknisk er indregnet. Lugt i forbindelse med udbringning af husdyrgødning indgår ikke i lugtberetningen, da det håndteres ved hjælp af de generelle regler.

For ejendommens staldafsnit er der ud fra angivelser på kortet i IT-systemet beregnet afstand og retning fra anlægget til nabo/enkeltbeboelse, samlet bebyggelse og byzone/sommerhusområde.

Tabel 11 Resultat af lugtberegning i forhold til naboer, samlet bebyggelse og byzone

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Handal 13	0	FMK	141,4	141,4	452,1	Ja
Højbjerg Huse 47	0	NY	142	142	508,3	Ja
Højbjerg Huse 48	0	NY	142	142	520,7	Ja
Højbjerg Huse 35	0	NY	517	517	1474,9	Ja
Ans By, Grønbæk	0	NY	719,6	683,6	919,3	Ja

Lugtkonsekvenszonen er beregnet til 609 meter.

Kumulation til naboer
Der skal regnes med kumulation i lugtberegningen, hvis der ligger andre husdyrbrug af en vis størrelse indenfor 100 m fra naboerne, eller indenfor 300 m fra samlet bebyggelse eller byzone.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er det ikke vurderet, at der er kumulation med andre husdyrbrug ved udpegningerne.

Ansøgers vurdering
Det vurderes, at der er taget tilstrækkeligt hensyn til omboende i forhold til lugtgener. Beregningerne viser at alle krav er overholdt.

Staldene er indrettet med naturlig ventilation, hvilket betyder, at luften bliver opblandet og fortyndet, inden den falder ned i området omkring stalden. Derved formindskes lugten. Lugtafgivelsen søges desuden begrænset ved hyppig rengøring.

Eftersom ejendommen er beliggende frit og overholder lugtgeneafstandene, er der som udgangspunkt ikke grundlag for at antage, at der er behov for særlige tiltag til begrænsning af lugt fra ejendommen

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER

Geneafstanden er et udtryk for den afstand fra staldanlægget til hhv. nabo, samlet bebyggelse og byzone, hvor lugten kan betragtes som væsentlig, hvis man er tættere på husdyrbruget end denne afstand. Geneafstanden skal som udgangspunkt overholdes fra landbruget og ud til de omkringliggende, udpegede punkter.

Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser indenfor de tre typer er overholdt. Viborg Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende forebyggende vilkår omkring lugt:

22) Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan til reduktion af lugtgenerne. Kommunen skal godkende handlingsplanen, og bedriften skal derefter gennemføre den.

7.3 FLUER OG SKADEDYR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Fluer
For at undgå fluegener, bliver dybstrøelse hos spædekalvene udmuget hver 10.-14. dag i perioder, hvor der kan opstå fluegener. Denne praksis holder udklækningen af fluelarver nede ved at bryde deres livscyklus.

Bekæmpelse af fluer fortages efter anvisninger fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Rotter
I forbindelse med kvæghold kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, mosegrise m.v.), som skal bekæmpes effektivt.

Der opretholdes et godt hygiejnisk niveau på ejendommen. Rengøring i og omkring siloer foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for uhygiejniske forhold, som kan tiltrække skadedyr.

Rottebekæmpelse fortages efter indberetning og i samarbejde med kommunen. Desuden følges de forebyggende foranstaltninger, som er fastlagt i Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK nr. 991 af 21/08/2024).

Ansøgers vurdering
Ud fra ovenstående skadedyrsbekæmpelse vurderes det at disse retningslinjer og denne praksis er tilstrækkelig til at holde skadedyr på et minimum.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for kontrol af skadedyr:

23) Der skal løbende foretages observationer, så angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

7.4 TRANSPORT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I ansøgt drift sker en udvidelse af dyreholdet, som betyder at der bliver leveret mere foder og der produceres og leveres flere dyr til besætningen. Dermed sker der en stigning i antallet af transporter,

Ejendommen ligger i et landområde. Hovedparten af arealerne ligger omkring ejendommen. Det betyder, at gylle- og fodertransporter til og fra disse arealer foregår i landområde uden at berøre tæt beboede områder. Transporten af gylle til aftalearealer længere væk, foregår med lastbil, som indgår naturligt i det samlede trafikbillede, uden at der vil være nævneværdige øgede gener for omgivelserne.

Transporterne vil typisk foregå indenfor normal arbejdstid.

Da gylle udelukkende udbringes i vækstsæsonen, kan der forekomme transporter med gylle udenfor normal arbejdstid i forårs- og sommermånederne. Transporten af gylle foregår fortrinsvis uden kørsel gennem landsbyer og byer.

Grovfodertransporter kan ligeledes forekomme udenfor normal arbejdstid i sommer- og efterårsmånederne, når foderet skal bjerges. De foregår i landområde uden at berøre tæt beboede områder.

For at mindske transportgenerne i forbindelse med trafikken ind og ud fra husdyrbruget er der planlagt en ny adgangsvej til den nye stald.

Af nedenstående Tabel 12 fremgår antal transporter for nuværende og ansøgt drift.

Tabel 12 Antal transporter for nuværende og ansøgt drift pr. år

Transporttype	Nudrift	Ansøgt drift	Hyppighed/periode
Lastbil			
Levering af kraftfoder	29	50	08-1600
Dyr ind/ud	52	52	08-1600
Dyr til slagt	52	52	08-1600
Mælk, afhentning	183	183	08-1600
Biogas	300	400	06-1800
DAKA	20	52	08-1600
Brændstof, olie, mm	10	10	08-1600
Handelsvarer	10	10	08-1600
Affald	24	24	
Traktor			
Strøelse	40	40	08-1600
Foder	365	365	08-1600
Husdyrgødning	350	550	
Personbiler			
Dyrlæge/kredsdyrlæge	10	10	08-1600
Rådgiver	5	5	08-1600
Ansatte	365	365	04-2300
Andet			
I alt pr. år	Ca. 1.815	Ca. 2.168	

Trafikken på det offentlige vejnet er ikke reguleret af husdyrbrugloven, men som det kan ses i ovenstående tabel er langt hovedparten af kørslerne til og fra husdyrbruget i forbindelse med husdyrgødningshåndtering, som hovedsageligt forsøges gennemført i dagtimerne.

Vurdering
Med afsætning i ovenstående forhold er det vurderingen, at generne fra transporterne til og fra husdyrbruget er søgt begrænset i det omfang, som det er muligt for et husdyrbrug af den ansøgte størrelse.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er Kommunens vurdering, at hvis transport til og fra ejendommen foregår ved hensynsfuld kørsel og hovedparten af transporten primært foregår indenfor normal arbejdstid, kan dette foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende. Dette skal ses i lyset af, at transport af gylle foregår fortrinsvis uden kørsel gennem landsbyer og byer.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke vilkår til transport

7.5 STØJ FRA ANLÆG OG MASKINER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ansøger bestræber sig på at holde støjen nede i forbindelse med arbejdsopgaver på ejendommen, og der har ikke tidligere været klager over støj fra ejendommen.

Støjkilderne er primært traktorkørsel i forbindelse med foderblanding, malkning, rengøring med højtryksrenser, hvilket sker ca. et par gange om ugen, kornvalse (placeret i lukket rum), gyllepumpning, mælkebil og andre transporter til og fra ejendommen, samt traktorkørsel i forbindelse med gyllekørsel og markarbejde.

Flere af støjkilderne er placeret i lukkede bygninger, og bortset fra støj ved malkning og sæsonarbejde i marken, vil støjende arbejdsopgaver så vidt muligt foregå indenfor normal arbejdstid.

Af følgende Tabel 13 fremgår placering og driftstid for støjkilderne på ejendommen:

Tabel 13 Støjkilder, deres placering på ejendommen og driftstid

Støjkilde	Placering	Driftstid
Kompressor til mælkekøling	Teknikrum i stald 1	Hele døgnet
Vakuumpumpe til malkerobotter	Malkerobotter, ny stald	Hele Døgnet
Traktordreven fuldfodervogn	Ved plansiloer	07-12
Foderblanding	Ved plansiloer	07-12
Kørsel med ensilage	Ved plansiloer	Sæsonafhængigt - hele døgnet
Udmugning	Husdyranlægget- møddingsplads	08-1600
Gyllepumpning	Husdyranlægget – gyllebeholder	06-1600
Højtryksrensere	Kalvevogne ved plansiloer	08-1600
Aflæsning af foder	Foderlade	08-1600
Transport til og fra ejendommen ved bl.a. husdyrgødning, aflæsning af foder og ved ind- udlevering af dyr	Transport til og fra ejendommen sker på offentlig vej.	06-18
Intern kørsel med traktor/maskiner	På ejendommens privat vej	05-22

Ansøgers vurdering
Da nærmeste naboer ligger i en afstand af mere end 400 meter fra kvægbruget, vurderes det, at der ikke vil være væsentlige støjgener fra husdyrbruget. Der gøres samtidig opmærksom på, at tidsinterval altid kan variere i normal arbejdstid, da uforudsete situationer kan opstå.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Husdyrbruget ligger i god afstand fra naboer (knapt 500 meter fra den nærmeste), og støjgener hos naboerne i forbindelse med produktionen vil derfor være begrænset.

Der er redegjort for, at transporter og andre støjende aktiviteter så vidt muligt foregår i dagtimerne.

Viborg Kommune vurderer, at støj fra ejendommen ikke vil blive et problem for de omkringboende, efter at projektet er gennemført.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol vedr. støj:

24) Hvis der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.

Vejledningens afskæringskriterier er følgende:

Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

	Klokken	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag – fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

7.6 ØV FRA ANLÆG OG MASKINER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der kan forekomme støv ved blanding af foder, særligt når der hentes halm. Støv fra interne kilder, transport, samt støv fra de forskellige transporter til/fra ejendommen er væsentlige støvkilder.

Ansøgers vurdering
Ejendommen er placeret i et tyndt befolket område og har en relativ stor afstand til nærmeste enkeltbolig, hvilket vurderes som medvirkende til at begrænse støvgenerne fra ejendommen. Derudover er store dele af kørearealet asfalteret, hvilket er medvirkende til at begrænse støvgenerne fra husdyrbruget. Støvgenerne vurderes på dette grundlag at være af begrænset varighed og ikke væsentlige.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Med hensyn til støvgener fra gården forventes der ikke væsentlige problemer. Det bemærkes, at god landmandspraksis indebærer, at al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår omhandlende støv:

25) Opbevaring og håndtering af landbrugets foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt landbrugets drift i øvrigt må ikke give anledning til støvgener, der efter Viborg Kommunes vurdering medfører gener for omgivelserne.

7.7 LYS

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I de eksisterende stalde og den nye stald vil der være fuld belysning i tidsrummet fra omtrent kl. 3.30 og frem til kl. 22. Efter kl. 22 vil der være natbelysning i alle staldene, som reguleres af et 'skumringsrelæ'. Der vil være fuld belysning i kælvningsafsnittene for at sikre mulighed for en korrekt overvågning eller arbejdsbelysning i forbindelse med kælvningen. Lys i kælvningsafsnittene kan således forekomme hele døgnet.

Der er ikke opsat kraftige udendørs lyskilder på ejendommen, som kan være til gene for naboer og omkringboende. Mellem stald 1 og 2 er der sensorstyrede spots. Der sker ingen ændringer i forhold til driften i dag

Ansøgers vurdering
Det er vurderingen, at husdyrbruget med de opstillede driftsperioder for belysningen vil begrænse lyspåvirkningen i det omfang som det er muligt for naturligt ventilerede stalde.

Den eksisterende lyspåvirkning vurderes ikke som generende for de omkringboende. Der vil ikke blive opsat nye typer af lyskilder i forbindelse med etableringen af den nye stald. På denne baggrund vurderes lyspåvirkningen fra ejendommen som uvæsentlig for projektet

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at der ikke er udendørs lys, som kan virke generende for naboer eller passerende trafik. Det vurderes desuden, at lyset i staldene ikke vil være til gene for omkringboende eller trafikken i området.

Det vurderes således, at belysningen ikke vil give anledning til væsentlige problemer eller gener for omkringboende eller for de landskabelige hensyn.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår til lys på ejendommen.

8 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)

Begrebet BAT
BAT betyder Best Available Techniques (Bedst Tilgængelige Teknik) og er en fællesbetegnelse for teknikker og teknologier, som kan begrænse forurening fra stalde eller lagre. BAT-begrebet dækker også over teknikker og teknologier til begrænsning af vand- og energiforbruget.

Et husdyrbrug skal reducere ammoniakfordampningen til et niveau svarende til fordampningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med en miljøgodkendelse, hvis ammoniakfordampningen overstiger 750 kg NH_3-N pr. år. BAT er ikke en statisk størrelse, men ændrer sig som følge af den teknologiske udvikling. Kravet om begrænsning af forurening ved anvendelse af BAT bidrager således til at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. Et husdyrbrug skal derfor vælge et staldsystem eller en teknologi blandt de bedst tilgængelige, når der foretages udvidelser.

De BAT-krav, der stilles til husdyrbrugerne, bidrager til, at målet for faldet i ammoniakfordampningen i Danmark nås, og at den sundhedspåvirkning, som ammoniak afstedkommer, dermed imødegås. Når ammoniakudledningen begrænses, bidrager det også til en generel bedre beskyttelse af ammoniakfølsom natur, via mindre baggrundsbelastning af denne.

På et husdyrbrug er kvælstof, fosfor og ammoniak de væsentligste næringsstoffer, som kan give anledning til påvirkning af det omgivende miljø. De mest betydende faktorer for omfanget af påvirkningen med næringsstoffer er valget af:

- Staldindretning
- Opbevaring af husdyrgødning
- Udbringningsteknologi
- Foderteknologi
- Management

Vejledende BAT-standardkrav (ammoniak)
For anlægget (husdyrhold, stalde og lagre) defineres kravet om BAT som en maksimal fordampningsgrænse afhængig af udvidelsens størrelse og afhængig af, om udvidelsen sker i nyt eller eksisterende byggeri.

Beregningerne i IT-ansøgningen viser, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for ammoniak for den ansøgte husdyrproduktion er 7.004 kg NH_3-N/år. Ansøgningen viser, at det ønskede dyrehold forårsager en ammoniakfordampning på 6.792 kg NH_3-N/år. Se nedenstående

Tabel 14. Det kan derfor konstateres, at kravet til BAT for ammoniakfordampning er overholdt.

Tabel 14 Krav til maksimal ammoniakfordampning fra husdyrbruget

Samlet BAT beregning			
	Stalde	**Lagre**	**Total**
Samlet BAT krav (kg NH_3-N /år)	6086	918	7004
Faktisk emission (kg NH_3-N /år)	6086	706	6792
Forskel (kg NH_3-N /år)	-	-	212
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	**Ja**

Tidligere i denne miljøgodkendelse er der redegjort for hvordan diverse ressourcer f.eks. strøm, olie og vand kontinuerligt søges minimeret. Desuden sendes al husdyrgødning til biogasselskab.

Ansøgers vurdering
Projektets BAT-emissionsniveau er beregnet i Husdyrgodkendelse.dk. BAT-emissionskravet er overholdt. Se ovenstående tabel.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget overholder kravene til brug af BAT i tilstrækkeligt omfang.

Det er Viborg Kommunes vurdering, at ansøger ved overholdelse af dansk lovgivning, og med de tiltag, der er beskrevet i de foregående afsnit, lever op til BAT for ammoniak.

VILKÅR

Med henblik på også fremadrettet at have fokus på overholdelse af BAT er der stillet følgende vilkår vedrørende BAT:

26) Bedriften skal i forbindelse med tilsyn kunne redegøre for foretagne tiltag vedrørende renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.

9 MILJØKONSEKVENSRAPPORT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ansøger har sammen med IT-miljøansøgningen fremsendt en miljøkonsekvensrapport. Miljøkonsekvensrapporten giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat samt for den endelige beslutning om projektets gennemførelse. Rapporten skal desuden sikre, at projektet bliver tilpasset omgivelserne, så miljøet ikke påvirkes unødigt. I rapporten indgår en kortlægning og vurdering af projektets direkte og indirekte påvirkninger på det omgivende miljø, herunder:

- Mennesker, fauna og flora
- Jordbund, vand, luft, klima og landskab
- Materielle goder og kulturarv, samt
- Samspillet mellem disse faktorer

Viborg Kommune har medtaget oplysninger fra miljøkonsekvensrapporten i tillægget til miljøgodkendelsen under de relevante afsnit.

10 ALTERNATIVER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der er i forbindelse med nærværende ansøgning undersøgt forskellige andre placeringer af den ansøgte stald. De er dog alle sammen blevet forkastet, eftersom de enten ville medføre en placering som ikke lå i tilknytning til det eksisterende husdyranlæg eller placering på matrikler som ikke ejes af ansøger. Af denne årsag blev de alternative løsninger forkastet.

Vurdering
Det vurderes, at det valgte projekt er det mest hensigtsmæssige og eneste mulige.

0-alternativ
0-alternativet beskriver forholdene, hvis udvidelsen ikke sker. 0-alternativet vil betyde en fastholdelse af den nuværende produktion.

Hvis ansøger ikke får mulighed for at udvide, vil han blive tvunget til at køre videre med de eksisterende stalde, så længe det er muligt. De ældste stalde er ikke indrettede efter de ønskede velfærdsmæssige krav til indretningen. Derudover er det vurderingen, at inventaret i de ældste stalde er ved at være udtjent.

Ud fra et miljømæssigt perspektiv vil en fastholdelse af den nuværende produktion være uhensigtsmæssig, idet der herved ikke vil blive foretaget investeringer i produktionsapparatet og dermed heller ikke investeringer i miljøforbedrende foranstaltninger på anlægget på lang sigt.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det ansøgte lever op til kravet om BAT ved valg af teknologi. Det ansøgte lever også op til øvrige krav.

Viborg Kommune har derfor ikke fundet det nødvendigt at forlange andre alternativer end det beskrevne undersøgt.

11 OPHØR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Den generelle praksis ved produktionsophør på et husdyrbrug er, at stalde, anlæg til opbevaring af foder, husdyrgødning, kemikalier og lignende bliver tømt og rengjort. Evt. nedbrydning af stalde og fortank/gyllebeholdere vil ske i henhold til gældende regler.

Der er ikke truffet foranstaltninger til forebyggelse af forurening ved husdyrbrugets ophør, da husdyrproduktionen ikke forventes lukket.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at de nævnte tiltag er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare i tilfælde af ophør.

VILKÅR

Med henblik på sikring af miljømæssig oprydning på ejendommen i forbindelse med en evt. afvikling af dyreholdet er der stillet følgende vilkår for ophør af husdyrbruget:

27) Ved ophør af dyreholdet skal alle anlæg tømmes og rengøres for husdyrgødning. Husdyrgødningen skal bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne.

12 SAMLET KONKLUSION

Viborg Kommune vurderer:

- at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet
- at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne
- at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion bliver begrænset til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes
- at udvidelsen af husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i kommunen, idet strukturudviklingen går mod færre men større bedrifter
- at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:
    - nabobeboelser
    - Natura 2000-områder og natur i øvrigt
    - landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer

13 GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING

13.1 GODKENDELSENS GYLDIGHED

Husdyrbruget må i henhold til Husdyrbrugloven ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Opmærksomheden henledes på, at denne miljøgodkendelse ikke fritager husdyrbruget for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning – f.eks. ansøgning om byggetilladelse.

Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne miljøgodkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes.

13.2 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jvf. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug § 84-87.

Indgivelse af klage
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus (naevneneshus.dk).

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 26. november 2026. En eventuel klage skal være skal være tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen senest den 24. december 2026.

Gebyr
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Virksomheder og organisationer skal dog betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

Virkning af klage
En klage over afgørelser efter Husdyrbrugloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jvf. § 81 i Husdyrbrugloven.

Domstolene
Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt.

13.3 UNDERRETNING OM GODKENDELSEN

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV. (TRvest@stps.dk) – alternativt til hovedpostkassen: stps@stps.dk (Styrelsen for Patientsikkerhed)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. (mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup
- (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. (ae@ae.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. (fbr@fbr.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dnviborg-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten (himmerland@sportsfiskerforbundet.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd, (viborg@friluftsraadet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140. København V, (natur@dof.dk, viborg@dof.dk)

Følgende naboer er orienteret om afgørelsen:

- Beboerne på adressen: Bjerringbrovej 54, 8850 Bjerringbro
- Beboerne på adressen: Handal 15, 8643 Ans By
- Beboeren på adressen: Højbjerg Huse 46, 8840 Rødkærsbro
- Beboerne på adressen: Højbjerg Huse 48, 8840 Rødkærsbro
- Beboerne på adressen: Tange Søvej 77, 8840 Rødkærsbro
- Beboerne på adressen: Tange Søvej 79, 8840 Rødkærsbro
- Ejeren af matr.nr. 11c Tange By, Højbjerg, m.fl. beliggende i 8840 Rødkærsbro