Viborg Kommune
Byggeri og Miljø
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Att.: Vibeke B. Pedersen

Herning d. 17. marts 2016

Kommentarer til indkomne bemærkninger i forbindelse med dispensationsansøgning til højde på akkumuleringstank, sagsnr.: 16/9648.

- Akkumuleringstanken skal have en sådan højde, at der til stadighed er et statisk tryk i ledningsnettet der er stort nok.
- For en akkumuleringstanks effektive udnyttelse er et passende forhold på højde på cirka 1,5 til 2 gange diameteren (12,4m x 1,5 = 18,6 m).
- Akkumuleringstanken males i farve RAL 7035, Lysgrå (samme farve som opstillede vindmøller).
- Placering Erhvervsvej 25, 9632 Møldrup – tæt på energikilde (Scanflavour A/S) for optimal udnyttelse af spildvarmen
- Akkumuleringstanken er placeret længst muligt mod syd på grunden (placeres ift. byggelinjer)

Med venlig hilsen
Aktive Energi Anlæg A/S

Linda Pedersen
Projektassistent

www.aea.dk

Aktive Energi Anlæg A/S • Industrivej Syd 11 • DK-7400 Herning • Tlf. 70 21 01 50 • post@aea.dk • CVR 28 09 81 97

Skyggevirkning d. 21. januar kl. 12.00

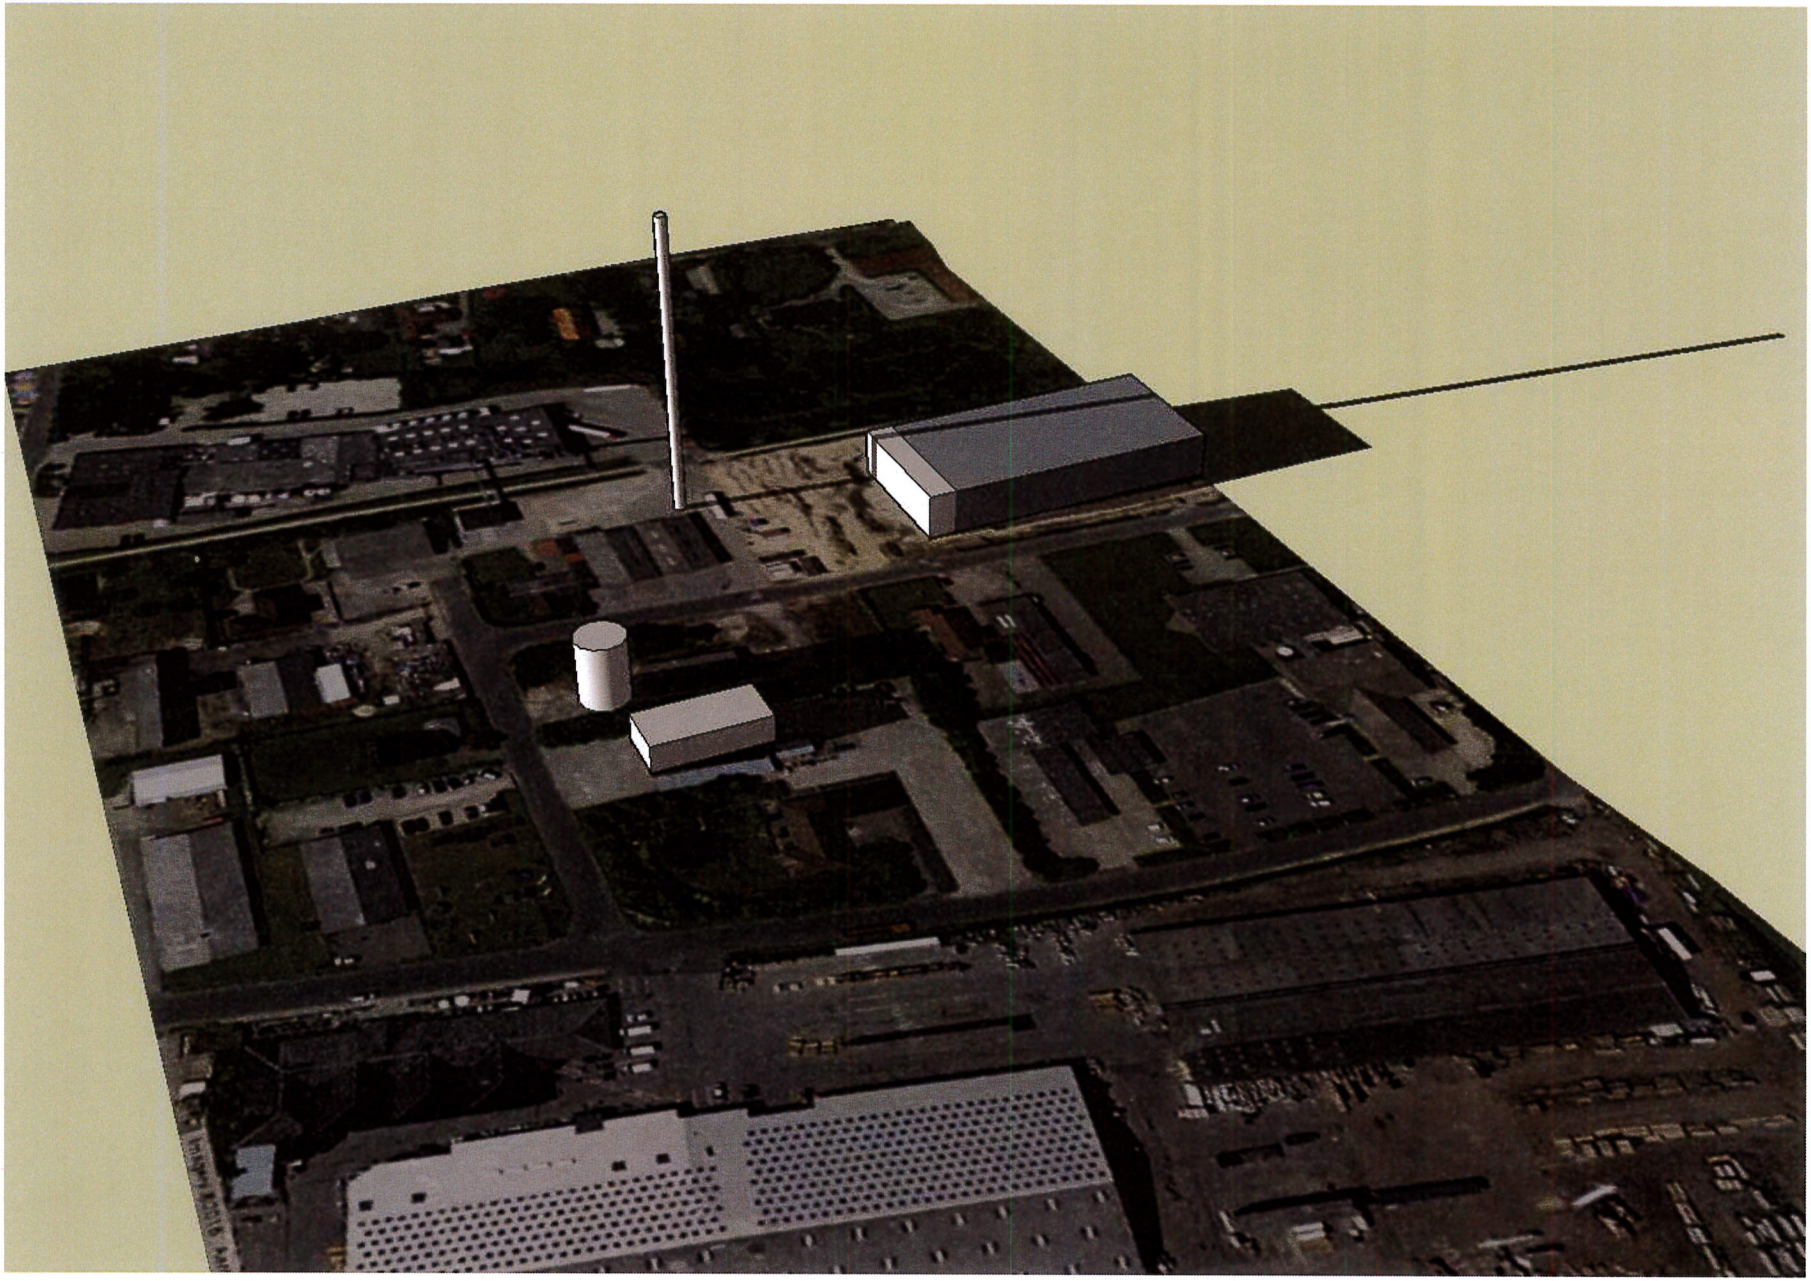

D. 21. februar kl. 12.00

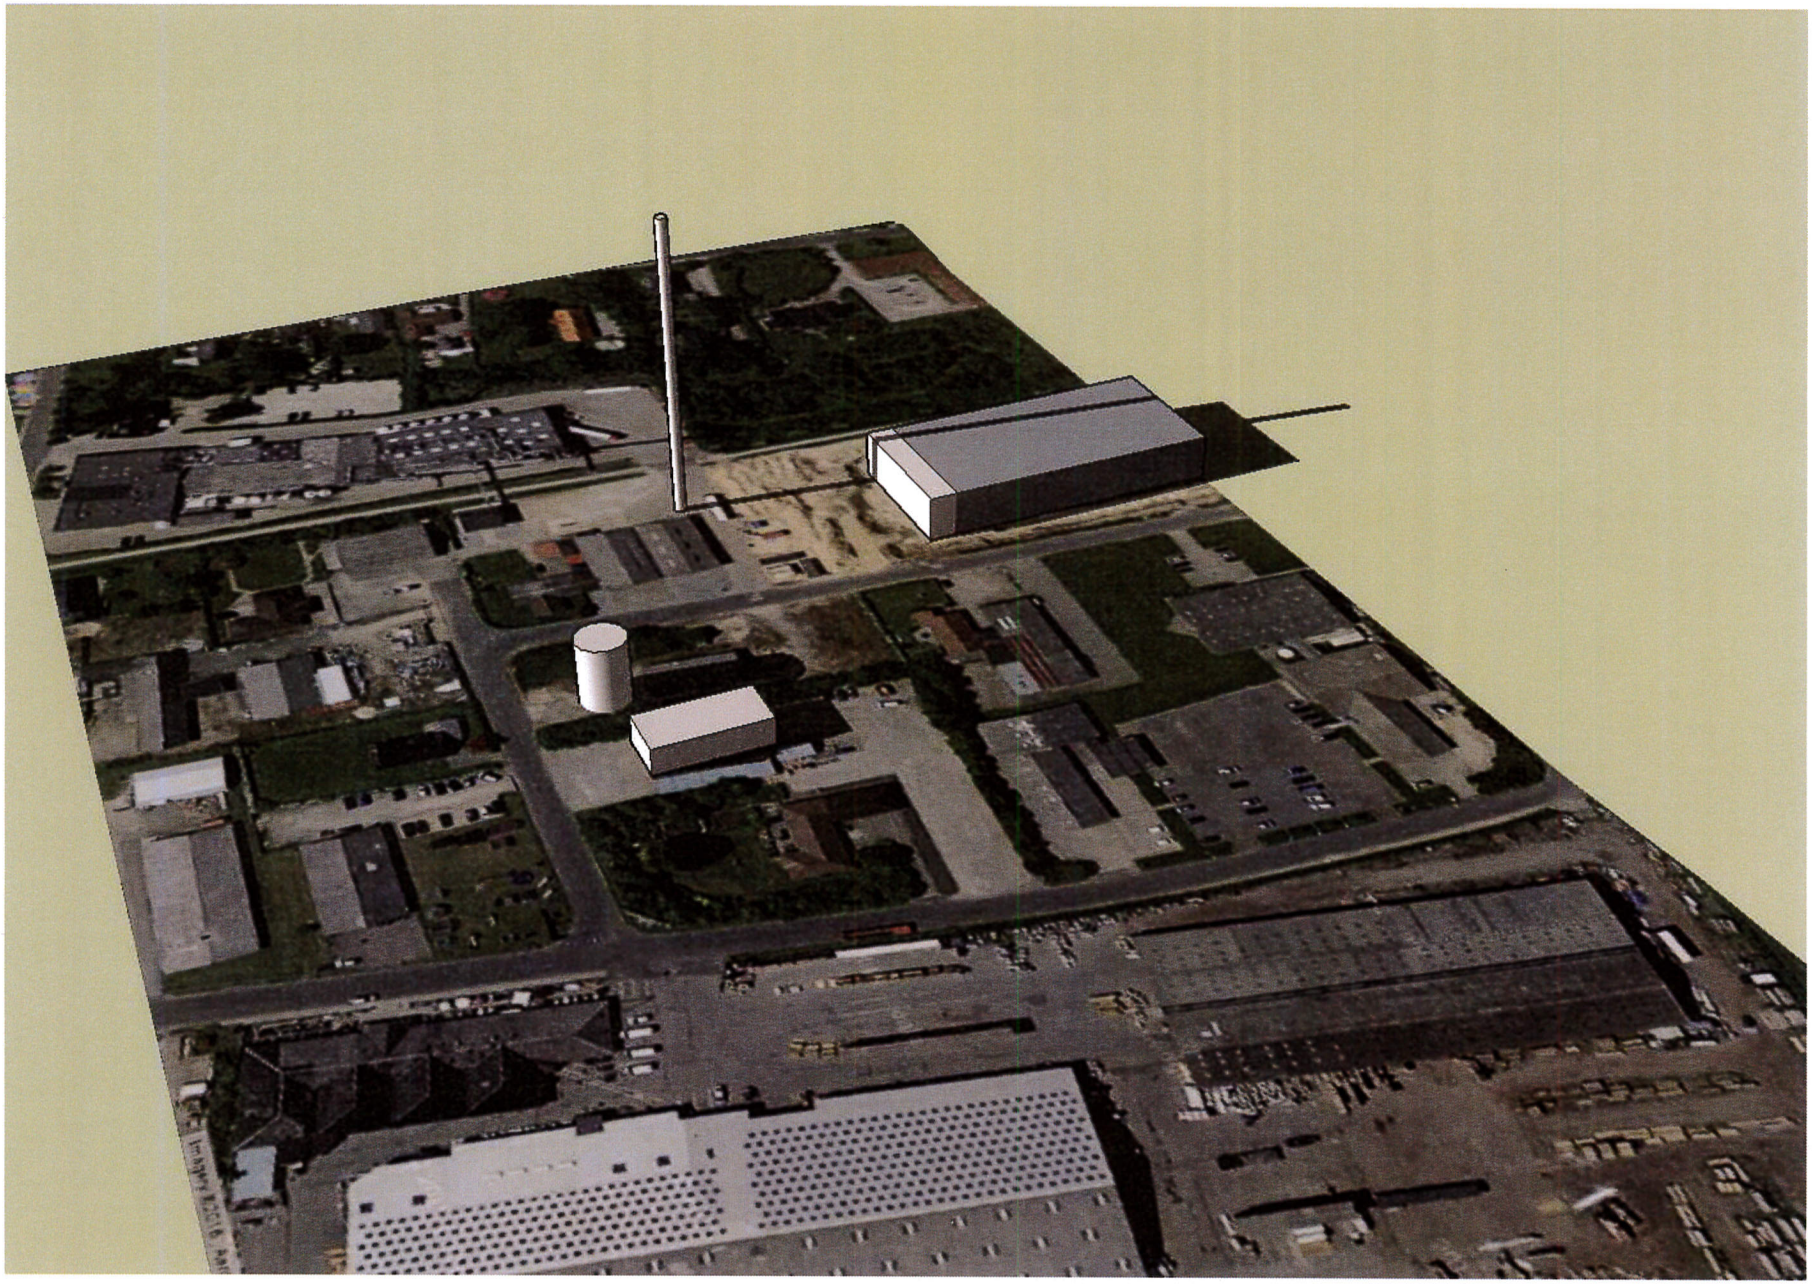

D. 21. februar kl. 15.00

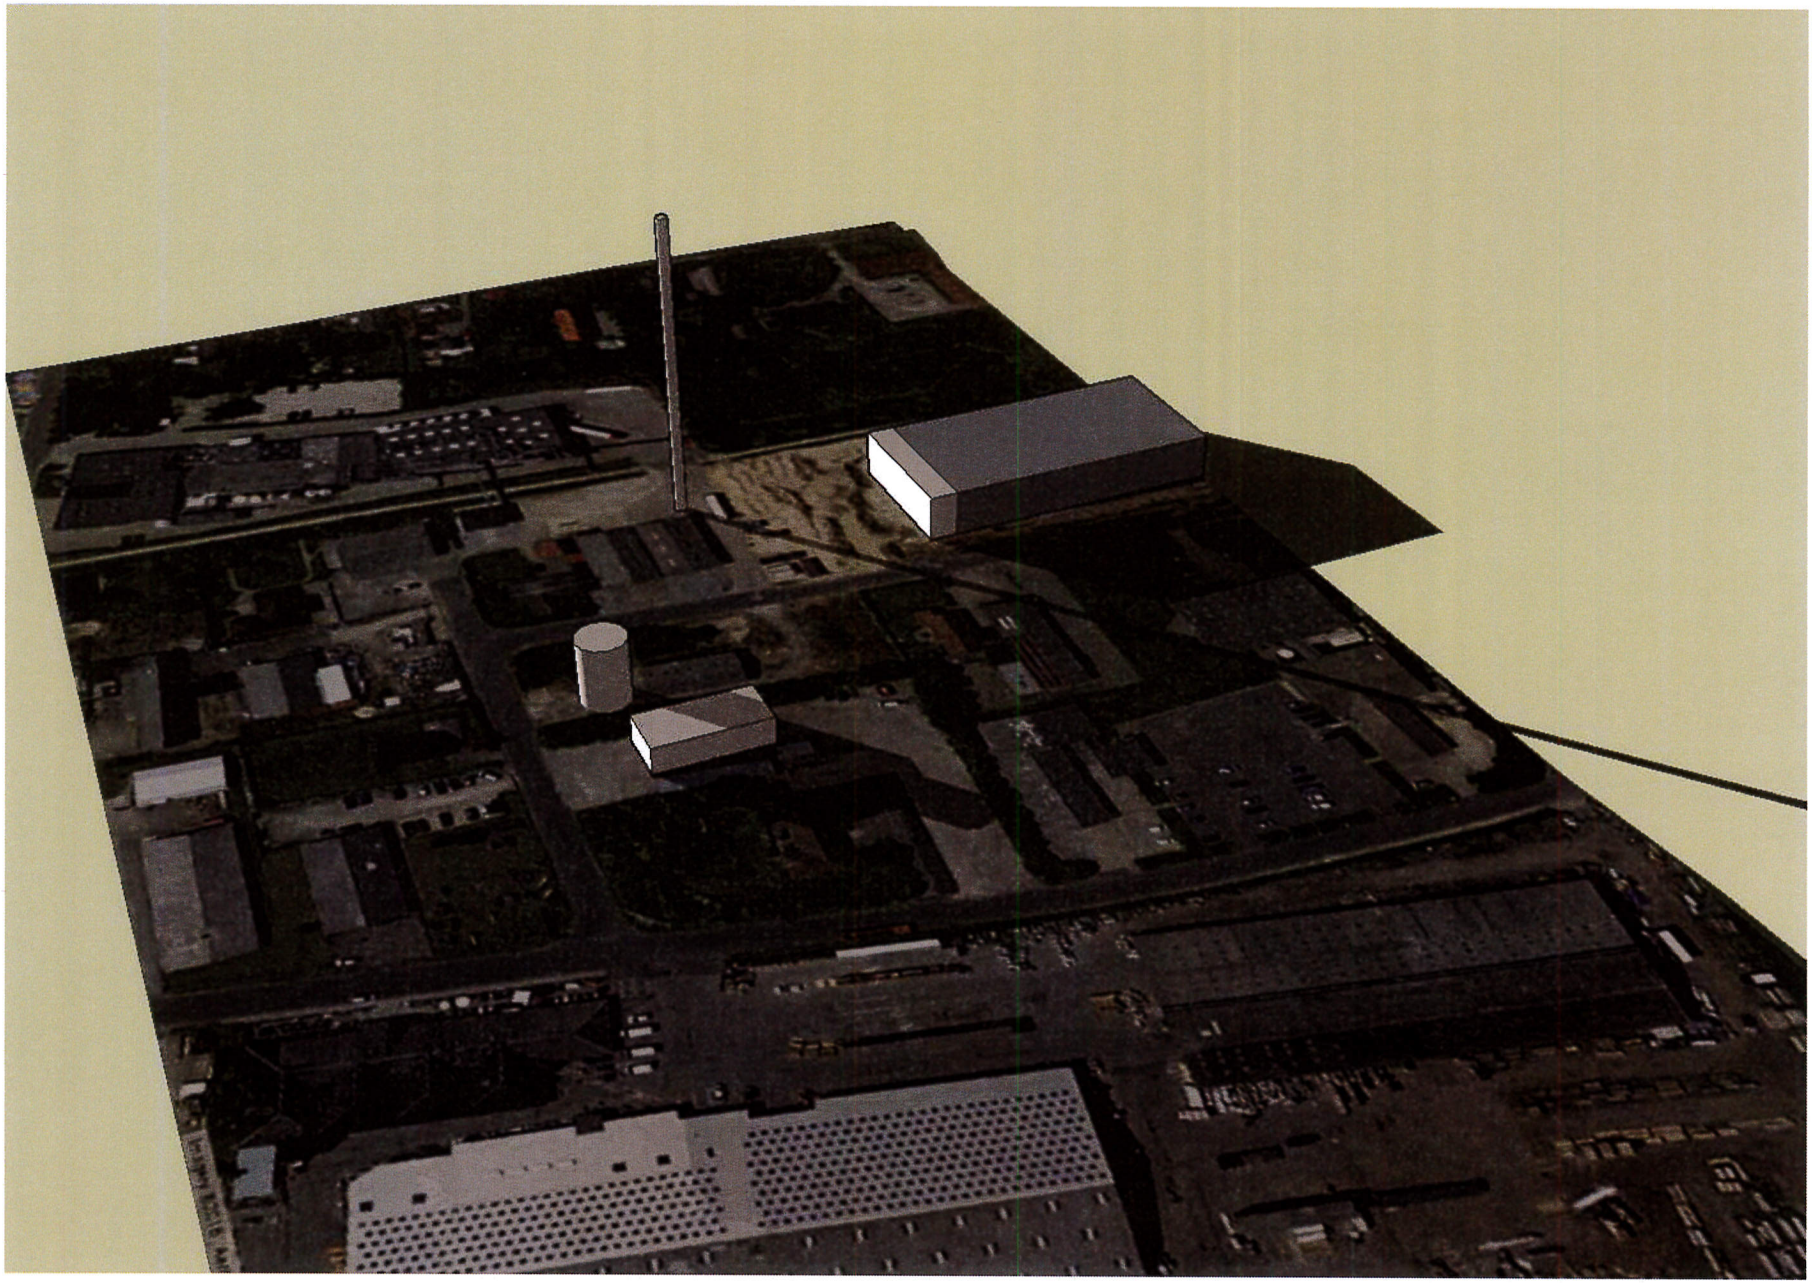

D. 21. april kl. 16.00

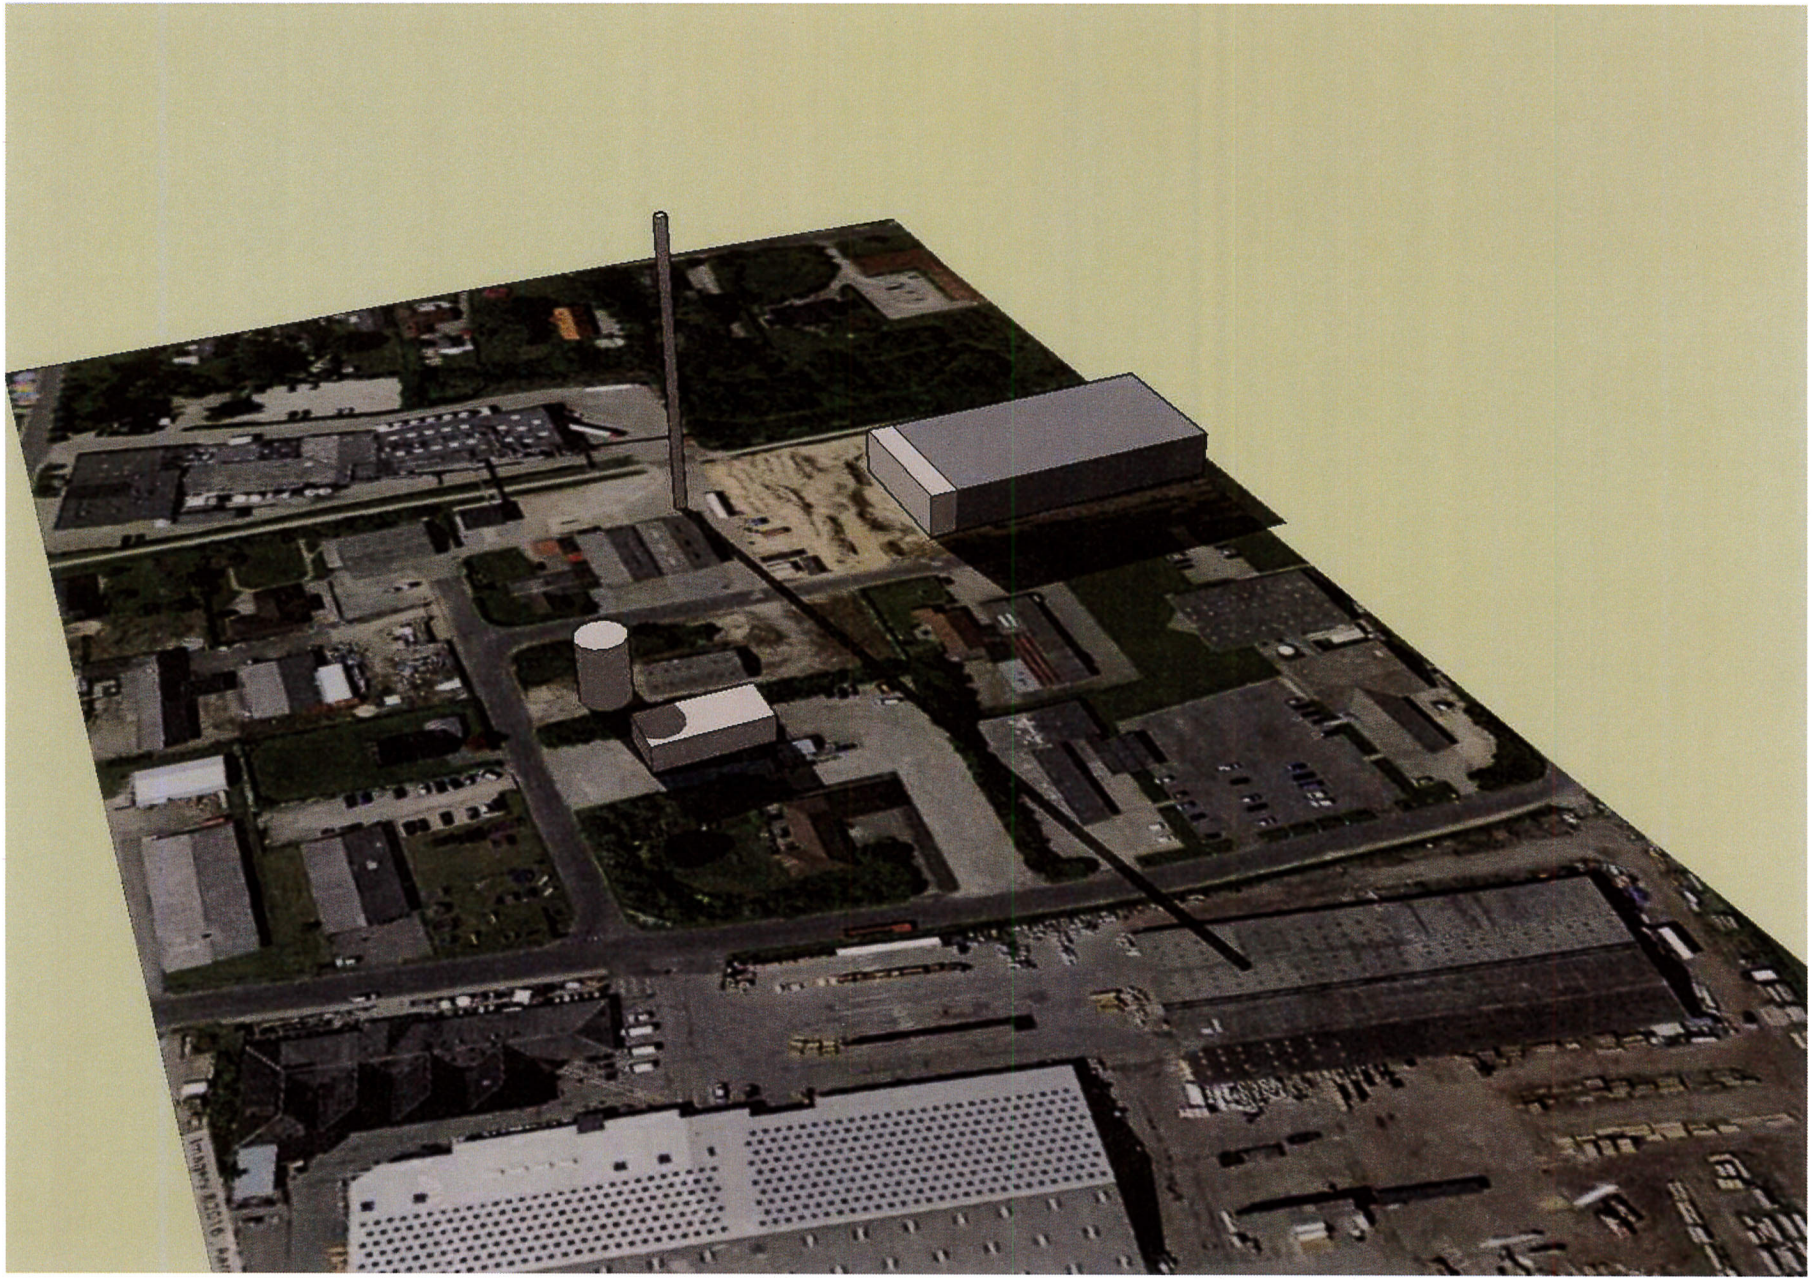

D. 21. april kl. 17.00

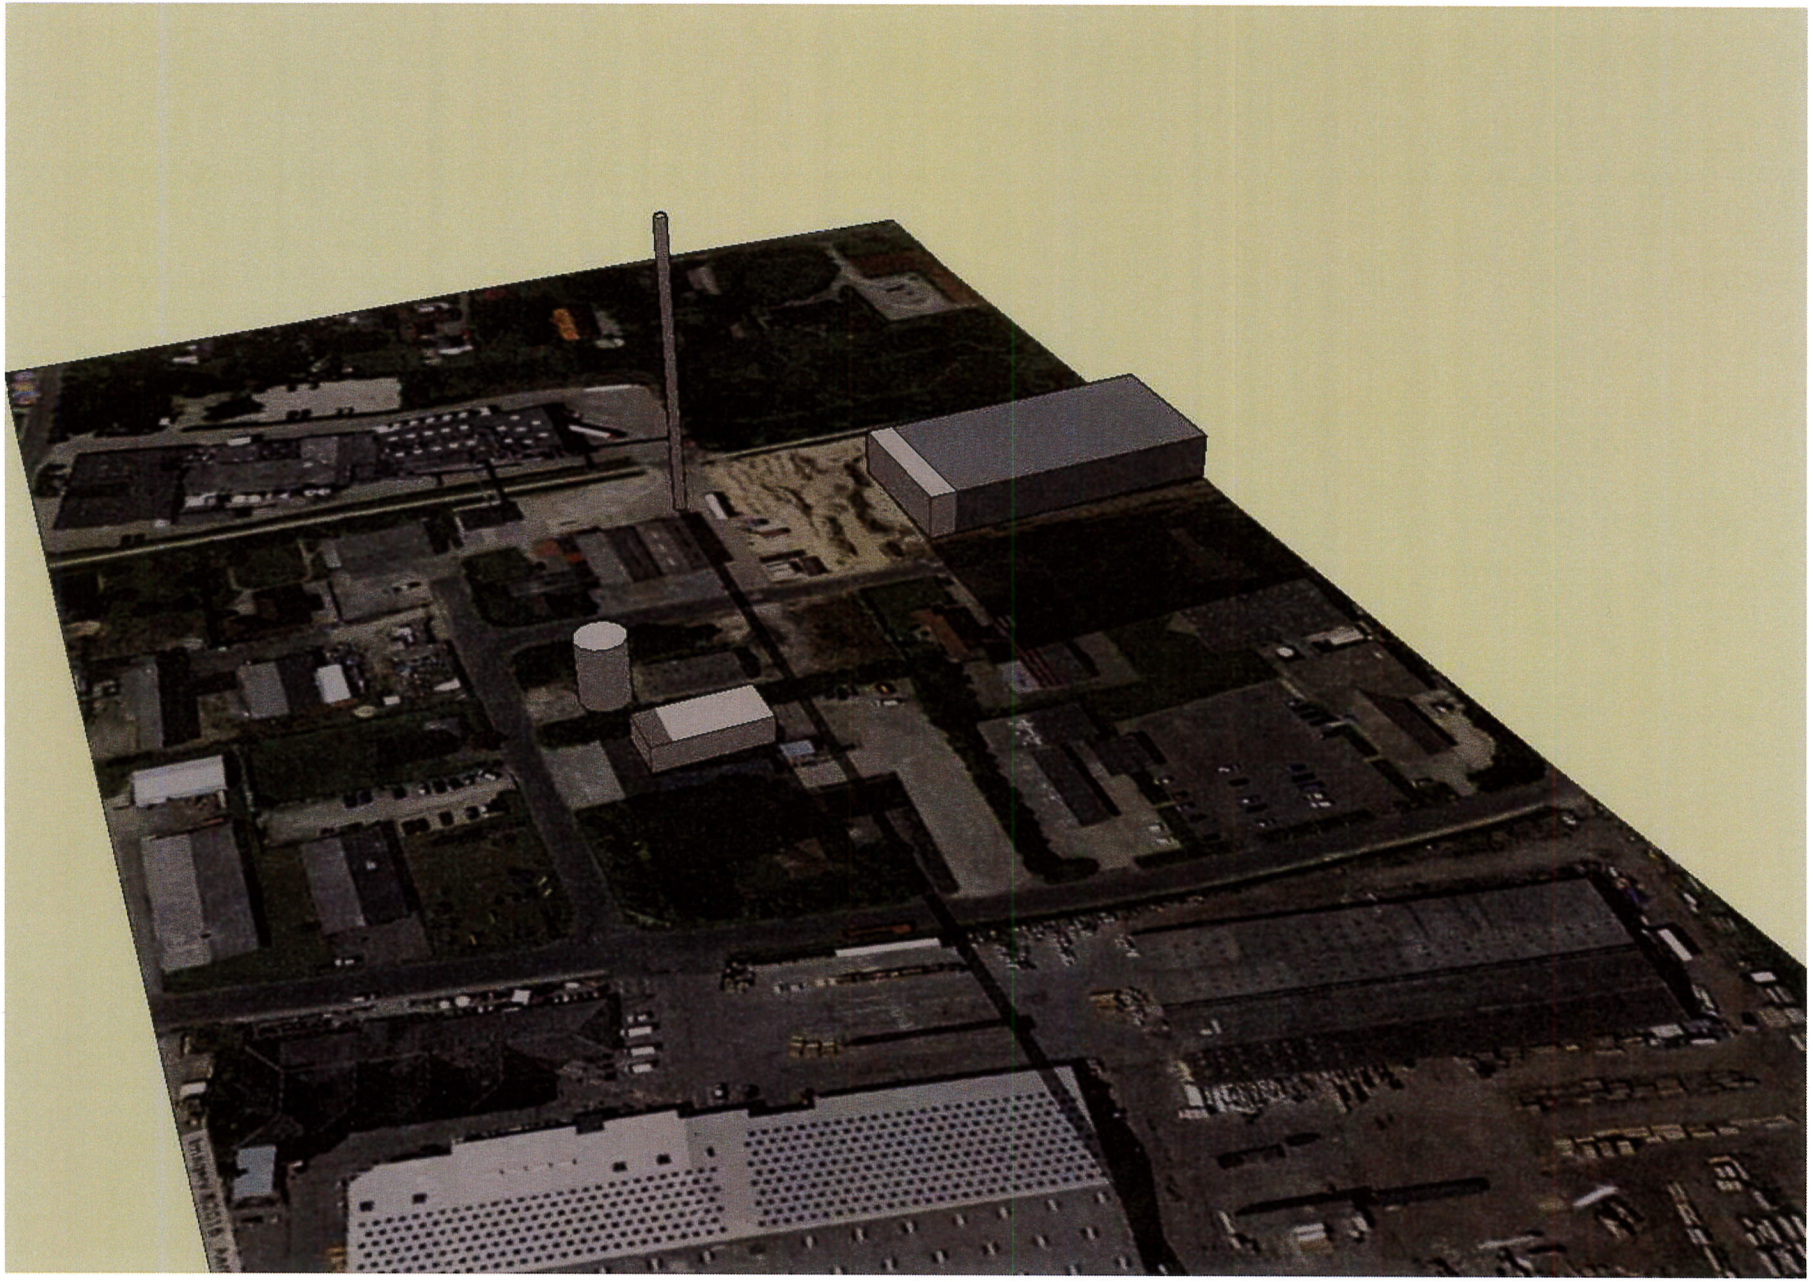

D. 1. juli kl. 12.00

D. 1. juli kl. 18.00

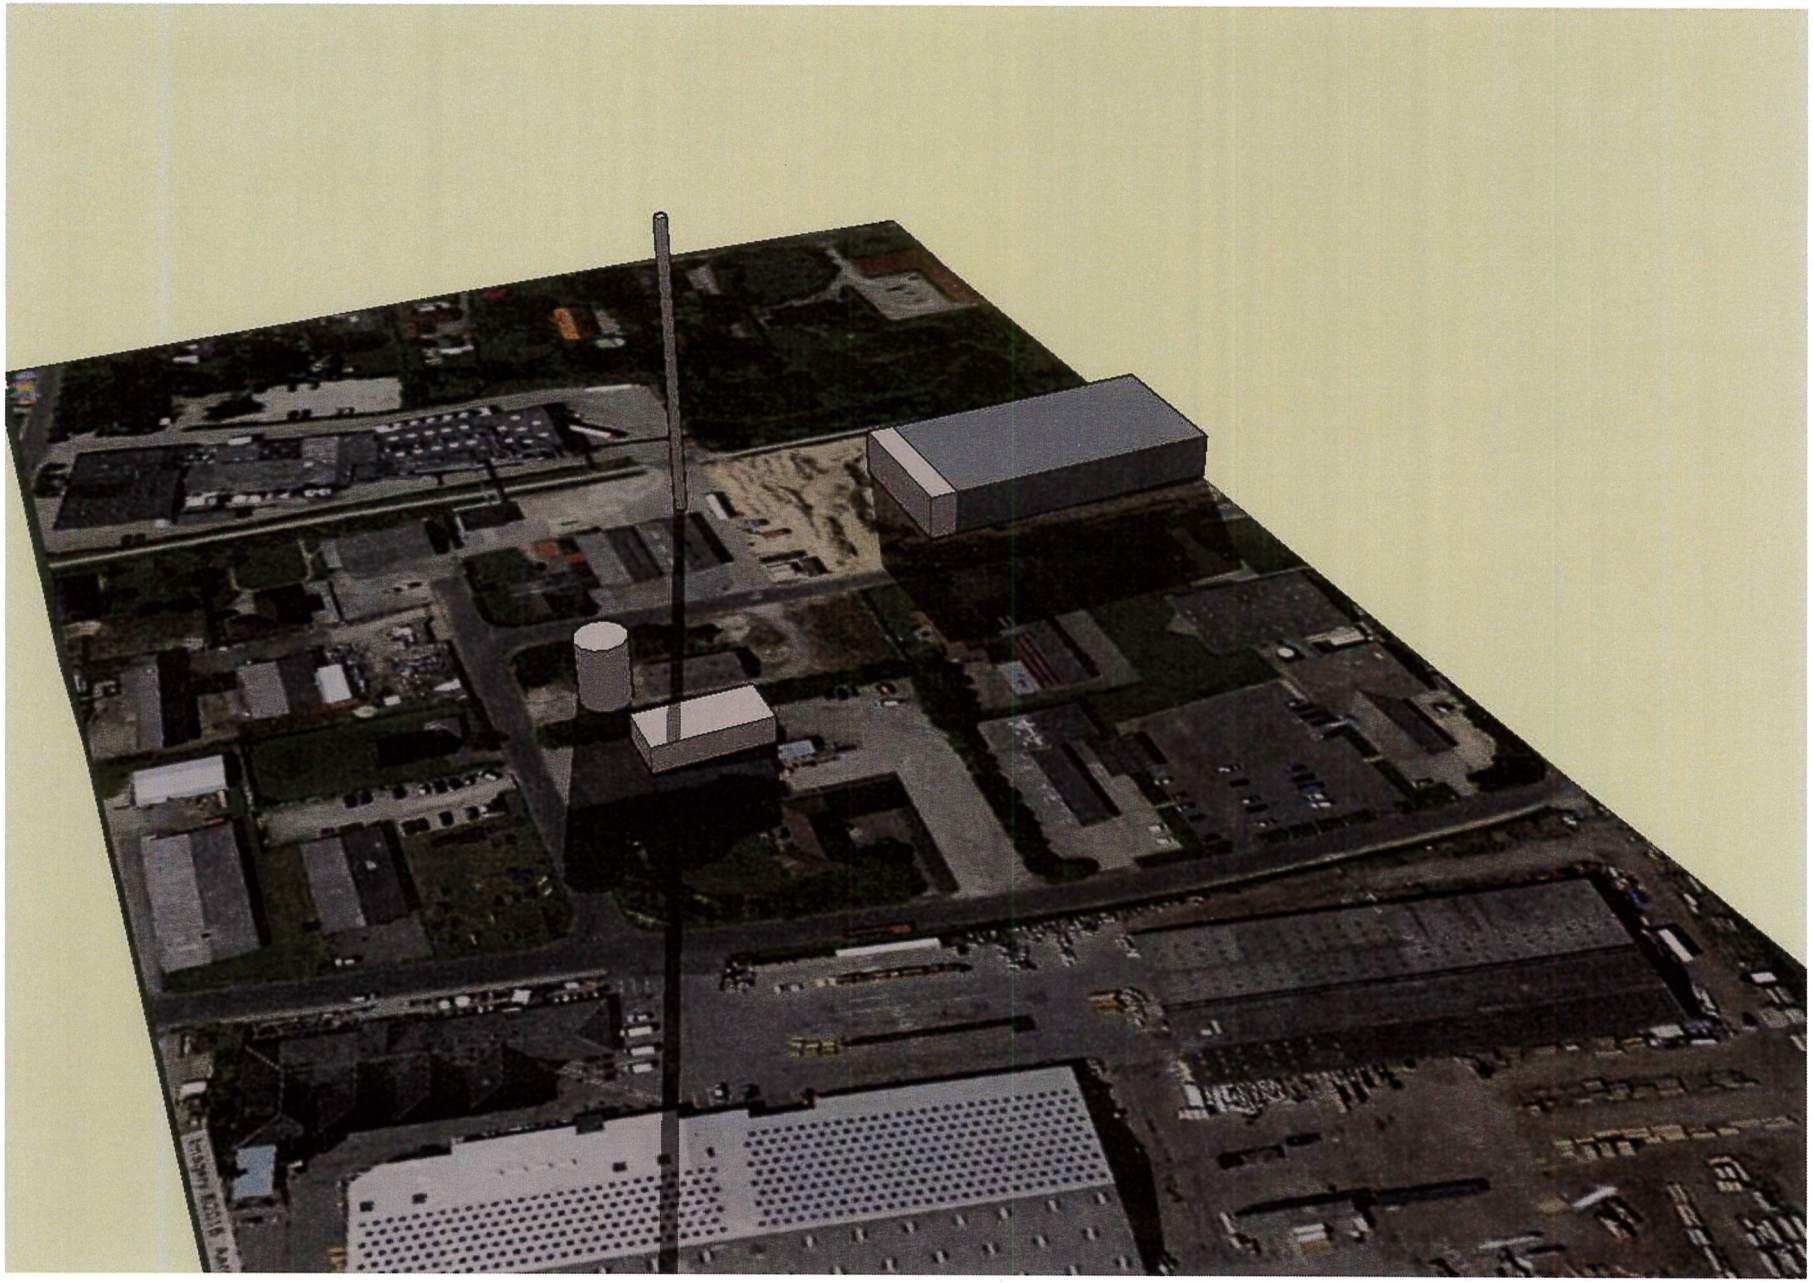

D. 1. juli kl. 19.00

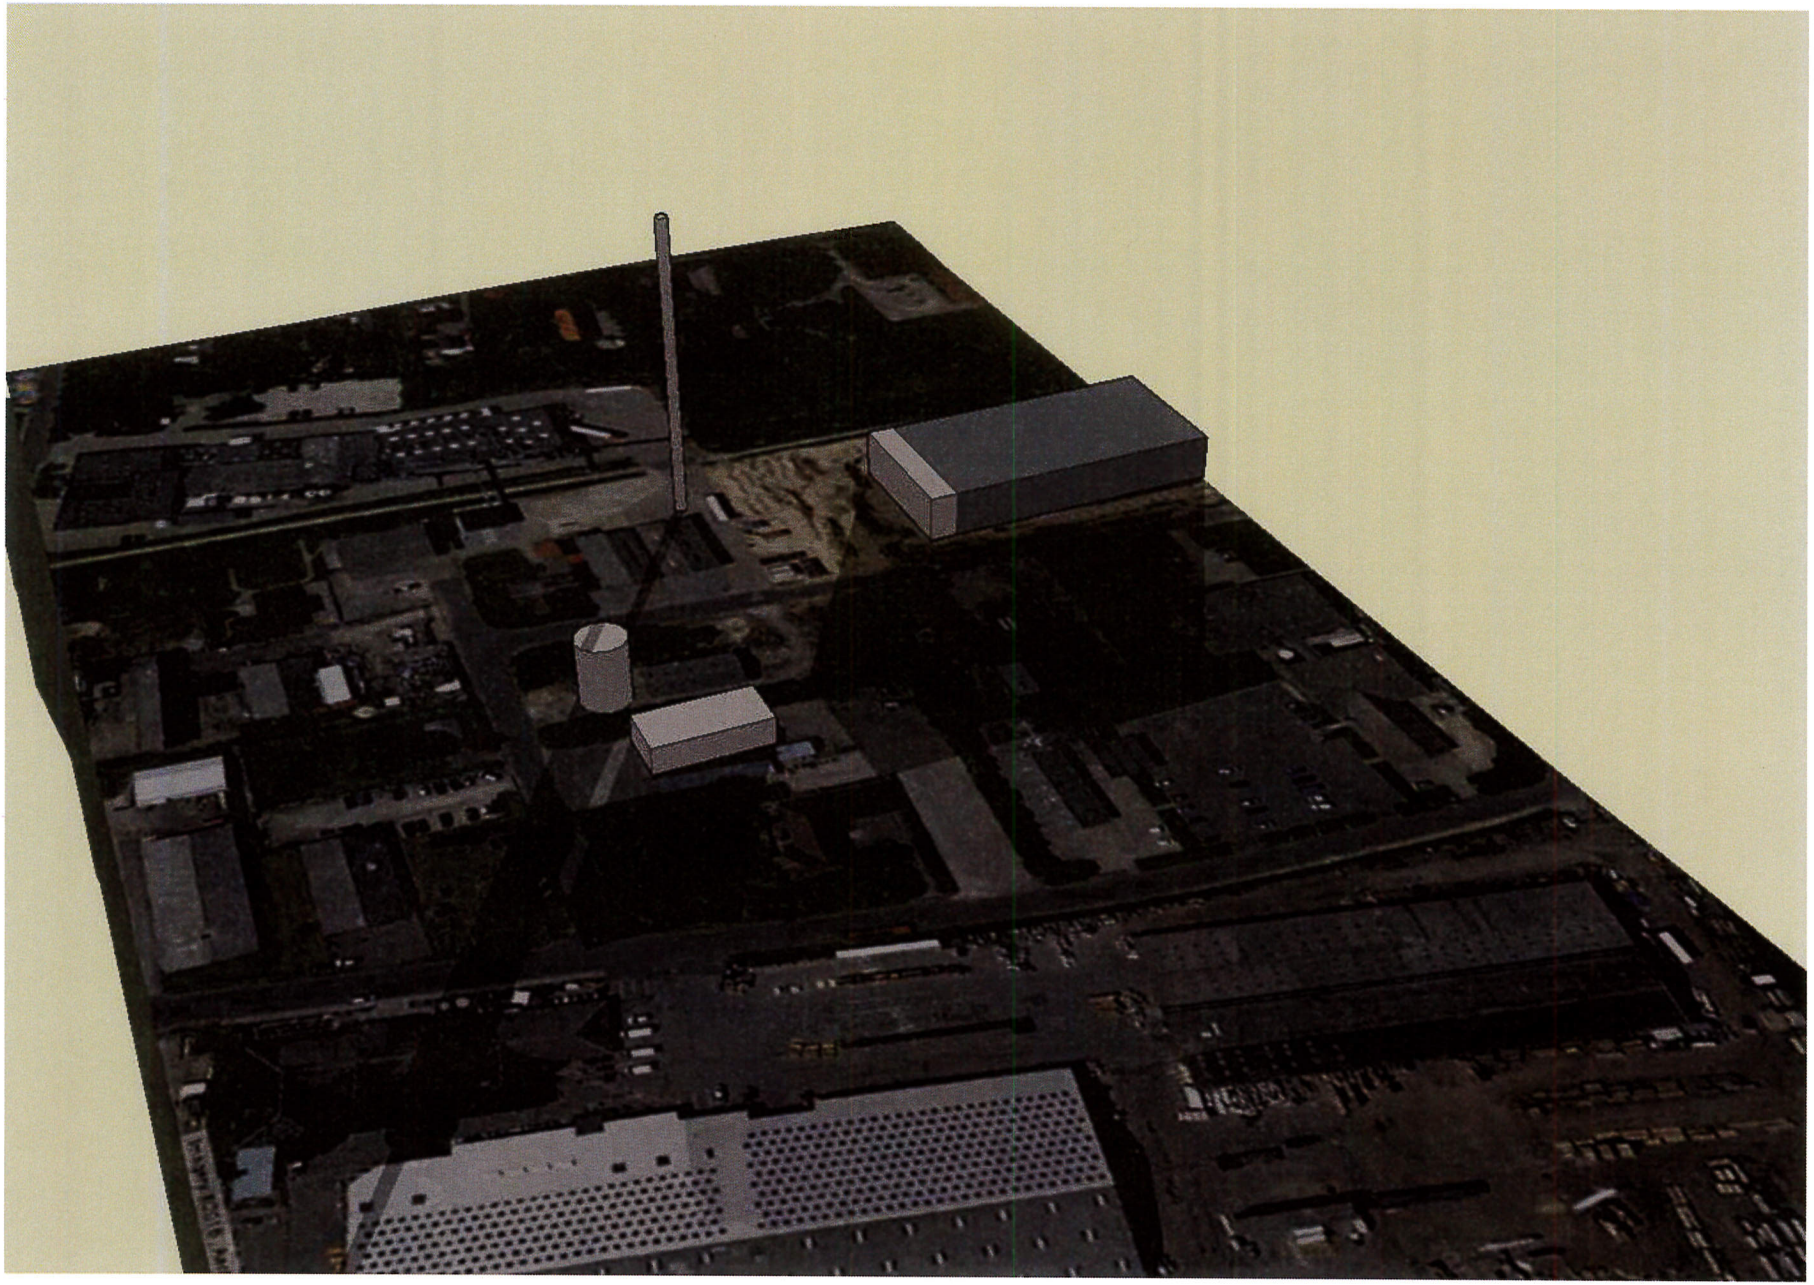

D. 20. august kl. 12.00

D. 20. august kl. 18.00

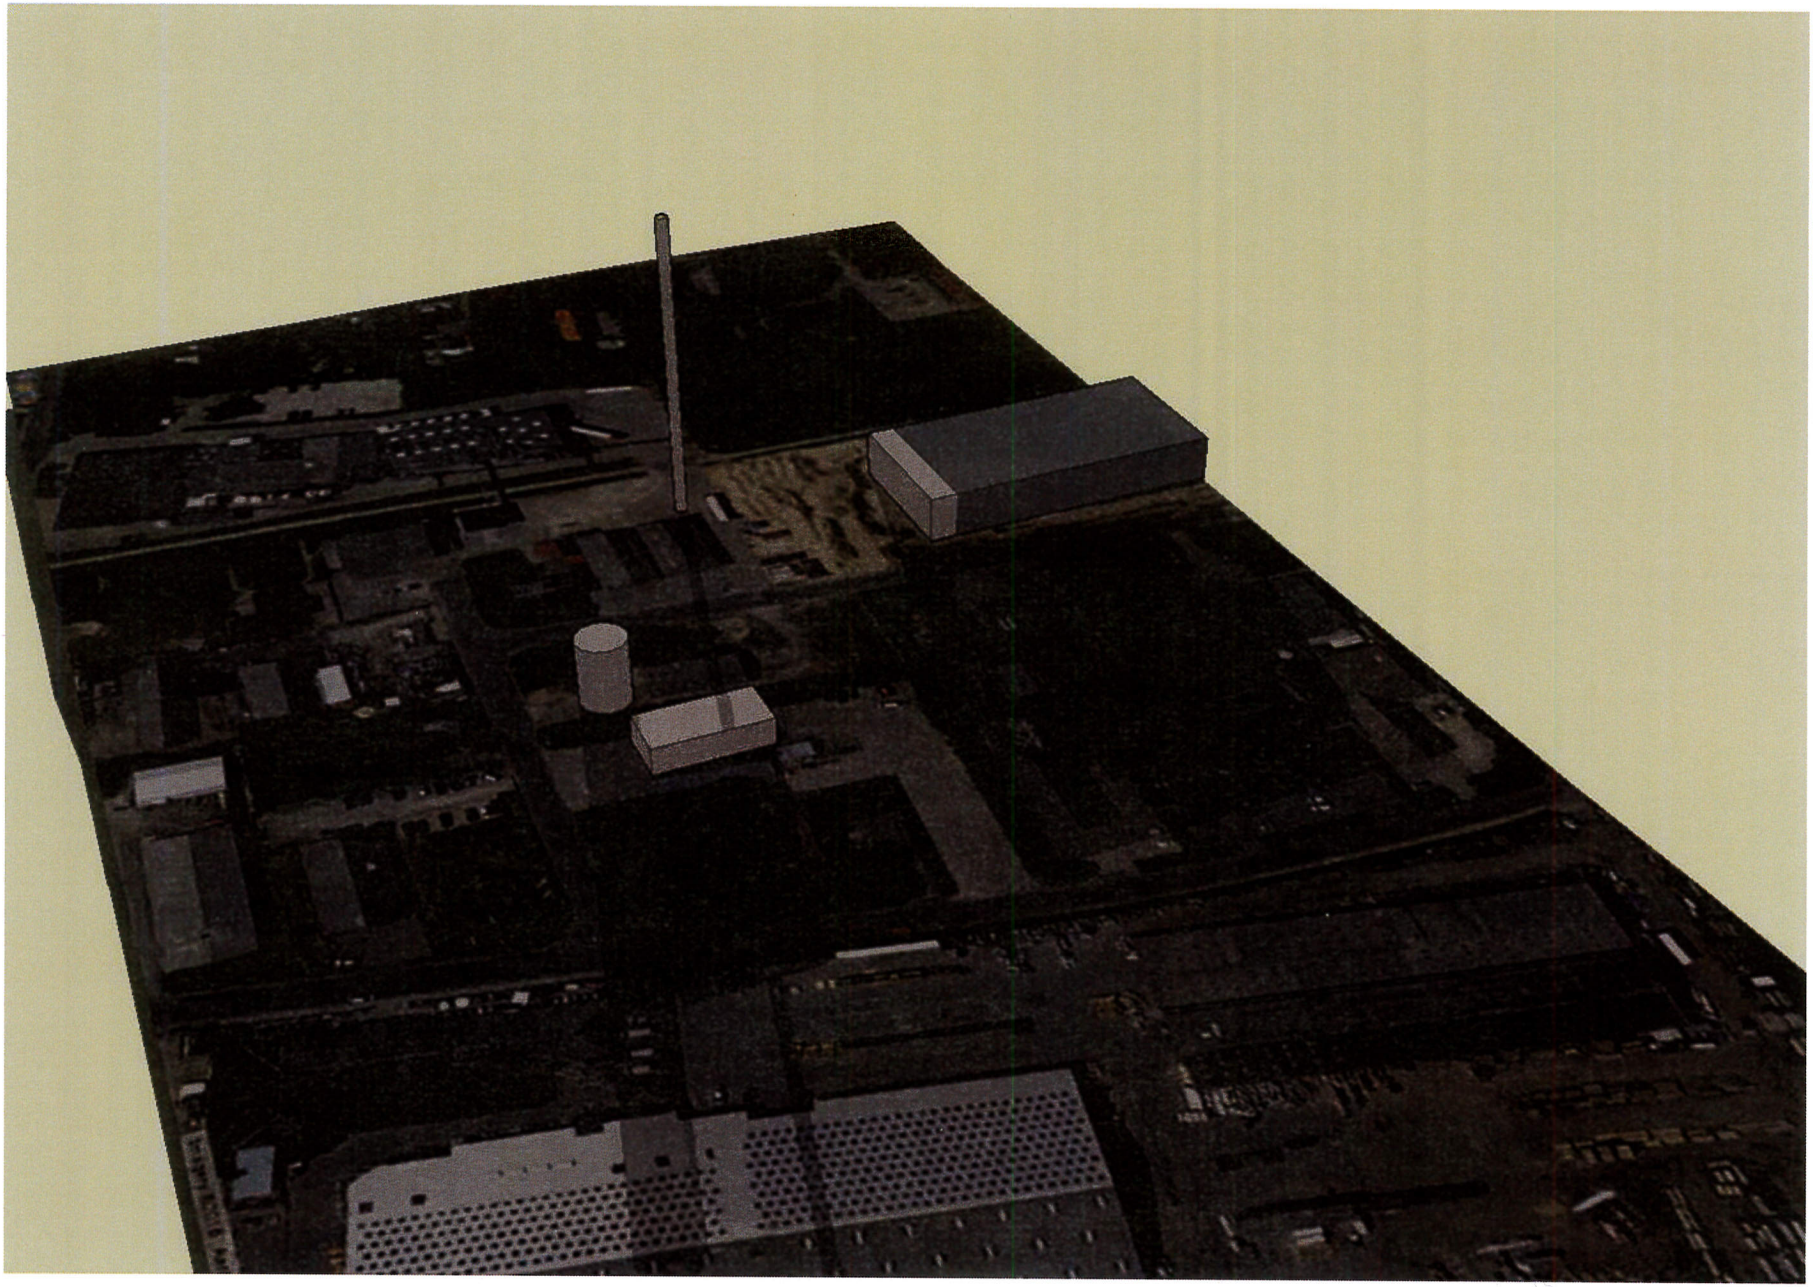

D. 20. november kl. 12.00

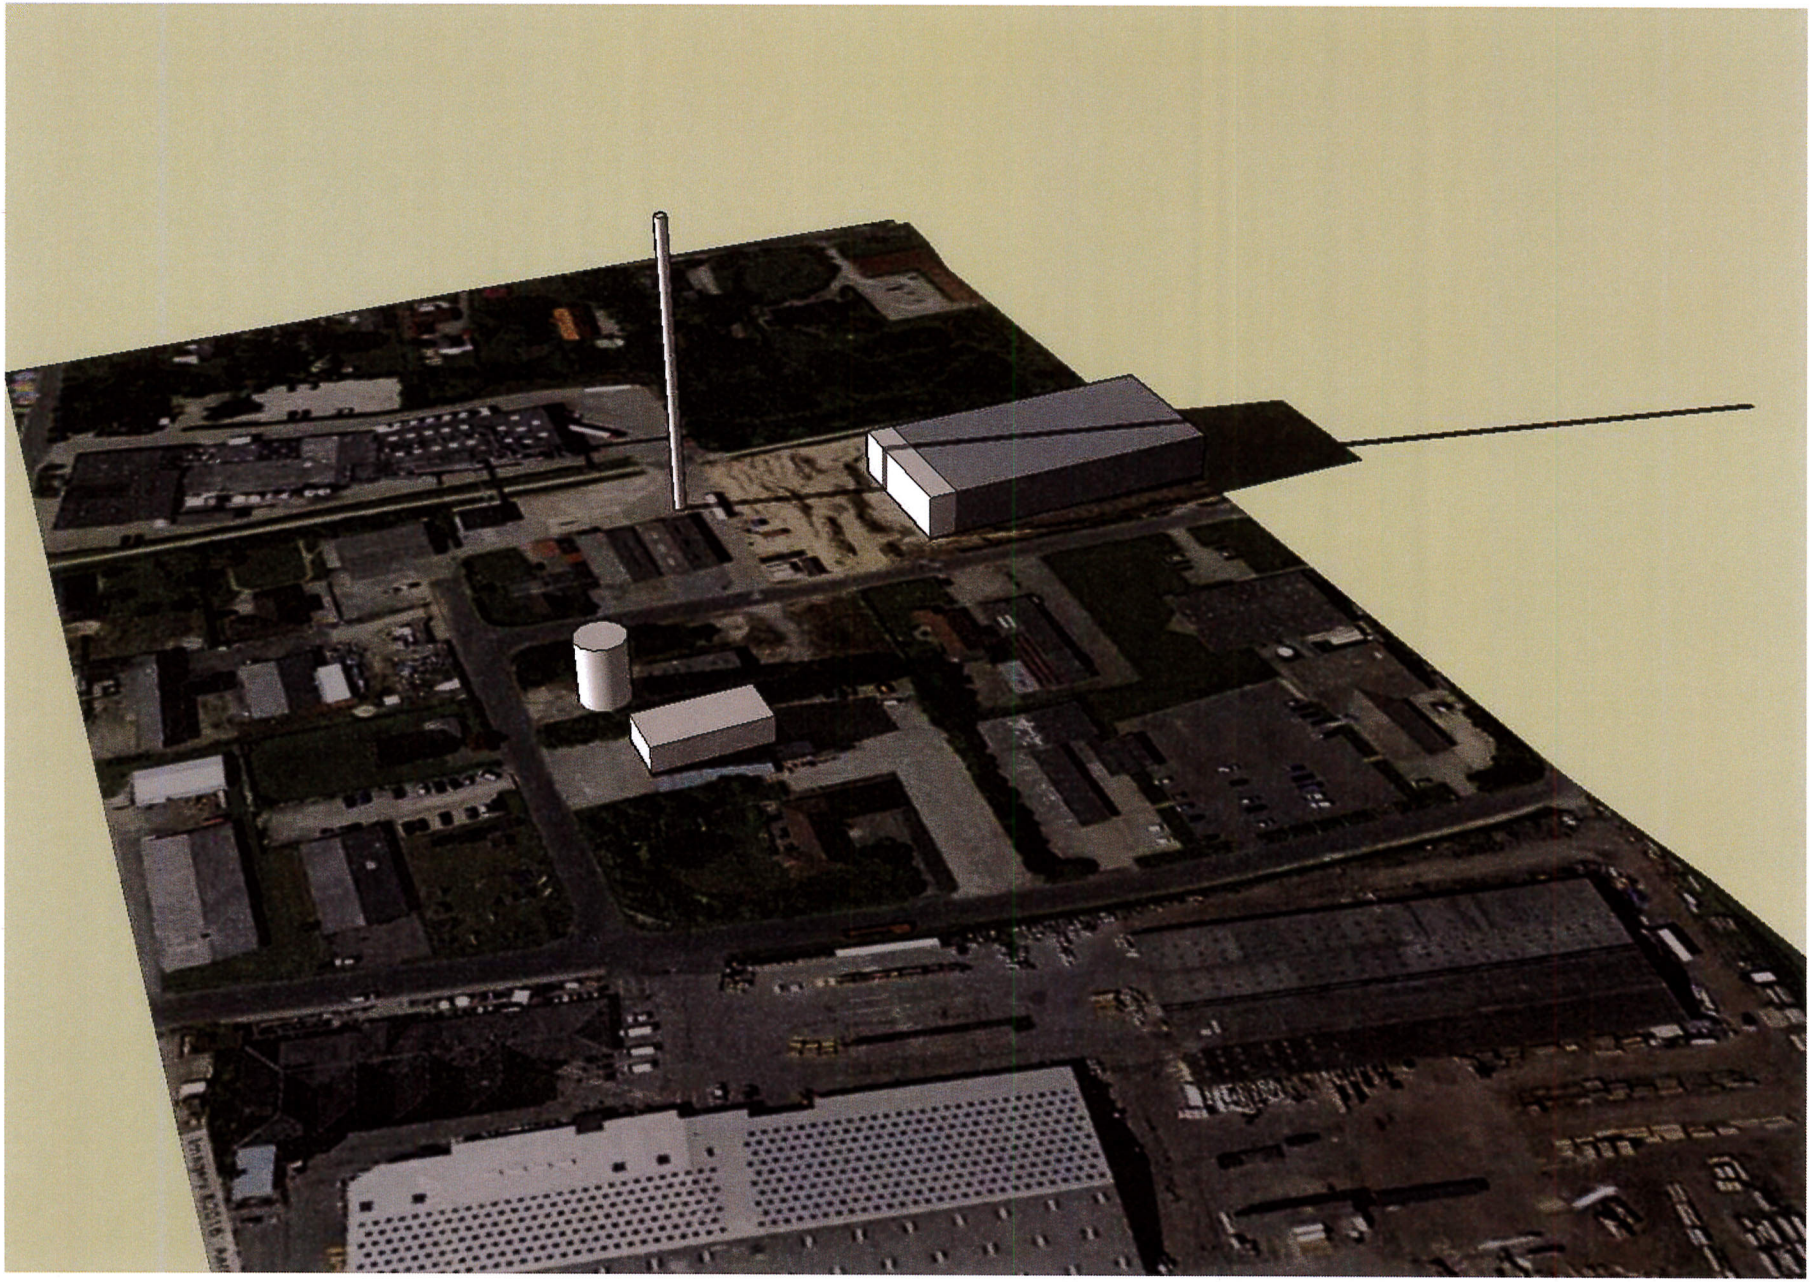

D. 30. november kl. 12.00

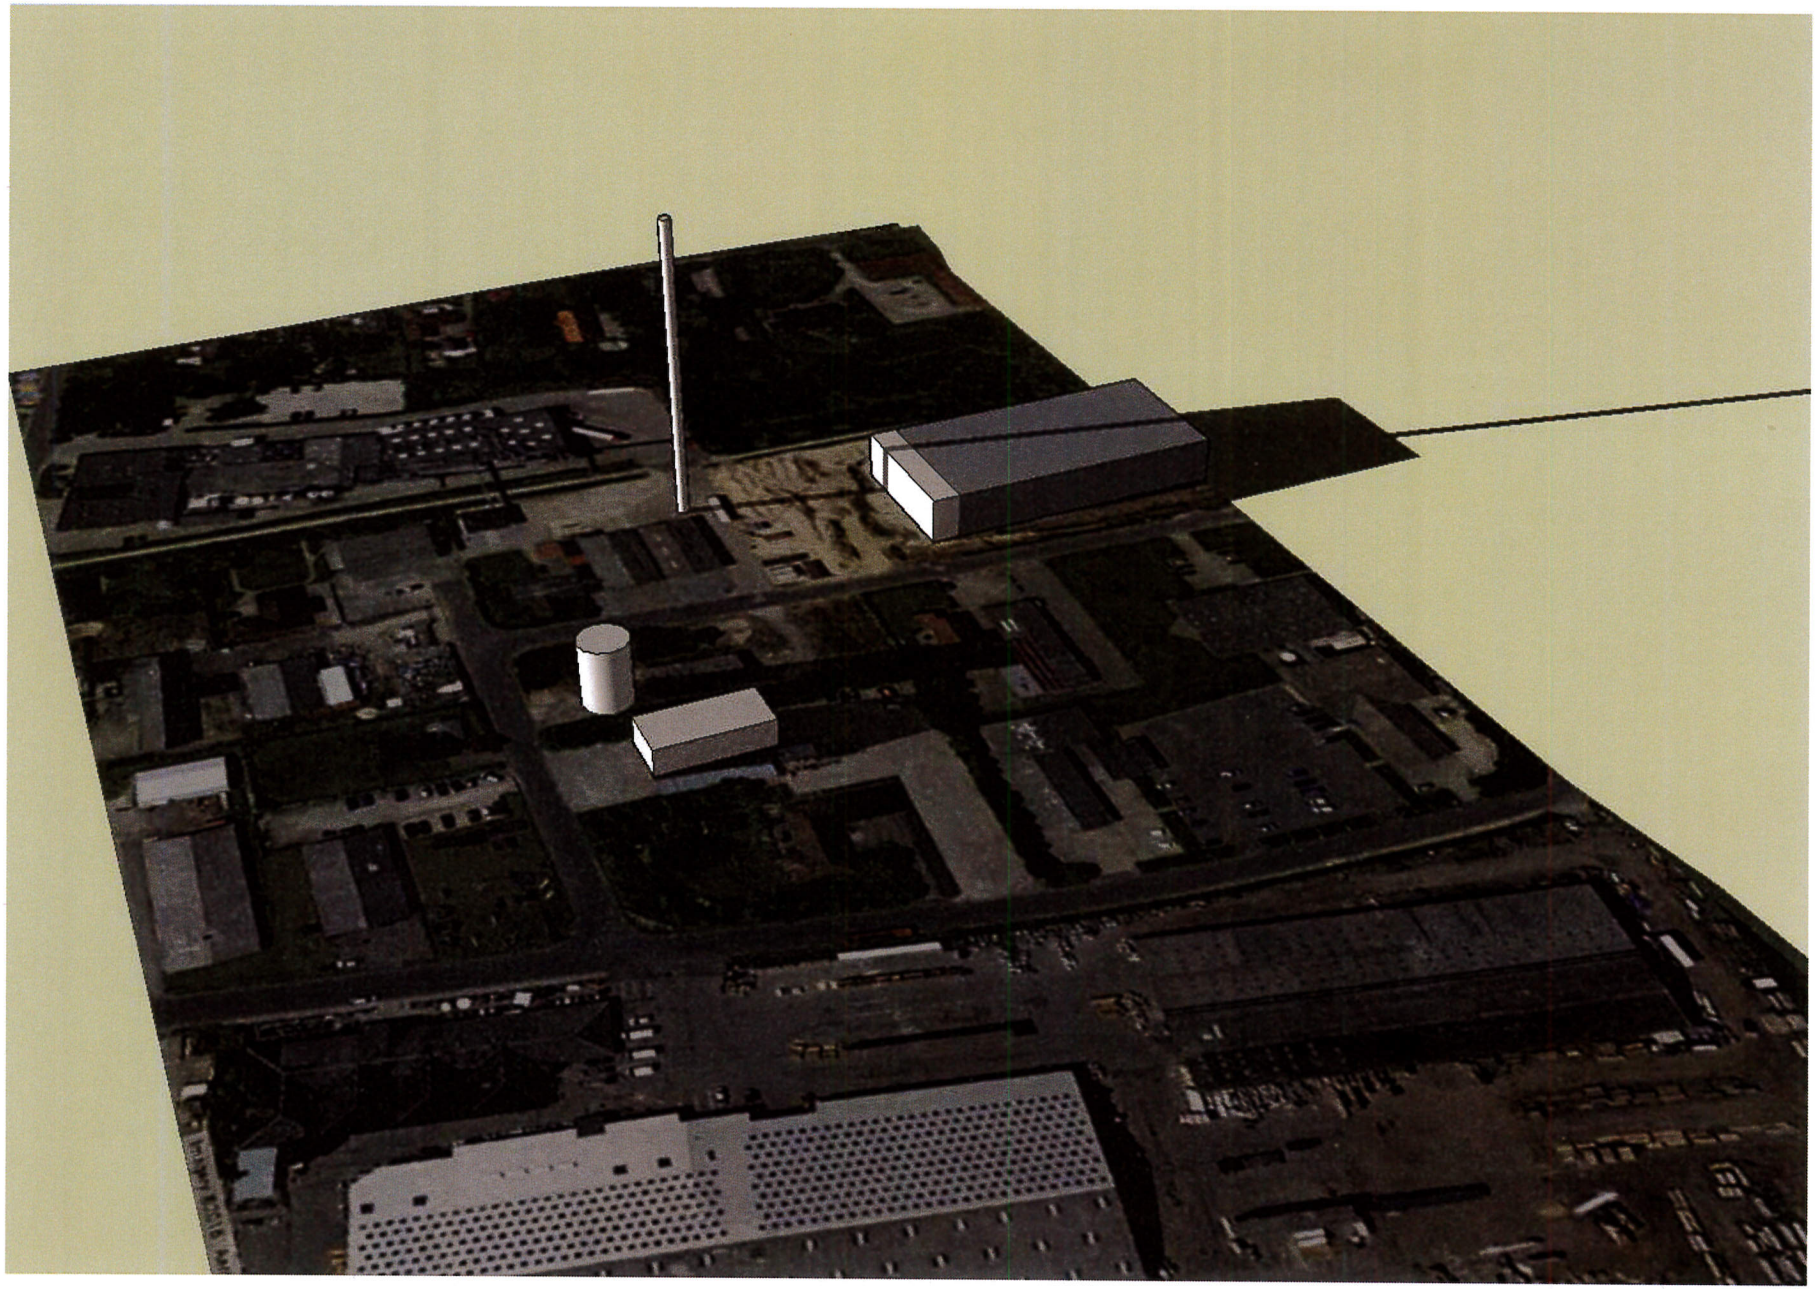
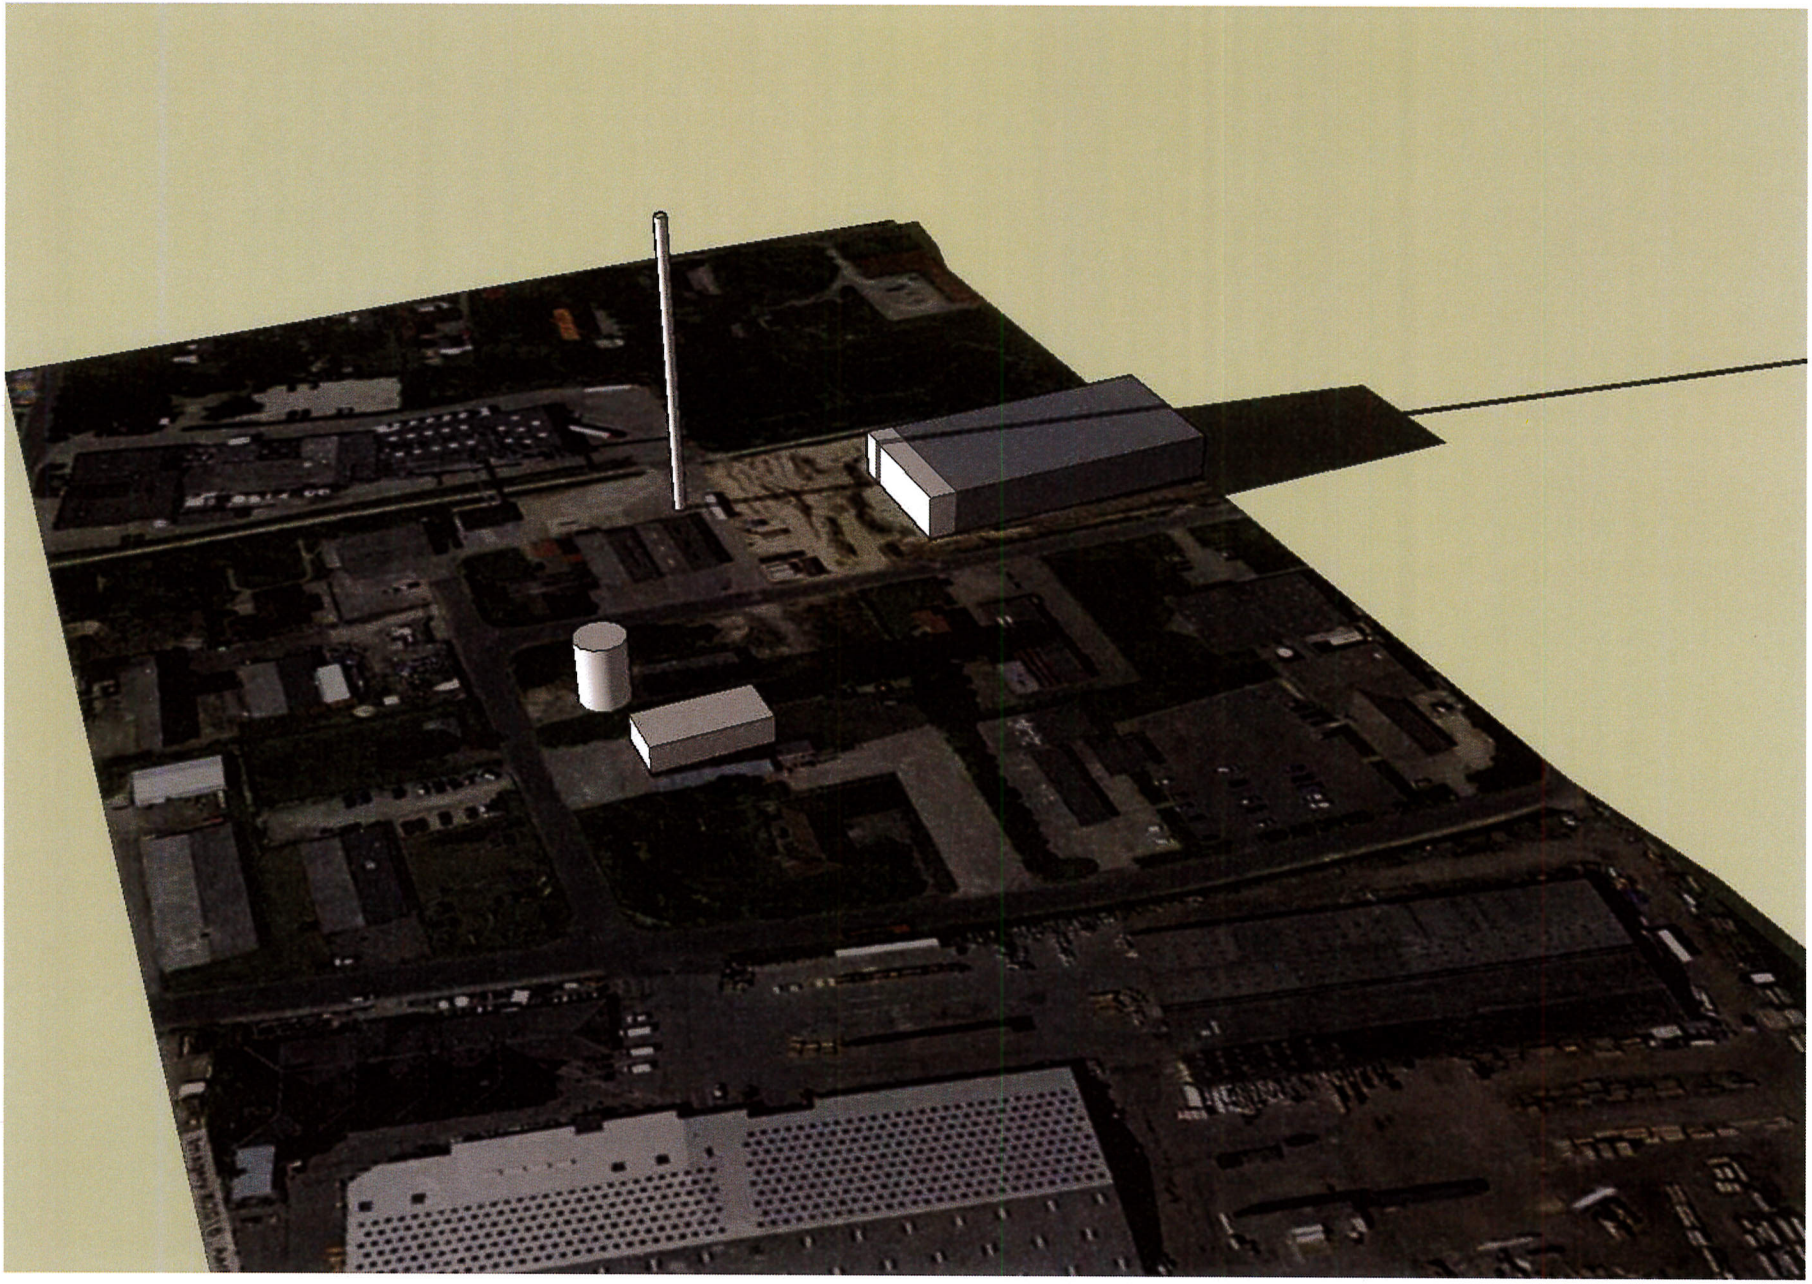
D. 21. december kl. 12.00