


Folkeskolerne

Etablering af personalearbejdspladser

Alle beløb er inkl. Byggepladsansættelse/-drift, rådgiverhonorarer, bygherreomkostninger og 15 % uforudseelige udgifter.


		t. kr.	t. kr. I alt
	Bygningsudgifter		
1.	Brattingborgskolen	195	
2.	Bøgeskovskolen	430	
3.	Egeskovskolen	840	
4.	Finderuphøj Skole	300	
5.	Frederiks Skole	0	
6.	Hald Ege Skole	0	
7.	Hammershøj Skole	25	
8.	Houkærskolen	50	
9.	Karup Skole	0	
10.	Løgstrup Skole	0	
11.	Møldrup Skole	100	
12.	Møllehøjskolen	0	
13.	Mønsted Skole	30	
14.	Nordre Skole	0	
15.	Overlund Skole	325	
16.	Rødkærsbro Skole	0	
17.	Skals Skole	0	
18.	Sparkjær Skole	140	
19.	Stoholm Skole	0	
20.	Sødalsskolen, afdeling Rødding	480	
21.	Søndre Skole	0	
22.	Ulbjerg Skole	0	
23.	Vestervang Skole	0	
24.	Vestfjendsskolen	0	
25.	Vestre Skole	0	
26.	Ørum Skole	250	
27.	Rosenvængets Skole	0	
28.	Viborg Ungdomsskole	0	
29.	Lyshøjskolen	0	
	Bygningsudgifter i alt	3.165	3.165

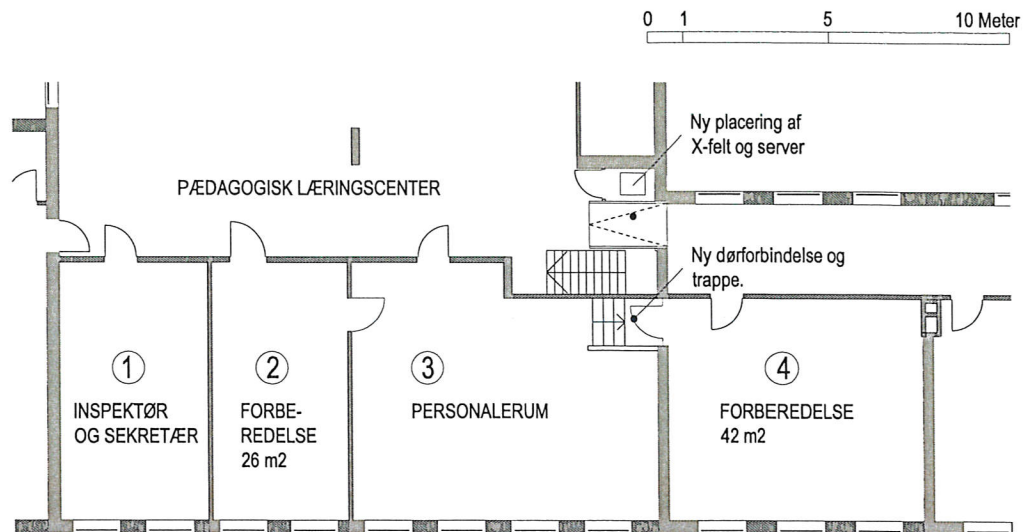

① PLANUDSNIT MÅL 1:200

BYGNINGSARBEJDER:

- 1) Inspektør og sekretærkontor indrettes i nuværende forberedelse. Ingen bygningsmæssige tiltag.
- 2) Nuværende kontor indrettes til individuelle arbejdspladser. Ingen bygningsmæssige tiltag.
- 3) Der etableres ny dørforbindelse fra personalerum til forberedelse indrettet i tidligere edb lokale. Dør udføres som glasrammedør BD30/dB35. Endvidere etableres trappe for udligning af niveauforskel. Væg mod forberedelse malerbehandles. Ellers ingen bygningsmæssige tiltag.
- 4) Det opsatte X-felt og server flyttes herfra til skabsrum ved PLC. Alle vægge malerbehandles og eksisterende belysningsarmaturer tilpasses ny indretning.

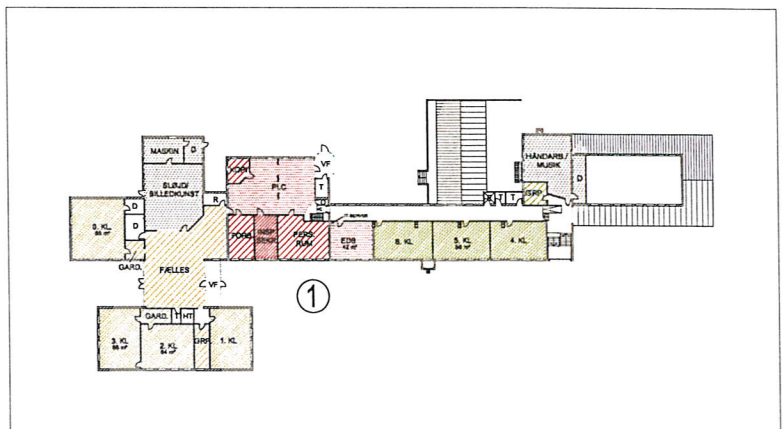


OVERSIGTSPLAN - EKSIST. FORHOLD

BRATTINGBORGBSKOLEN


PERSONALEFORBEREDELSE

TEGN. NR: 1.F


2014

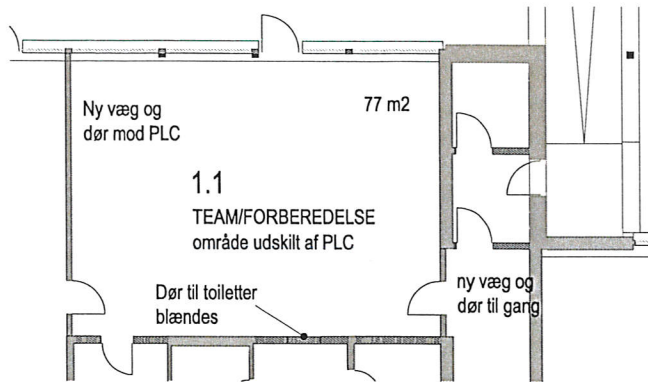

① PLANUDSNIT MELLETRIN MÅL 1:200

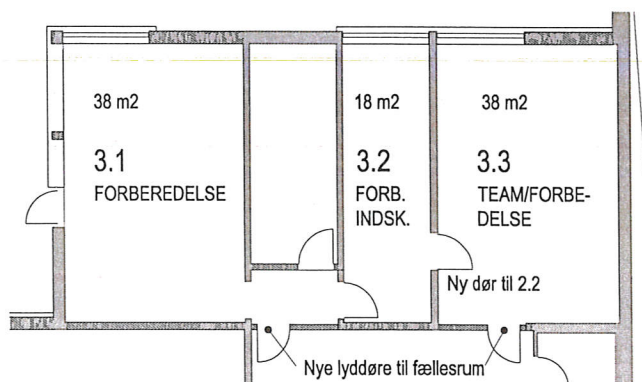


③ PLANUDSNIT INDSKOLING MÅL 1:200

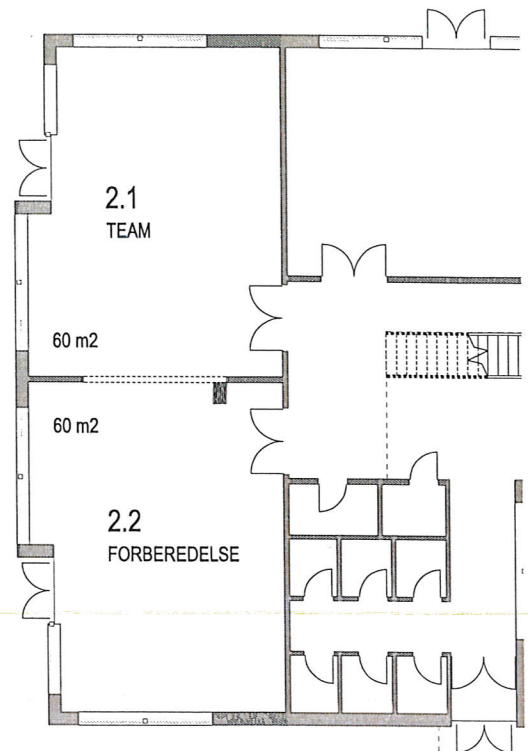


② PLANUDSNIT UDSKOLING MÅL 1:200

BYGNINGSARBEJDER:

- 1.1 Område udskilles af PLC. Dør mod toiletter udtages og aflændes. Alle vægge i forberedelse malerbehandles. Nye vægsider i gang og PLC malerbehandles. Belysning tilpasses og der udføres stikkontakter til arbejdsborde.
- 2.1 Ledigt klasselokale inddrages. Vægge malerbehandles.
- 2.2 Ledigt klasselokale inddrages. Vægge malerbehandles.
- 3.1 Nuværende depot og forberedelse malerbehandles. Dørhul mod fællesrum lukkes med gipsvæg og BD30/dB35 dør, 9M.
- 3.2 Nuværende AKT-lokale malerbehandles. Der udføres stikkontakter til arbejdsborde.
- 3.3 Nuværende teamlokale malerbehandles og der udføres supplerende stikkontakter. Dobbeldør til fællesrum udtages og der udføres gipsvæg med BD30/dB35 dør, 9M.

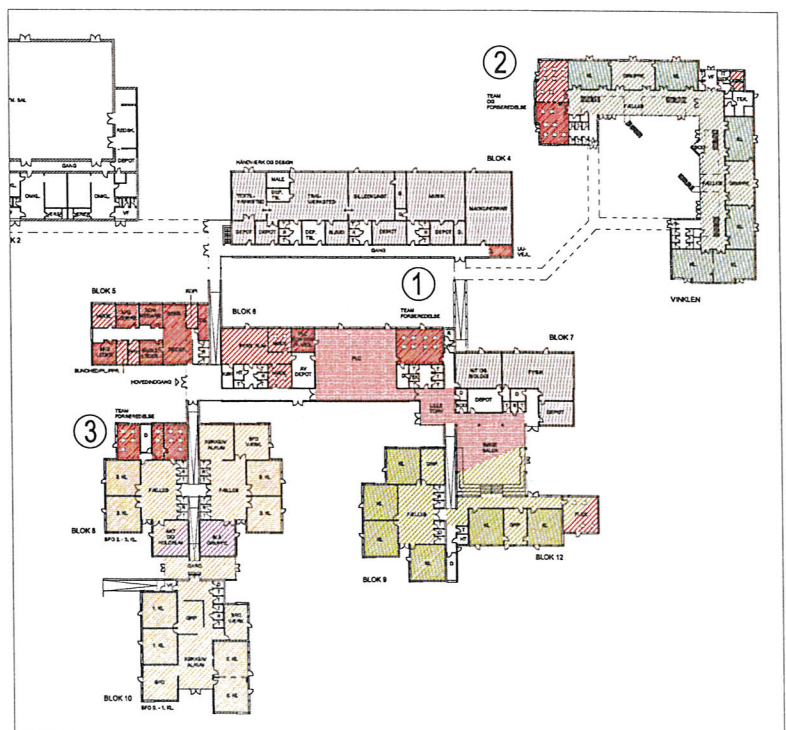

OVERSIGTSPLAN - EKSIST. FORHOLD

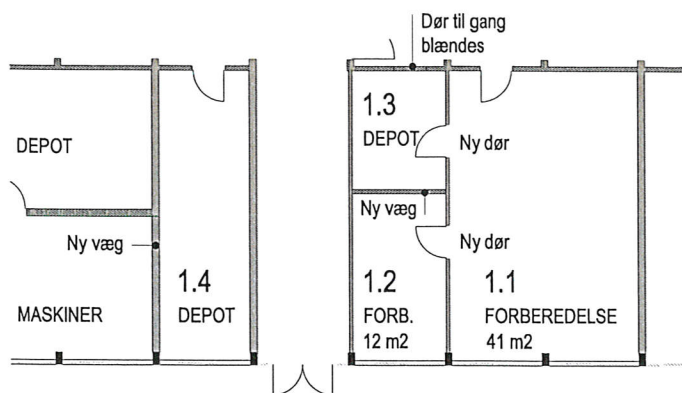

① PLANUDSNIT VED FAGLOKALER MÅL 1:200


BYGNINGSARBEJDER:

1.1 Der etableres dørforbindelse fra nuværende forberedelse til tilliggende depotrum. Depot opdeles i 1.2 forberedelse og 1.3 depot. Døre til 1.2 og 1.3 som BD30/dB35 døre. Alle vægge i rum 1.1, 1.2 og 1.3 malerbehandles og der udføres ny belysning i 1.12 og 1.3.


1.4 Ved maskinrum i sløjde udskilles nyt depotrum 1.4. Ny gipsvæg malerbehandles på begge sider og øvrige vægge i rum 1.4 malerbehandles. Belysning tilpasses ny rumindretning.

2.1 Nuværende børnehaveklasselokale opdeles i rum 2.1 og 2.2 med gipsvæg. Eksisterende døre til gang og fællesrum udtages og der isættes nye BD30/dB35 døre. Belysning og ventilation tilpasses ny rumindretning og begge lokaler malerbehandles.


Rum 2.1 anvendes til fælleskontor for PPR, psykolog, sundhedspleje og UU vejleder, der skal genplaceres idet lokaler på 1. sal inddrages til forberedelse.

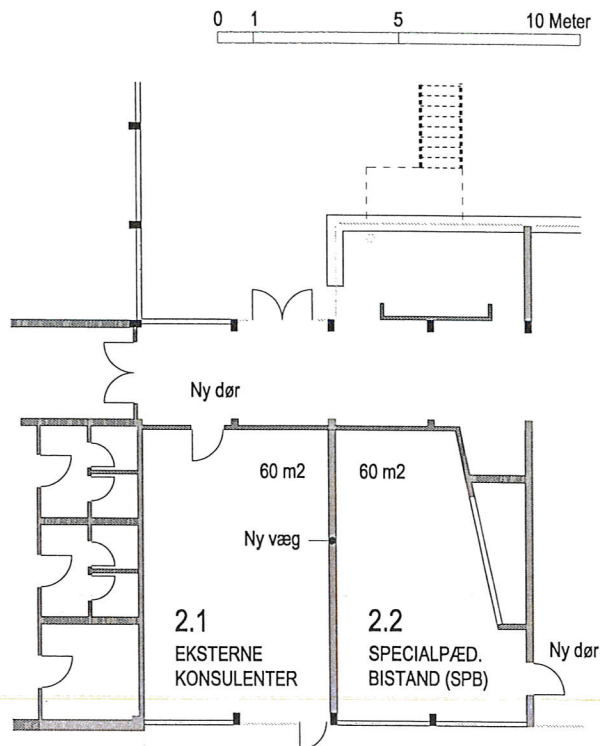

② PLANUDSNIT VED INDSKOLING MÅL 1:200

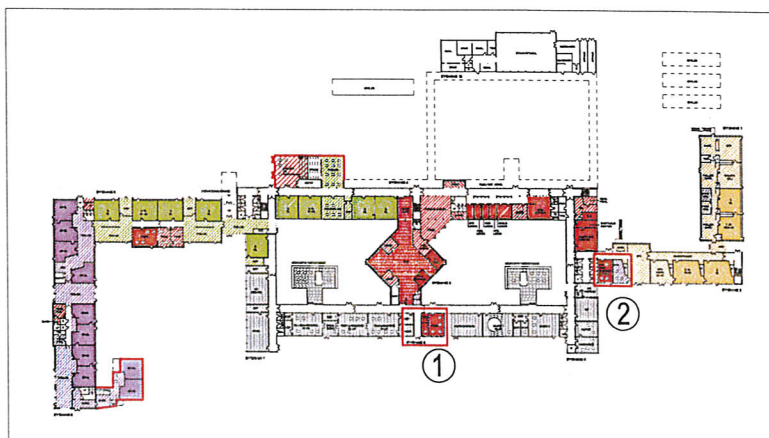

OVERSIGTSPLAN STUEETAGE - EKSIST. FORHOLD

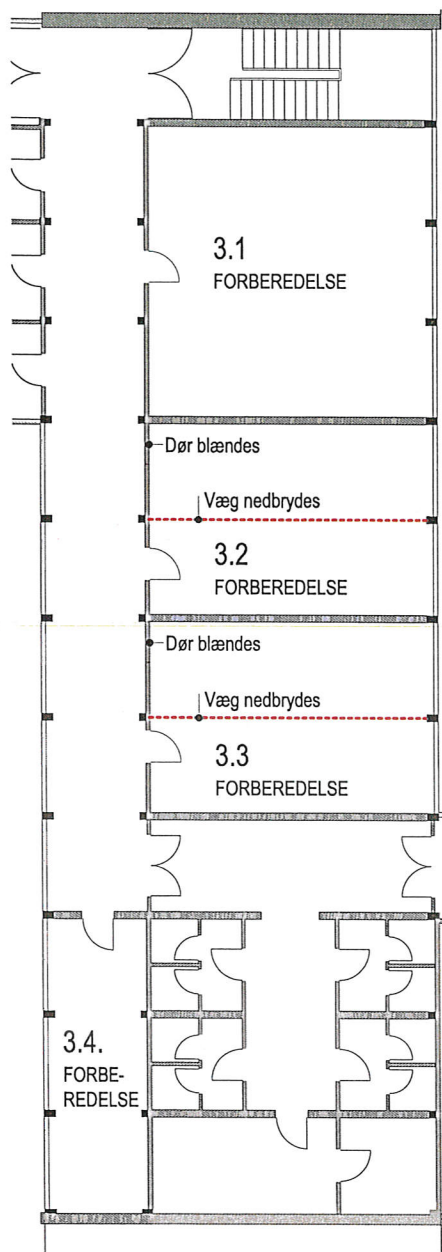

③ PLANUDSNIT FORBEREDELSE MÅL 1:200

BYGNINGSARBEJDER:

Rum 3.1 - 3.5

Skillevæg i rum 3.2 og 3.3 nedbrydes og belysning tilpasses ny rumopdeling.

Døre fra rum 3.2 og 3.3 til gang udtages og dørhul afblændes.


Alle vægoverflader i rum 3.1 - 3.5 malerbehandles.

I rum 3.2 og 3.3 pålægges ny linoleum og der udføres nye fodlister.

Eksisterende døre til rum 3.5 udtages og der isættes nye BD30/dB 35 massive døre.

Alle vægge i rum 3.5 malerbehandles og der udføres supplerende stikkontakter.


Ny facade i rum 3.1 - 3.3. udføres under anden entreprise.

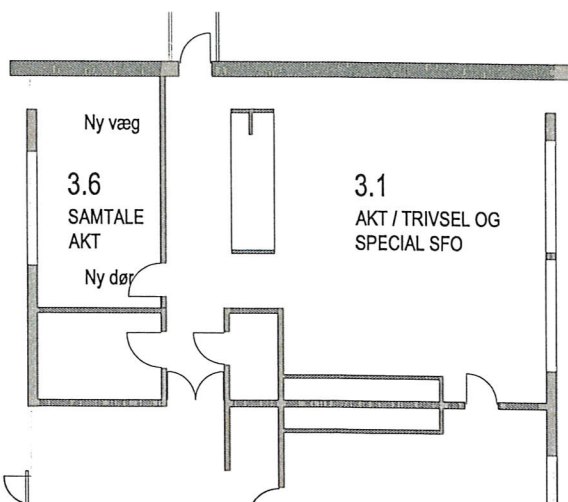


④ PLANUDSNIT VED INDSKOLING MÅL 1:200

BYGNINGSARBEJDER:

3.6 Nyt rum udskilles af nuværende fællesrum. Gipsvæg malerbehandles på begge sider. Øvrige vægge i rum 3.6 malerbehandles. Belysning tilpasses rumopdeling. Ny dør udføres som BD30/dB35 glasrammedør.

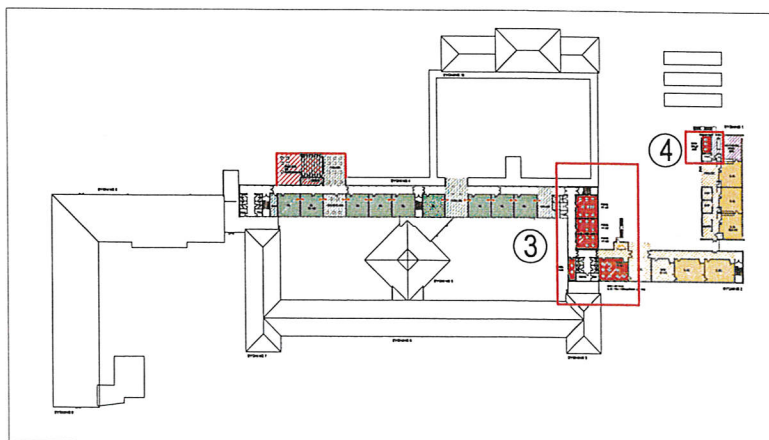


OVERSIGTSPLAN 1. SAL - EKSIST. FORHOLD

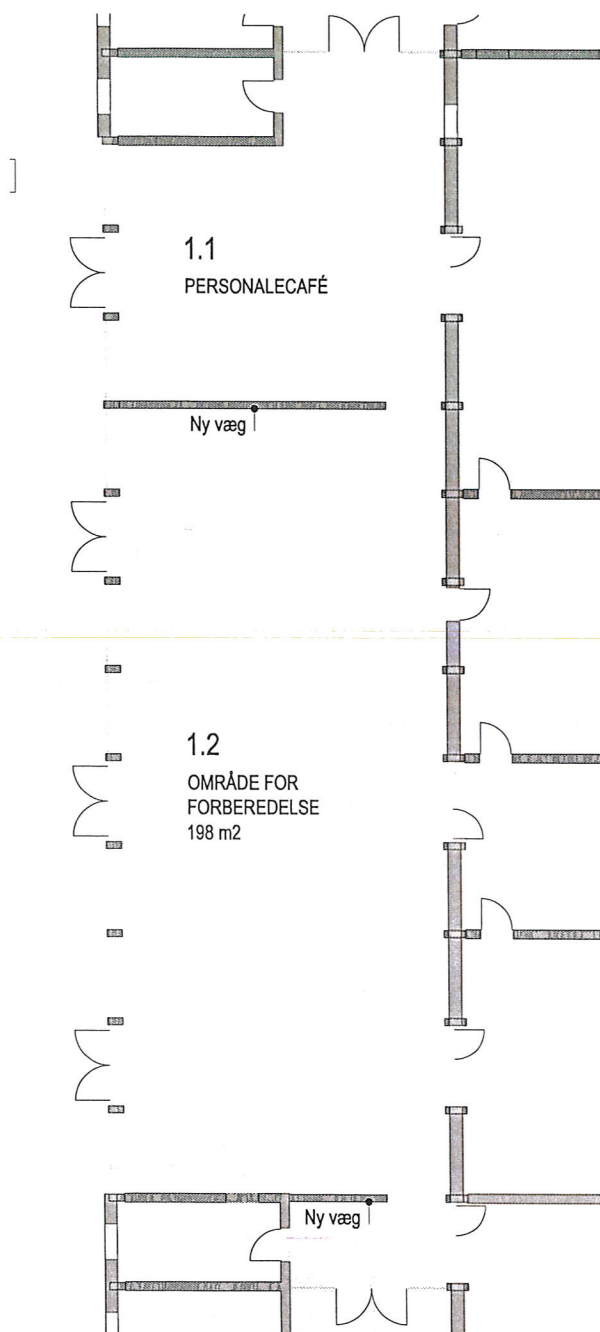

1 PLANUDSNIT VED ADMINISTRATION MÅL 1:200

BYGNINGSARBEJDER:

- 1.1 Der opsættes nye vægge omkring forberedelsesområde som angivet på tegning. Vægge malerbehandles. I forberedelsesområde etableres 48 stk supplerende stikkontakter, svarende til 1 stk. pr arbejdsbord.

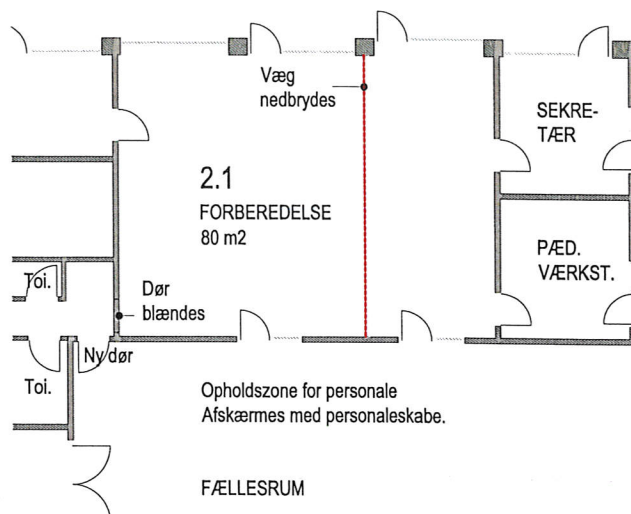



2 PLANUDSNIT VED SPECIALKLASSER MÅL 1:200

BYGNINGSARBEJDER:

- 2.1 Gipsvæg nedbrydes. Loft repareres og der isvjes bane i linoleumsgulv. Belysning tilpasses ny rumopdeling og der etableres 22 supplerende stikkontakter, svarende til 1 stk. pr. arbejdsbord. Dør mod toiletter afblændes. Alle vægge i rum 2.1 malerbehandles.

Der etableres ny dør fra fællesrum til toiletter. Udtaget dør fra rum 2.1. genanvendes.

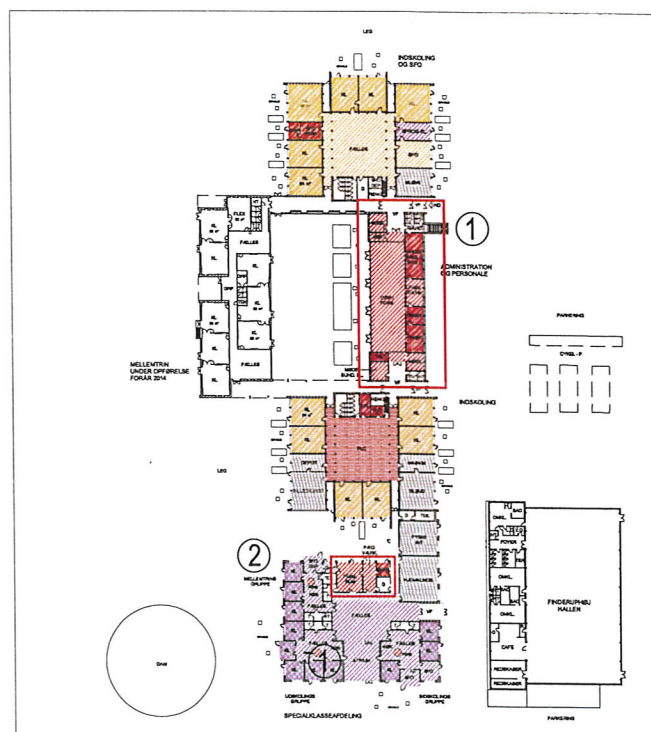

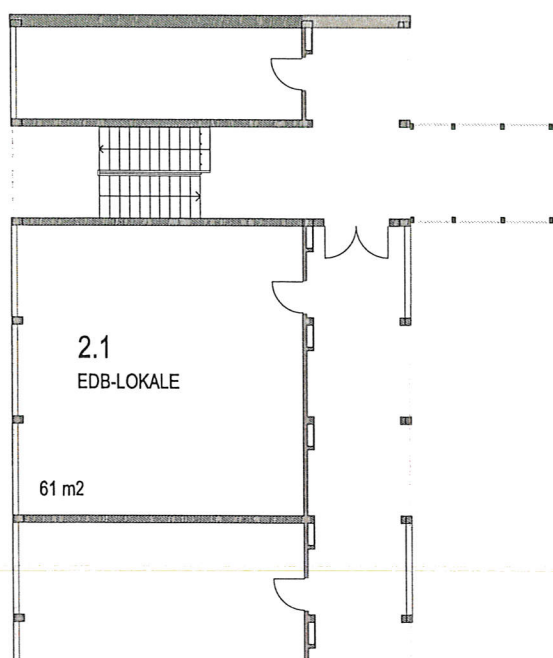


Floor plan of the first floor (1. etage) showing four rooms and a staircase:

- 1.1 FORBEREDELSE: 20 m²
- 1.2 FORBEREDELSE: 18 m²
- 1.3 FÆLLES: 22 m²
- 1.4 FORBEREDELSE: 21 m²


A staircase is located between rooms 1.2 and 1.3.

[illegible]

web: www.gormnielsen.dk

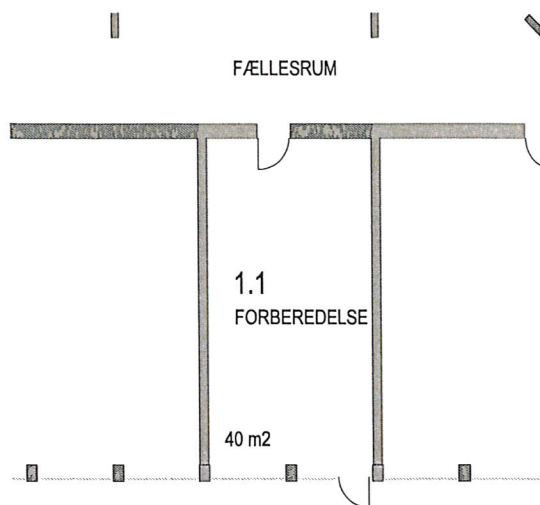

① PLANUDSNIT FORBEREDELSE MÅL 1:200

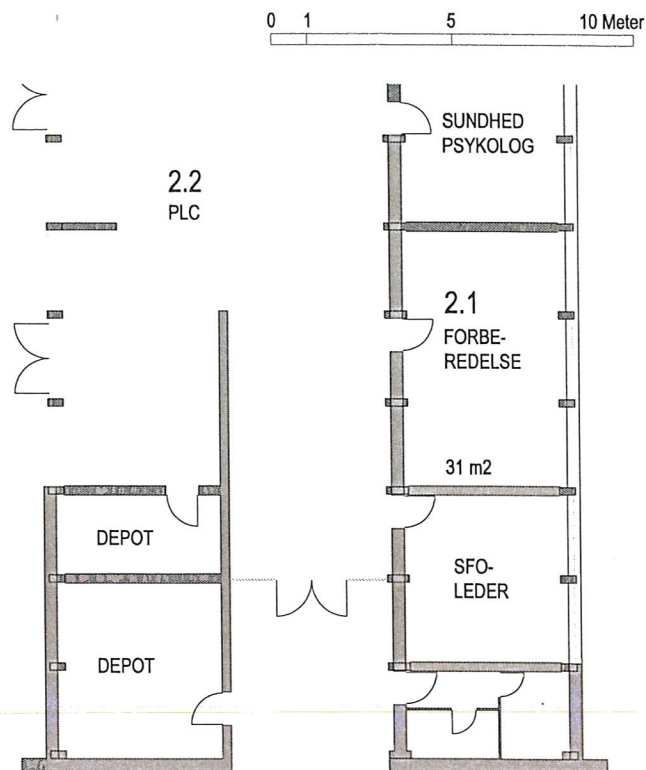


② PLANUDSNIT FORBEREDELSE VED PLC MÅL 1:200

BYGNINGSARBEJDER:

1.1 I klyngerne Slusen, Kridthuset og Gøgereden indrettes forberedelsesfaciliteter til personale ved mellemtrin og udskoling i tre tidligere grupperum.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer, udover at der udføres supplerende stikkontakter til arbejdsborde.

2.1 Nuværende støttecenter inddrages til forberedelsesfaciliteter for indskoling, suppleret med faciliteter integreret i PLC. Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer.

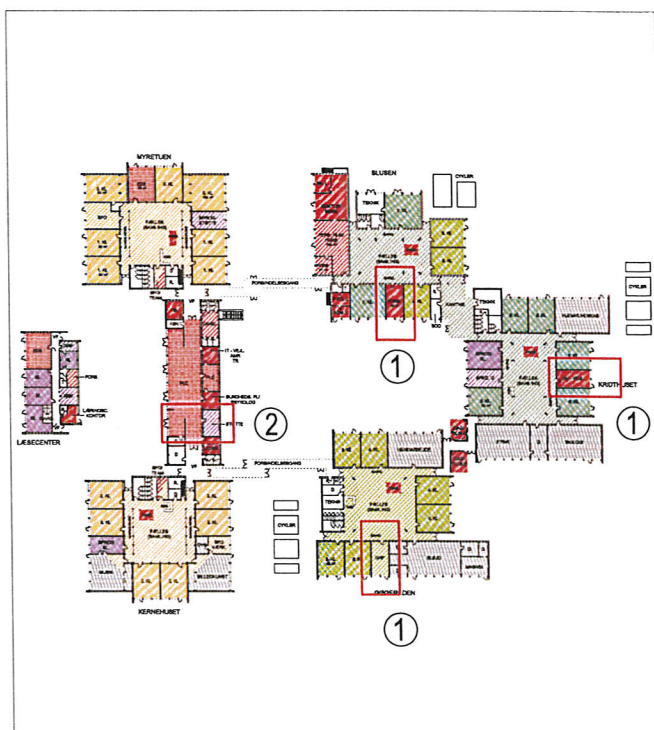

OVERSIGTSPLAN STUEETAGE - EKSIST. FORHOLD

HOULKÆRSKOLEN

PERSONALEFORBEREDELSE

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj


Tlf. 8615 7378

mail: ark@gormnielsen.dk


web: www.gormnielsen.dk

TEGN. NR: 8.F

2014

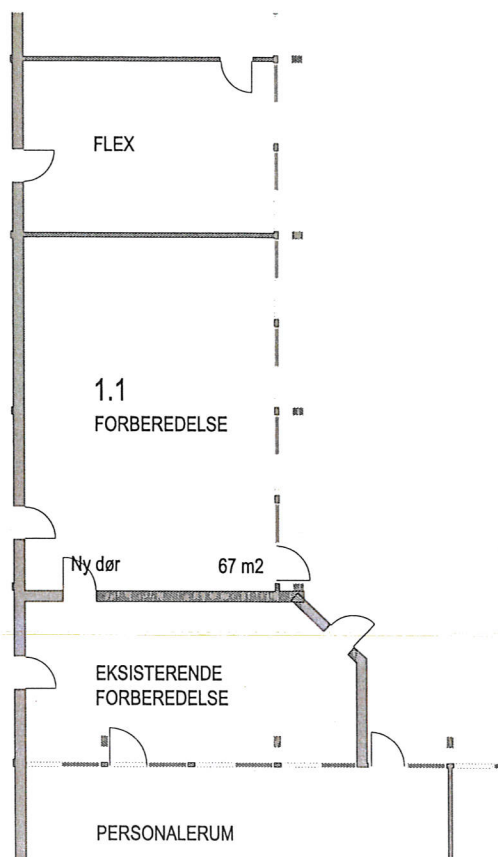

① PLANUDSNIT FORBEREDELSE MÅL 1:200

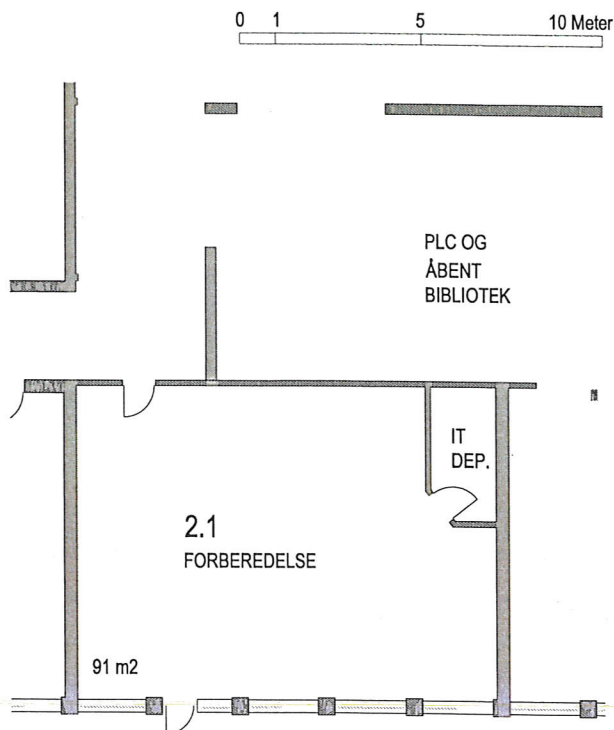


② PLANUDSNIT FORBEREDELSE MÅL 1:200


BYGNINGSARBEJDER:

1.1 Forberedelse indrettes ti nuværende grupperum. Gulvtæppe renses, alle vægge malerbehandles og der udføres supplerende stikkontakter til arbejdsborde. Der etableres dørforbindelse til eksisterende forberedelse, BD30/DB35 glasrammedør, 9M.


2.1 Der indrettes forberedelse i nuværende edb-lokale. Der kræves ingen bygningsmæssige ændringer.

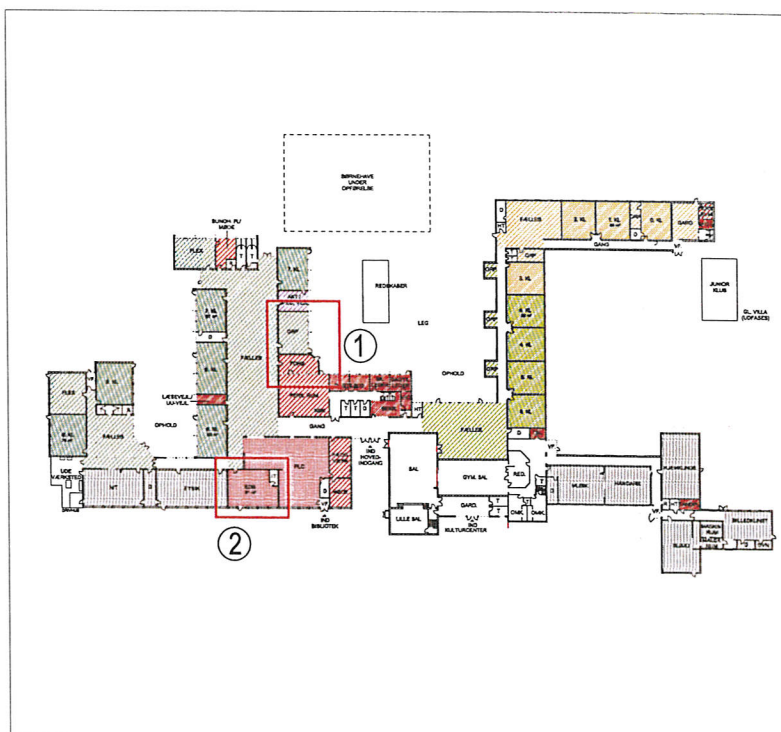

OVERSIGTSPLAN STUEETAGE - EKSIST. FORHOLD

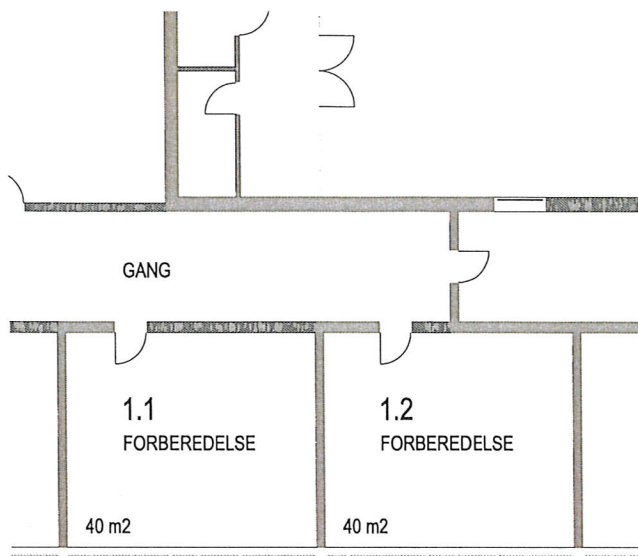

① PLANUDSNIT FORBEREDELSE MÅL 1:200

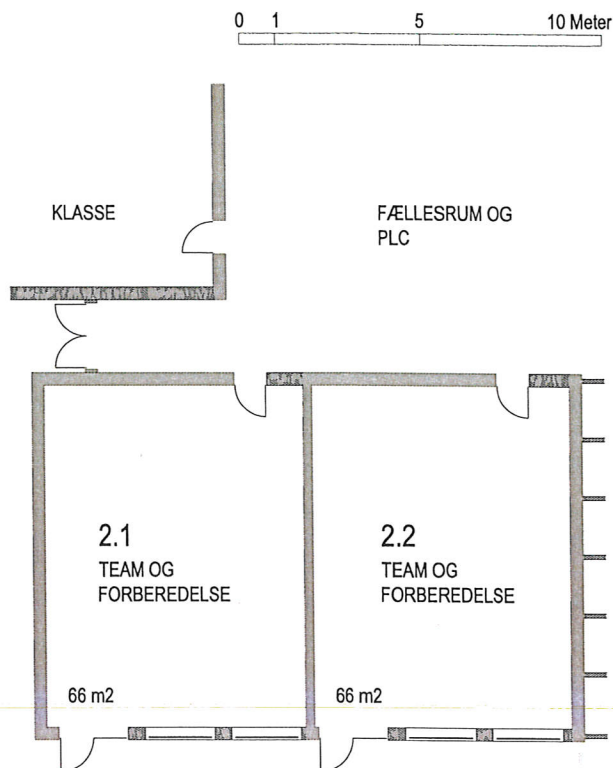

② PLANUDSNIT TEAM/FORBEREDELSE MÅL 1:200

BYGNINGSARBEJDER:

RUM 1.1 og 1.2

Nuværende flexlokale og edb-lokale indrettes til forberedelse. Der udføres supplerende stikkontakter til arbejdsbrode. Derudover foretages ingen bygningsmæssige ændringer.

RUM 2.1 og 2.2

Nuværende team og forberedelseslokaler anvendes uændret, idet der påregnes opsat enkelte hæve-sænkbare skriveborde til supplering af nuværende møblering.



OVERSIGTSPLAN STUEETAGE - EKSIST. FORHOLD


MØNSTED SKOLE

PERSONALEFORBEREDELSE


TEGN. NR: 13.F

2014

0 1 5 10 Meter

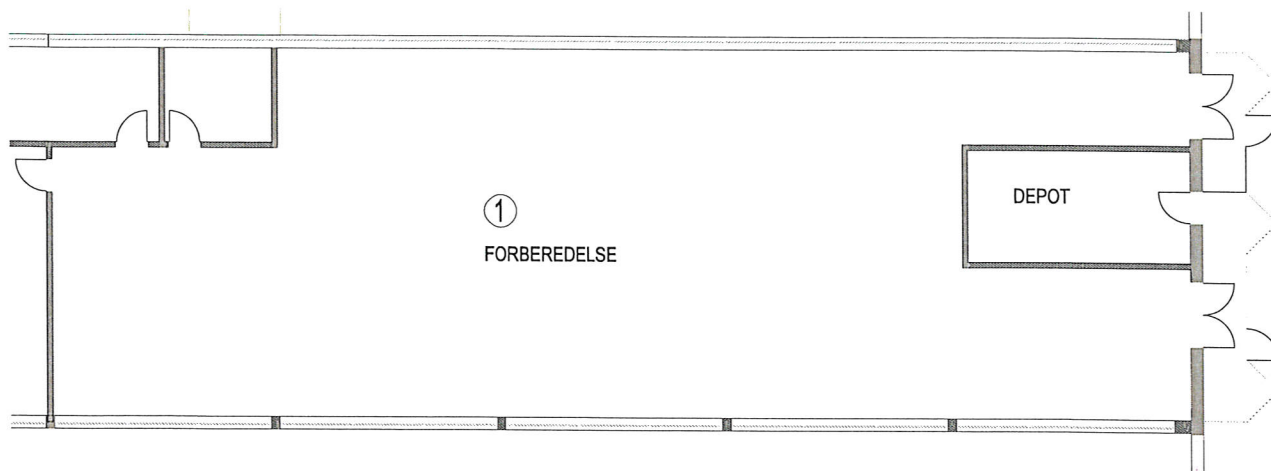


① PLANUDSNIT NUVÆRENDE PLC MÅL 1:200

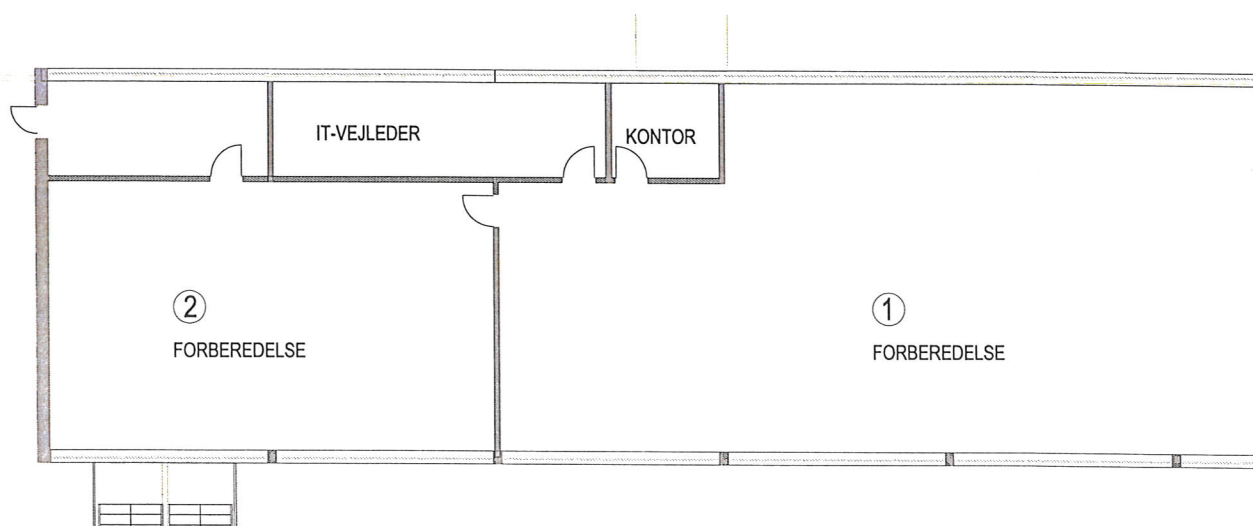

② PLANUDSNIT NUVÆRENDE MØDERUM MÅL 1:200

BYGNINGSARBEJDER:

- 1) Pædagogisk læringscenter flyttes til underliggende fællessal, hvor der malerbehandles.
- 2) PLC og nuværende mødelokale indrettes med forberedelsesfaciliteter for den samlede personalegruppe. Der kræves ingen bygningsmæssige ændringer.

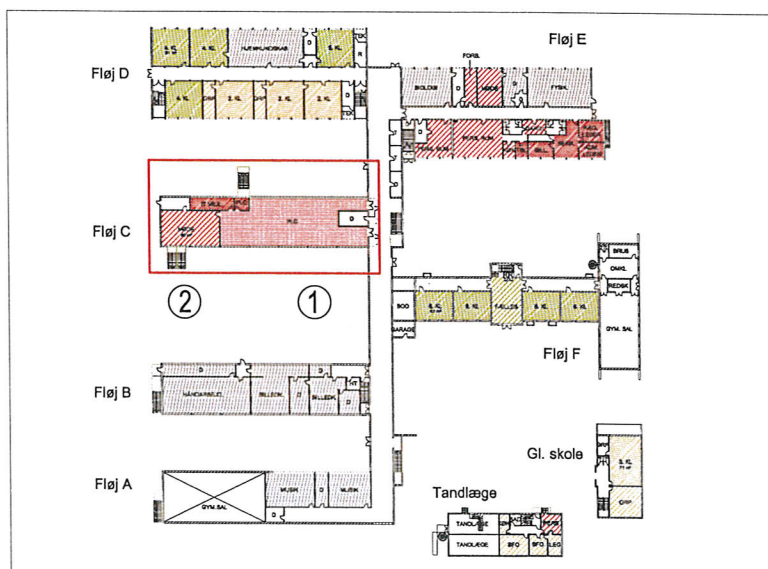


OVERSIGTSPLAN - EKSIST. FORHOLD

OVERLUND SKOLE

PERSONALEFORBEREDELSE

TEGN. NR: 15.F

2014

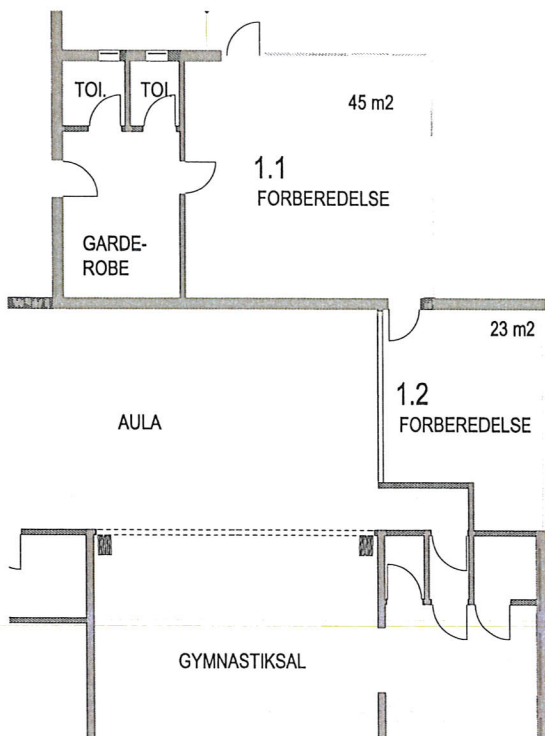

① PLANUDSNIT FORBEREDELSE MÅL 1:200


BYGNINGSARBEJDER:

- 1.1 Nuværende personale rum ændres til indretning med individuelle arbejdspladser. Der udføres supplerende stikkontakter til arbejdspladser.

Nuværende køkken demonteres og dele heraf genanvendes i nyt personale rum 2.1. Væg retableres og males.

- 1.2 Der indrettes arbejdspladser i nuværende møderum. Ingen bygningsmæssige ændringer.

0 1 5 10 Meter

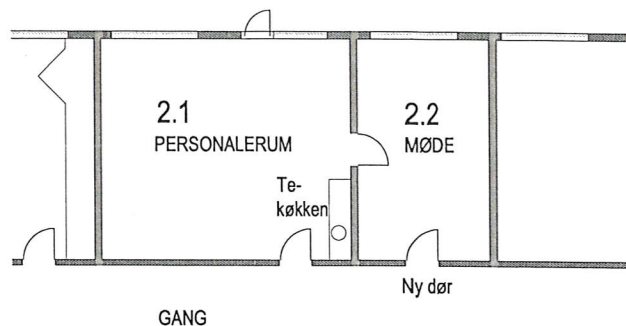


② PLANUDSNIT PERSONALERUM MÅL 1:200

BYGNINGSARBEJDER:

- 2.1 Der indrettes nyt personale rum i nuværende musik og håndarbejdslokale. Musik flyttes midlertidigt til klubbens lokaler. Håndarbejde vil foregå i SFO-basislokale.

Dele af køkken fra personale rum genopsættes her. Vægge malerbehandles.

- 2.2 Nuværende depotrum indrettes til møderum. Der etableres dørforbindelse til gang, BD30/DB35 glasrammedør. Vægge mallerbehandles.

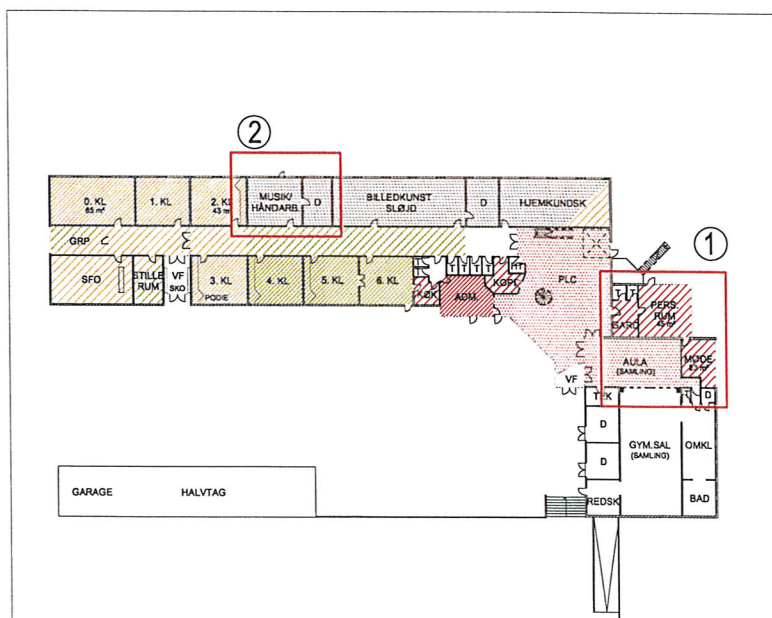

OVERSIGTSPLAN - EKSIST. FORHOLD

SPARKÆR SKOLE

PERSONALEFORBEREDELSE

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj


Tlf. 8615 7378

mail: ark@gormnielsen.dk

TEGN. NR: 18.F

2014

web: www.gormnielsen.dk

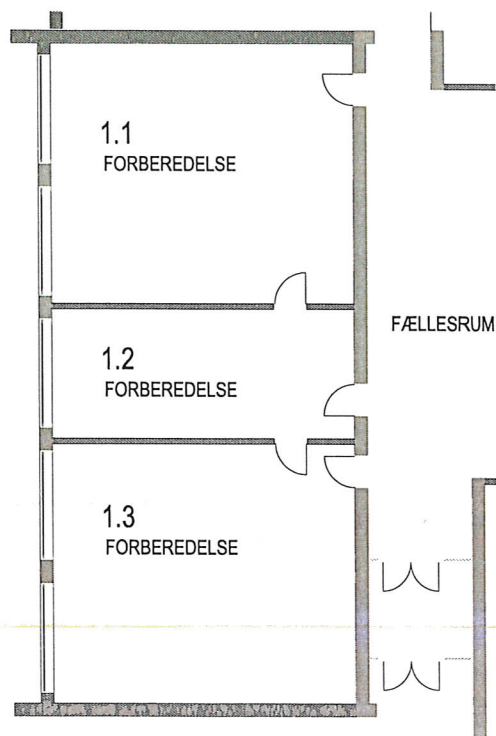


① PLANUDSNIT FORBEREDELSE MÅL 1:200

BYGNINGSARBEJDER:

- 1.1 Der indrettes forberedelse i nuværende edb-lokale. Der etableres dørforbindelse BD30/dB35 glasrammedør til rum 1.2. Vægge malerbehandles.
- 1.2 Der indrettes forberedelse i nuværende AKT lokale. Der etableres supplerende stikkontakter til arbejdspladser. Der etableres dørforbindelse BD30/dB35 glasrammedør til rum 1.3. Vægge malerbehandles.
- 1.3 Der etableres forberedelse i nuværende klaselokale. Der etableres supplerende stikkontakter til arbejdspladser, gulv afrenses og vægge malerbehandles.

0 1 5 10 Meter

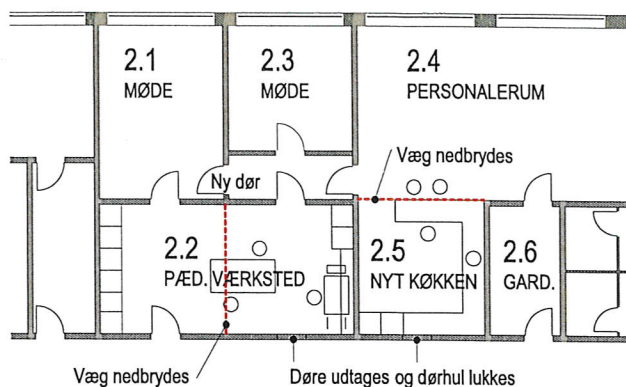

② PLANUDSNIT PERSONALERUM MÅL 1:200

BYGNINGSARBEJDER:

- 2.1 Eksisterende møderum. Der etableres ny dør til gang og vægge malerbehandles.
- 2.2 Nyt pædagogisk værksted etableres ved sammenlægning af to indeliggende rum. Væg nedbrydes, dørhul til gang lukkes og alle vægge malerbehandles. Belysning tilpasses ny rumopdeling.
- 2.3 Eksisterende møderum. Ingen bygningsarbejder.
- 2.4 Væg mod nyt køkken nedbrydes og bagvæg malerbehandles.
- 2.5 Dørhul mod gang lukkes. Der pålægges ny linoleum og der opsættes nyt køkkeninventar. VVS installation føres fra rum 2.6 og el-installationer tilpasses. Alle overflader malerbehandles.
- 2.6 Nuværende køkkeninventar nedbrydes og VVS-installationer afproppes.



OVERSIGTSPLAN - EKSIST. FORHOLD

SØDALSKOLEN AFDELING RØDDING

PERSONALEFORBEREDELSE

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj


Tlf. 8615 7378

mail: ark@gormnielsen.dk

TEGN. NR: 20.F1

2014


web: www.gormnielsen.dk

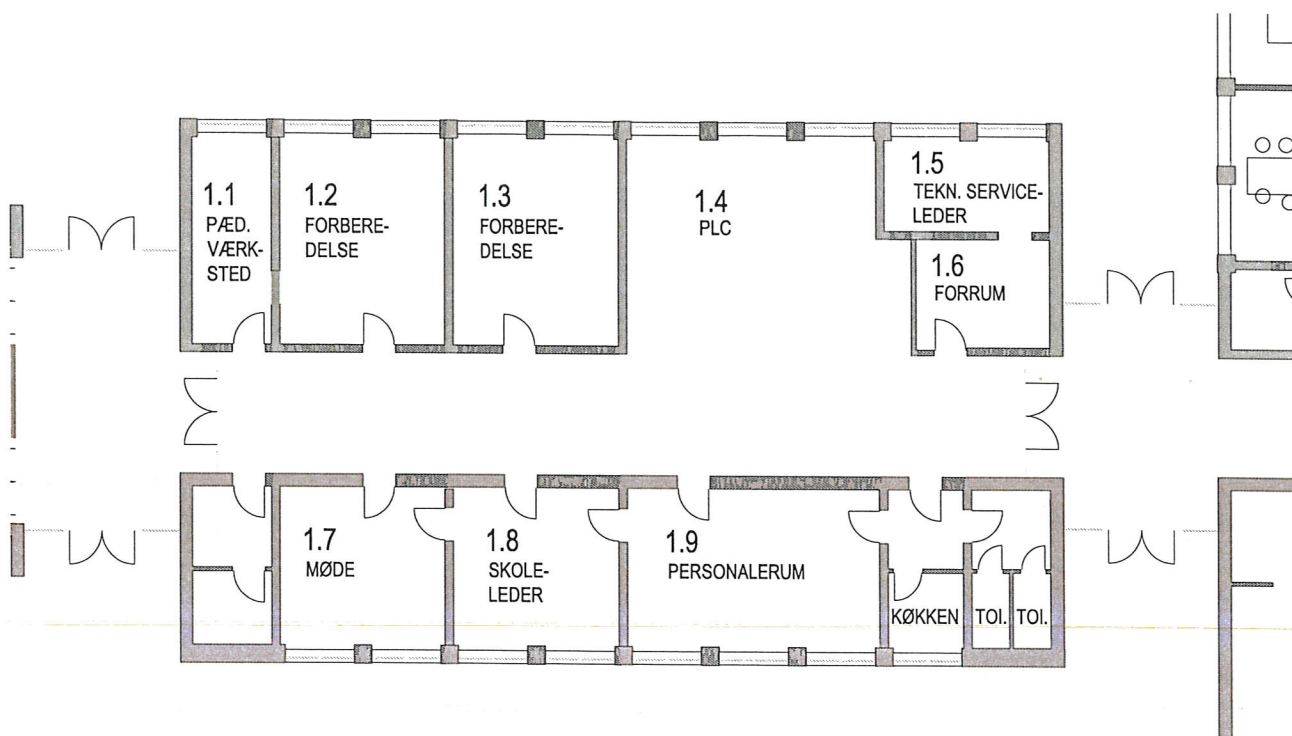


① PLANUDSNIT MIDTERBYGNING MÅL 1:200

BYGNINGSARBEJDER:


- 1.1 Nuværende kontor for teknisk serviceleder flyttes og der indrettes pædagogisk værksted. Dør til forberedelse 1.2 udtages og dørhul blændes. Vægge malerbehandles.
- 1.2 Nuværende forberedelse. Væg mod gangareal påføres forsatsvæg for bedre lydskillelse. Vægge malerbehandles.
- 1.3 Som 1.2
- 1.4 Der indrettes arbejdsplads til bibliotekar.
- 1.5 Bibliotekarkontor ændres til teknisk servicelederkontor. Ingen bygningsmæssige ændringer.
- 1.6 Ingen bygningsmæssige ændringer.
- 1.7 Skolelederkontor ændres til mødelokale. Ingen bygningsmæssige ændringer.
- 1.8 Nuværende pædagogiske værksted ændres til kontor for skoleleder. Ingen bygningsmæssige ændringer.
- 1.9 Ingen bygningsmæssige ændringer.

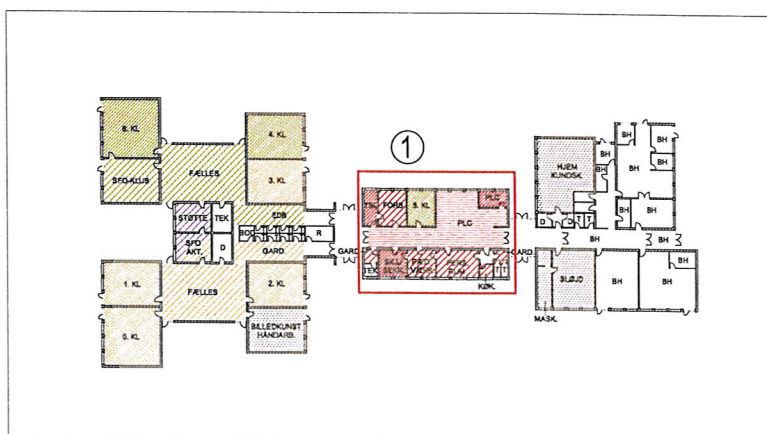

OVERSIGTSPLAN - EKSIST. FORHOLD

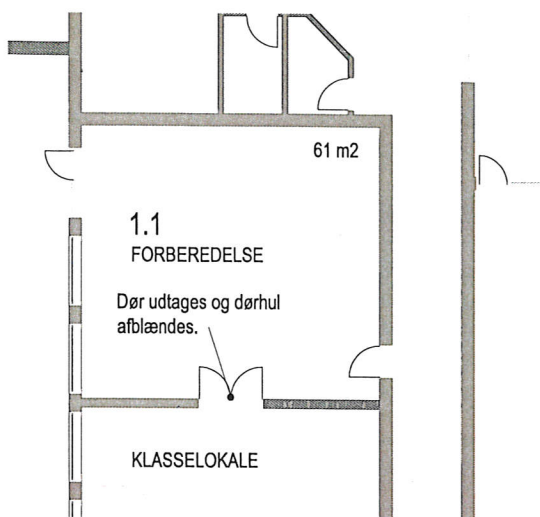

① PLANUDSNIT MÅL 1:200

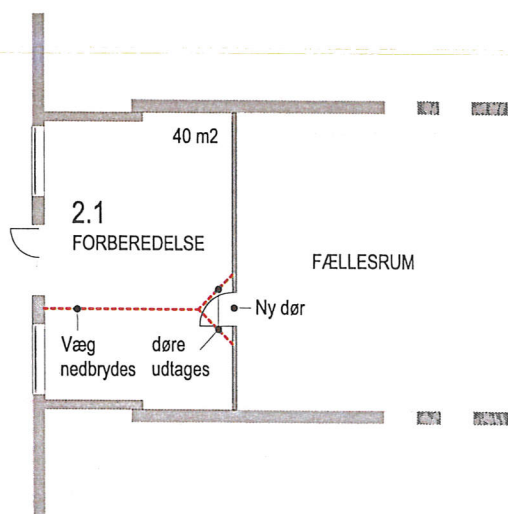


② PLANUDSNIT MÅL 1:200

BYGNINGSARBEJDER:

- 1.1 Der indrettes forberedelse i eksisterende klasselokale. Dør til nabolokale udtages og dørhul afblændes. Der udføres supplerende stikkontakter til arbejdspladser, gulv afrenses og alle vægge malerbehandles.
- 2.1 Nuværende forberedelse og UU-vejlederkontor sammenlægges. Væg nedbrydes og døre til fællesrum udtages. Væg mod fællesrum tilpasses ny BD30/DB35 massiv dør. Gulv og loft repareres og vægge malerbehandles, også side mod fællesrum. Belysning tilpasses og der etableres supplerende stikkontakter til arbejdspladser.


0 1 5 10 Meter

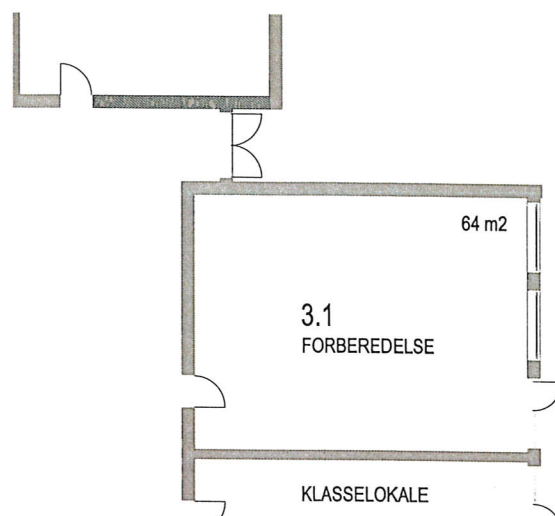

③ PLANUDSNIT MÅL 1:200

BYGNINGSARBEJDER:

- 3.1 Der indrettes forberedelse i nuværende grupperum. Vægge malerbehandles og der etableres supplerende stikkontakter til arbejdspladser.

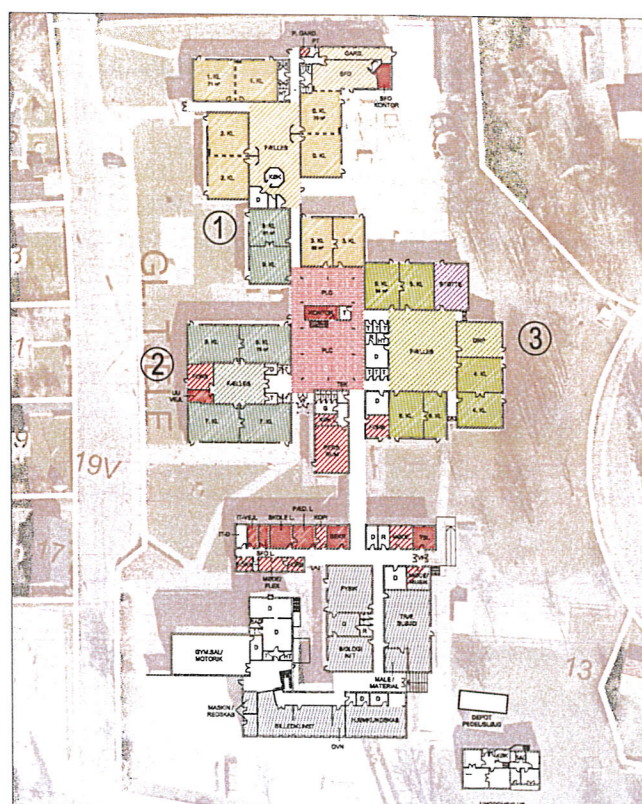

OVERSIGTSPLAN - EKSIST. FORHOLD

ØRUM SKOLE

PERSONALEFORBEREDELSE

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj

Tlf. 8615 7378

mail: ark@gormnielsen.dk

TEGN. NR: 26.F

2014

web: www.gormnielsen.dk