

Revas
Kirkebækvej 136
8800 Viborg

Dato: 19-05-2025

Sagsnr.: 25/7825
Sagsbehandler: vpmdo

Direkte tlf.: 87 87 56 03
Direkte e-mail: mdo@viborg.dk


Side 1 af 25

Miljøgodkendelse af omlastestation

Etape 1

Martinesminde 2

8800 Viborg

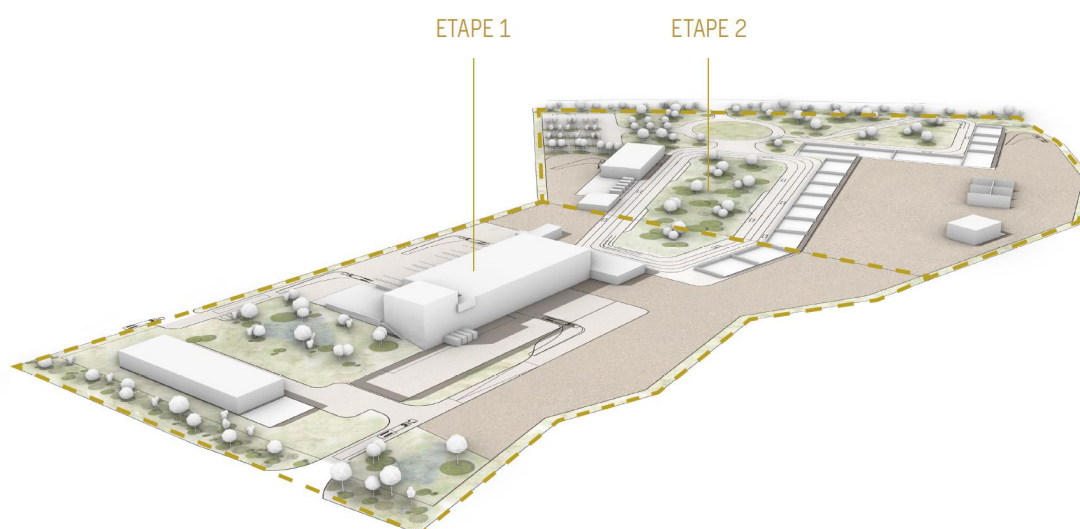

Indholdsfortegnelse

1. Afgørelse	3
2. Vilkår	4
2.1. Generelt	4
2.2. Indretning og drift	4
2.3. Luft	6
2.4. Støj	7
2.5. Affald	8
2.6. Beskyttelse af jord og grundvand	9
2.7. Egenkontrol	10
2.8. Driftsjournal	10
2.9. Øvrige vilkår	11
3. Godkendelsens gyldighed	11
4 Klagevejledning og søgsmål	12
5. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	14
5.1. Beskrivelse af virksomheden	14
5.2. Støj	18
5.3. Luft	18
5.4. Affald	19
5.5. Beskyttelse af jord og grundvand	19
5.6. Spildevand	19
5.7. Renere teknologi/BAT	19
5.8. Øvrig lovgivning	20
5.9. Udtalelser	21
Bilag 1. Virksomhedsdata og vigtige datoer	22
Bilag 2. Oversigt over virksomhedens placering	23
Bilag 3. Oversigt over affaldsfraktioner	24

1. Afgørelse

Revas har søgt Viborg Kommune om miljøgodkendelse af ny omlastestation til håndtering og omlastning af forskellige affaldsfraktioner samt modtagefaciliteter til farligt affald fra indsamlede miljøkasser på Martinesminde 2, 8800 Viborg, matrikel nr 560bix Viborg Markjorder.

Ansøgningen er led i en udflytning af Revas' affaldsaktiviteter.

Virksomhed er omfattet af listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 2, som omfatter *"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211."*

Herudover vurderes den ansøgte aktivitet vedrørende farligt affald (udelukkende røde miljøkasser) at være omfattet af listepunkt K203 *"Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg."*

Baseret på de givne oplysninger, som de fremgår af ansøgningsmaterialet, og suppleret med Viborg Kommunes vurderinger (nærmere beskrevet i vurderingskapitlet) har Viborg Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til etablering og drift af omlastestation på Martinesminde 2, 8800 Viborg, matrikel nr. 560bix Viborg Markjorder -

Afgørelsen er truffet efter Miljøbeskyttelseslovens² §33 og godkendelsesbekendtgørelsen samt bekendtgørelse om standardvilkår³

De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er at sikre omgivelserne mod forurening af jord og overfladevand, støj og lugtgener samt, samt sikre en korrekt og sikker affaldshåndtering. Derudover sikring af at arbejdsprocesserne sker ved anvendelse af den reneste mulige teknologi.

Offentliggørelse af miljøgodkendelsen

¹ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1027 af 02/09/2024

² Miljøbeskyttelsesloven nr. 1093 af 2024

³ Bekendtgørelse om standardvilkår nr. 2079 af 15/11/2021

Når myndigheden fremsender udkast til afgørelse til virksomheden, skal myndigheden samtidig orientere virksomheden om, at afgørelsen vil blive offentliggjort via den digitale løsning, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Miljøstyrelsens digitale system: Digital Miljø Administration, kan tilgås fra følgende hjemmeside: dma.mst.dk

2. Vilkår

De med * markerede vilkår, er standardvilkår. Øvrige vilkår, som Viborg Kommune har fundet relevante, er således umarkerede.

2.1. Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.*
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.*

2.2. Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage for- nøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.*
4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner *
Affaldet skal opbevares som og håndteres som angivet i tabellen samt bilag 3.

Tabel 1 Oversigt over affaldsfraktioner som må modtages

Affaldsfraktion	Forventet årlig mængde [ton]	Håndtering
Madaffald	7.260	Omlastning og komprimering i container
Restaffald	9.899	Omlastning og komprimering i container/transportbånd til komprimatoranlæg
Husholdningslignende restaffald	9.836	Omlastning og komprimering i container/transportbånd til komprimatoranlæg
Metal/glas (emballage)	2.500	Omlastning med gummiged til container
Plast/fødevarerkartoner (emballage)	2.538	Omlastning og komprimering i container/transportbånd til komprimatoranlæg
Pap/papir	1.700 + 3.000 1)	Omlastning med gummiged til container
Småt brændbart/rest efter sortering	5.447 + 3.129 + 68 2)	Omlastning og komprimering i container/transportbånd til komprimatoranlæg
Neddelt stort brændbart	6.844	Omlastning og komprimering i container/transportbånd til komprimatoranlæg
Farligt affald (røde mjølkasker)	26	Ombytning af fyldte mjølkasker til tomme kasser og afhentning af bure med fyldte mjølkasker.
Tekstilaffald	450	Opbevaring indtil afhentning

1) Sum af hhv. pap og papir/pap.

2) Sum af hhv. småt brændbart fra genbrugsstationer, småt brændbart fra erhverv samt udsorteret småt brændbart.

For yderligere informationer henvises til bilag 3.

5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.*

6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens [miljøgodkendelse](#), og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.*

7. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal hvis de opbevares udendørs være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.*

Specielt for farligt affald

8. Virksomheden skal altid være bemanded, når den er åben for modtagelse af farligt affald.*
9. Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares. *
10. Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning.
11. Omlastning af farligt affald må kun foregå under tag på en tæt belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald, jf. figur 2*
12. Emballager med farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt.*
13. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere.*
14. Virksomheden skal for aktiviteter og arealer for omlastning af farligt affald have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - Modtagelse, oplagring og omlastning, af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - Virksomhedens egenkontrol.
 - Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.

Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet.*

2.3. Luft

15. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter. *

16. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.*

2.4. Støj

17. Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), må ved de nærmestliggende enkeltboliger ikke overskride følgende værdier:

Tabel 2: Grænseværdier for virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne som funktion af tidsrum og områdetype.

Tidsrum Områdetype	Mandag-fredag kl. 7.00-18.00 Lørdag Kl. 07.00-14.00	Mandag-fredag kl. 18.00-22.00 Lørdag Kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdag Kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00
1. Erhvervs- og industriområder (Miljøklasse 6-7)	70 dB(A)	70 dB(A)	70dB(A)
2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder (øvrige virksomheder)	60	60	60
3. Ved enkelte boliger i erhvervsområdet og boliger i i det åbne land	55	45	40(*)
4. Etageboligområder	50	45	40(*)
5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45	40	35(*)
6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige naturområder	40	35	35(*)

(*) Støjens maksimalværdier må ikke overstige anførte støjgrænser i natperioden (kl. 22-07) med mere end + 15 dB.

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:

Mandag-fredag kl. 07.00-18.00 8 timer

Lørdag kl. 07.00-14.00 7 timer

Mandag-fredag kl. 18.00-22.00 1 time

Lørdag kl. 14.00-18.00 4 timer

Lørdag kl. 18.00-22.00 1 time

Søn- og helligdage kl. 07.00-18.00 8 timer

Søn- og helligdage kl. 18.00-22.00 1 time

Alle dage kl. 22.00-07.00 ½ time

Støj fra kørsel til og fra virksomheden samt den interne trafikstøj er omfattet af de ovennævnte støjgrænser.

18. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om kontrolmålinger af virksomhedens støjemissioner med henblik på at dokumentere overholdelse af støjgrænserne, jf. vilkår 17.

19. Måling af støjemissioner

Eventuelle kontrolmålinger skal udføres som Miljømålinger, RL 7/88 og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder eller Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømåling – ekstern støj".

Tilsynsmyndigheden kan kræve foretaget kontrolmåling, dog maksimalt en gang om året, hvis støjvilkårene er overholdt.

2.5. Affald

20. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.*
21. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.*
22. Spil af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes.*

2.6. Beskyttelse af jord og grundvand

23. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.*
24. Farligt affald skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning.*
25. Kemikalier skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.*
26. Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede.*
27. Oplagring og omlastning af farligt affald skal ske under tag, på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd el.lign. tæt(te) opsamlingsbassin(er) uden afløb eller med afspærringsventil(er). Arealer og gulve skal endvidere indrettes således:
- at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området, og således
 - at overfladevand fra de ikke-overdækkede arealer kan opsamles forinden udledning.*
28. Alle tætte belægninger og befæstede arealer, gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner og lig-nende særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i

god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er konstateret. *

29. I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.*

2.7. Egenkontrol

30. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andreskader af befæstede arealer og tætte belægninger og spildbakker. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.*
31. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. *
32. Virksomheden skal for aktiviteter og arealer for omlastning af farligt affald løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af:

- *belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve,*
- *spildbakker*
- *særlige oplagsområder og*

*Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.**

33. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af

- *tætte belægninger og befæstede arealer,*
 - *spildbakker*
 - *særlige oplagsområder og*
- dog højst en gang hvert tredje år.**

2.8. Driftsjournal

34. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tættebelægninger, gulve, spildbakker mv.

- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.*

For farligt affald:

35. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- *Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, op-samlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.*
- *Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.*

2.9. Øvrige vilkår

36. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
37. Ved virksomhedens overdragelse eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter, skal tilsynsmyndigheden straks orienteres.
38. 3 måneder før forventet ophør skal virksomheden sende en redegørelse til kommunen om, hvordan der lukkes ned på en forsvarlig måde, og hvordan arealet skal bringes i miljømæssig acceptabel stand.

3. Godkendelsens gyldighed

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Godkendelsens retsbeskyttelsesperiode er gældende i 8 år. Dette betyder ikke, at miljøgodkendelsen bortfalder efter de 8 år, men at tilsynsmyndigheden efter perioden kan meddele virksomheden påbud eller forbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41.

Godkendelsens gyldighed bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter annonceringen.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning

4 Klagevejledning og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives senest den 16.06 2025.

Du klager via Klageportalen, som du finder via kpo.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. kpo.naevneneshus.dk

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Viborg Kommune. Hvis Viborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Viborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Viborg Kommune. Viborg Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet.

Du vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse.

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven. Fristen er seks måneder, fra godkendelsen er meddelt, hvilket betyder, at et eventuelt søgsmål skal være anlagt senest den 19.11 2025.

Underretning om miljøgodkendelsen

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Midtjylland (trnord@stps.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening (dnviborg-sager@dn.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd (limfjordsyd@friluftsraadet.dk)

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon eller e-mail.

Ved eventuel henvendelse bedes du oplyse sagsnummeret. Det fremgår af højre side af brevets første side.

Med venlig hilsen

Mette E. Dolberg
Civilingeniør

5. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

5.1. Beskrivelse af virksomheden

Revas ønsker miljøgodkendelse til etablering og drift af omlastestation til affald indsamlet ved borgere og virksomheder. Der ønskes i den forbindelse også modtagefaciliteter til farligt affald (udelukkende lukkede røde miljøkasser), velfærds- og kontrolfaciliteter samt to vægte.

Der er udarbejdet en helhedsplan, som viser en potentiel udflytning af Revas' aktiviteter på Kirkebækvej 136 i flere etaper. Planen fremgår af tabel 3 og figur 1.

Etape 1 vil som ovenfor nævnt omfatte faciliteter til omlastning af forskellige affaldsfraktioner, modtagefaciliteter til farligt affald, velfærds- og kontrolfaciliteter samt to vægte. Det er på nuværende tidspunkt ikke besluttet, hvilke øvrige affaldsaktiviteter, der evt. yderligere skal udflyttes i Etape 2, herunder heller ikke forventet tidshorisont for udflytning af yderligere affaldsaktiviteter.


Tabel 3: Oversigt over udflytning af Revas' aktiviteter

Udflytning i etaper	Aktiviteter
Etape 1 (2022-2024)	Omlastning af renovationsaffald og sammenligneligt affald fra genbrugspladser og erhverv: Restaffald, PMDK (plast og mad-drikkekartoner, papir/pap, glas/metal, madaffald, småt brændbart fra genbrugspladser og erhverv samt neddelte stort brændbart, tekstilaffald og farligt affald (udelukkende røde miljøkasser Indsamlet i den kommunale indsamlingsordning fra husholdninger).
Etape 2 (tidshorisont ikke fastlagt på nuværende tids-punkt)	Potentiel udflytning af affaldscenter (erhvervsaffald, deponiaffald, træaffald mm.) og genbrugsplads, herunder også farligt affald fra erhverv og genbrugsstationer.

Revas' aktiviteter i etape 1 vil blive etableret i det område, der på figur 1 er skraveret med rødt. Aktiviteter i etape 2 vil blive etableret i det område, der nedenstående er skraveret med grønt.

Der er tale om nyanlæg. Som nævnt tidligere omfatter nærværende ansøgning om miljøgodkendelse udelukkende aktiviteterne i etape 1.

Figur 1: Planlagte områder for udflytning af Revas' aktiviteter i hhv. etape 1 og etape 2.

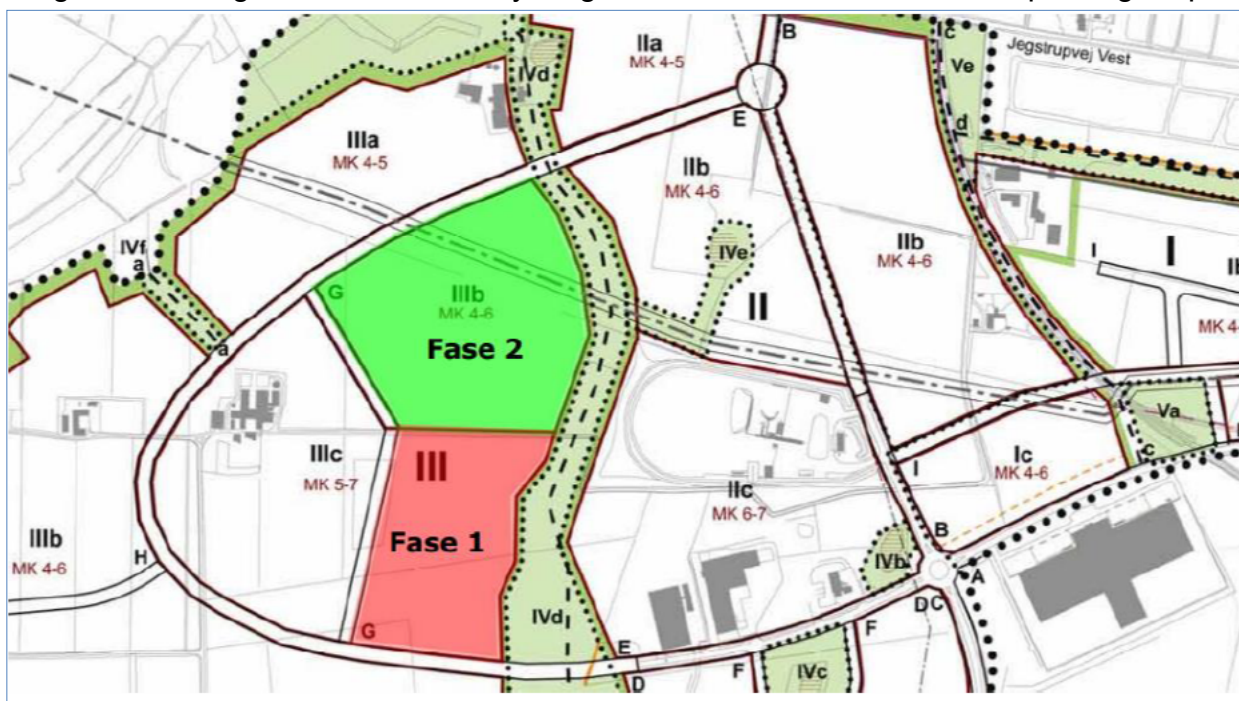

Baggrundskortet i figur 1 stammer fra kortbilag 2 i Viborg Kommunes "Lokalplan 324 + Tillæg nr. 1. Erhvervsområde ved Vestermarksvej i Viborgs vestlige bydel", vedtaget den 2. september 2009 og offentliggjort den 17. september 2009.

Delområde III i ovennævnte lokalplan er udlagt til erhverv, miljøklasse 4-7. I delområde IIIc, som omfatter området for fase 1-udflytningen, kan placeres erhvervsaktiviteter i miljøklasse 5-7. De aktiviteter, der ønskes miljøgodkendelse til i fase 1 vurderes dermed at være i overensstemmelse med de planlægningsmæssige bestemmelser for området.

Virksomheden består af 4 områder

- Komprimatoranlæg i hal
- Omlastehal
- Velfærds- og konrolfaciliteter
- Område i komprimatorhal til farligt affald (ombytning af miljøkasser)

Der vil ikke foregå hverken neddeling, opskæring, klipning eller nedknusning.

Virksomhedens aktiviteter beskrives i det følgende:

Komprimering

Ved komprimering tømmes affaldet fra renovationsbil, kran- eller lastbil af i en tragt, hvor det ved hjælp af automatik presses direkte ud i containere uden nogen form for anden maskinel anvendelse.

Omlastehal


I omlastehal aflæsses affald, hvor det enten ved hjælp af en gummiged omlastes og fyldes i containere eller sætte-vogn, alternativt via mekanisk transportbånd bliver ført til komprimering.

Farligt affald

Den kommende aktivitet for farligt affald vil være følgende

- Midlertidig oplagring af farligt affald i lukkede miljøkasser, indsamlet i den kommunale indsamlingsordning fra husholdninger.
- Kasserne åbnes ikke og tages direkte fra renovationsbilerne og placeres manuelt i opstillede bure med spildebakke. Der foretages ikke omemballering og/eller sortering af farligt affald.
- Farligt affald transporteres og håndteres kun i lukkede miljøkasser og der er ikke risiko for spild, da der ikke håndteres flydende farligt affald. Flydende farligt affald skal jf. sorteringsvejledning være i original lukket emballage.
- Såfremt renovationsbilen har miljøkasser med fra henteordningen, stilles de i de indrettede bure i komprimatorhallen (rød markering på figur 2) og der medtages et tilsvarende antal tomme miljøkasser. Burene pakkes i 5-6 lag med 8 kasser pr. lag. Kasserne har en vægt på max 4 kg pr stk.v
- Når et bur er fyldt, afhentes det og køres til sortering i Viborg genbrugsstations FA bygning.
- Der placeres 4 bure indenfor den markerede røde zone. 2 bure til fyldte kasser, samt 2 bure med rene og tomme kasser.

Figur 2: Indretning af areal for håndtering af farligt affald

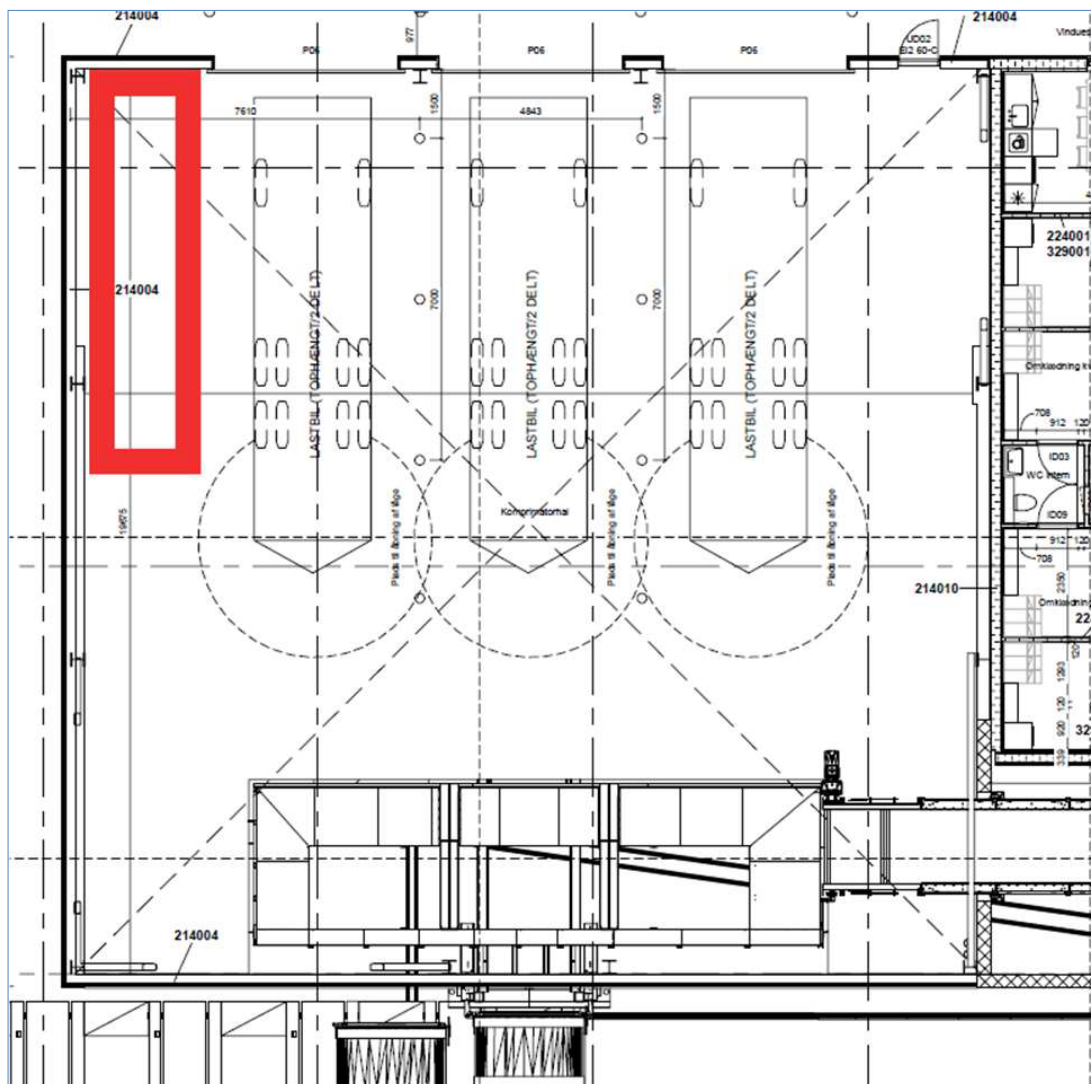

I forhold til vægtene vil der for renovationsbilernes og kranbilernes vedkommende ske indvejning ved ankomst, vejning efter aflæsning af første fraktion (to-delte biler) samt udvejning efter tømning af bilen.

Lastbiler vil blive ind- og udvejet før og efter aflæsning af affald samt udvejet efter læsning med affald til modtagean-læg.

Øvrigt

Der forventes benyttet en traktor, en gravemaskine og en gummiged, alle på GTL diesel.

Virksomhedens åbningstider vil være:

Alle dage: kl. 06.00 – 20.00

Der vil ikke være støjkluder, der vil være i drift udenfor daglig driftstid.

5.2. Støj

Virksomheden er omfattet af Lokalplan 324 + Tillæg nr. 1. Erhvervsområde ved Vestermarksvej i Viborgs vestlige bydel", vedtaget den 2. september 2009 og offentliggjort den 17. september 2009. Etableringen er derfor i overensstemmelse med lokalplanen.

Den primære støj fra virksomheden vil komme fra omlastning af containere samt transport til og fra virksomheden.

Virksomhedens driftstid vil være alle ugens dage fra kl. 06:00 til kl 20:00

Der vil ikke være støjkluder uden for virksomhedens driftstid.

Der forventes ca. 9.500 til- og frakørsler pr. år og langt størstedelen forventes at forekomme på hverdage inden for normal arbejdstid.

Til- og frakørsel vil ske af Vennershåbvej og Martinesminde.

Ansøger har med ansøgning fremsendt rapport med beregning af støj fra virksomheden.

Beregningerne er foretaget i forhold til nærmeste boliger, som er Guldbækvej 1, 5 og 11 samt Jegstrupvej Vest 95. Alle boliger er boliger i det åbne land. Den korteste afstand fra støjende aktiviteter til nærmeste bolig er ca. 300 m.

Beregningen viser, at støjgrænserne kan overholdes i alle referencepunkter og -tidsrum.

5.3. Luft

Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen.

I omlastehal og ved komprimatoranlæg vil der blive etableret rumventilation.

Ansøger oplyser at der forventes minimale støvgener som følge af håndtering af affaldet i lukket bygning samt delvist lukkede systemer. Der anvendes porte i alle åbninger af bygningen.

Lugtgener i forbindelse med de ansøgte aktiviteter søges begrænset ved at foretage aktiviteterne i bygning med porte samt sikre hurtig tømning af de containere, der kommer til at stå inde i omlastehallen.

Der vil ikke blive etableret energianlæg, da mandskabsbygning vil blive forsynet med varmepumpe. Øvrige bygninger er uopvarmede.

Da der ikke er udendørs oplag af affald, vurderes det ikke nødvendigt med vilkår om maksimalopbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald

Da alle affaldshåndteringsaktiviteter foregår indendørs vurderes det ikke at virksomhedens drift ikke vil give gener med lugt, støv eller øvrig emission.

5.4. Affald

Virksomhedens aktiviteter består af omlastning og håndtering af indsamlet affald fra husholdninger og virksomheder, og der er i godkendelsen stillet vilkår vedrørende håndtering og oplag af dette. Der er ikke stillet vilkår om bortskaffelse af affald, da virksomheden skal overholde gældende affaldsregulativer og lovgivning på området.

Virksomhedens eget dagrenonationslignende affald vil blive håndteret sammen med de øvrige modtagne affaldsfraktioner.

5.5. Beskyttelse af jord og grundvand

Området ligger uden for område uden særlige drikkevandsinteresser og det ligger uden for boringsnære beskyttelsesområder samt nitrat- eller sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder.

Virksomhedens aktiviteter består af omlastning af affald indsamlet fra borgere og virksomheder – herunder farligt affald, der udelukkende modtages og håndteres i lukkede miljøkasser.

Affaldet vil blive opbevares i båse eller containere indendørs på tæt belægning eller i lukkede/ overdækkede containere udendørs. Miljøkasser opbevares indendørs i særskilt område med asfalt og spildbakker til opsamling af eventuelt spild.

Alle udendørs arealer er befæstede.

Ud fra ovenstående vurderes det, at der er foretaget nødvendige foranstaltninger for at undgå forurening af jord og grundvand.

5.6. Spildevand

Der vil ikke forekomme vask af biler.

Der vil komme vaskevand fra rengøring af udstyr og arbejdsområder, saft fra affald samt overfladevand fra tag og befæstede arealer.

Overfladevand samt spildevand vil blive reguleret i særskilte tilladelser.

5.7. Renere teknologi/BAT

Virksomhedens aktiviteter består af omlastning af indsamlede affaldsfraktioner med henblik på videre bortskaffelse og genanvendelse. De ansøgte aktiviteter er omfattet af standardvilkår jf. standardvilkårsbekendtgørelsen. Disse vilkår anses for at være bedst tilgængelige teknologi (BAT).

Vilkår i nærværende miljøgodkendelse tager udgangspunkt i standardvilkår, med supplement af øvrige vilkår. Nogle standardvilkår er tilpasset de aktuelle forhold og nogle standardvilkår, som ikke vurderes relevante for det ansøgte, er udeladt.

Udeladte standardvilkår for K212

Vilkår 11, 12, 15-22 og 25

Herudover er dele af følgende vilkår 13, 26 og 28 udeladt eller ændret, så de passer til de aktuelle aktiviteter

Udeladte standardvilkår for K203

Vilkår 6-8, 11, 13-24, 25 26-29, 35,36, 38 39 40 42 45 48-51, 53

Herudover er dele af følgende vilkår 5, 30, 43, 44, 52, 54 og 56 er udeladt eller ændret, så de passer til de aktuelle aktiviteter.

Vilkår 31 og 32 er sammenskrevet med standardvilkår 8 fra K212 og fremstår som vilkår 15

og

Standardvilkår 9 fra K203 er tilpasset standardvilkår 4 fra K212, så det fremstår som vilkår 4 i miljøgodkendelsen

Viborg Kommune vurderer, at standardvilkårene repræsenterer den bedst tilgængelige teknologi (BAT). Da Viborg Kommune samtidigt vurderer, at virksomheden kan leve op til de stillede vilkår og dermed BAT, er den samlede vurdering af virksomhedens aktiviteter lever op til bedst tilgængelig teknologi.

5.8. Øvrig lovgivning

Viborg Kommune har ved afgørelse af 3. marts 2023 meddelt at aktiviteterne omfattet af denne afgørelse ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering

Miljøvurderingsloven⁴:

Ifølge Miljøvurderingsloven skal alle projekter, der fremgår af bilag 2 i loven, screenes for krav om miljøvurdering. Anlægget til omlastning af affald er omfattet af dette bilag 2, punkt 11b, "Anlæg til bortskaffelse af affald".

Viborg Kommune har derfor foretaget en VVM-screening for det ansøgte projekt og truffet afgørelse om at det ansøgte ikke medfører VVM-pligt. Denne afgørelse er meddelt særskilt den 03-03-2023.

Naturbeskyttelsesloven⁵:

Nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 er en mose beliggende ca. 0,5 km nordvest for projektområdet. Ca. 0,5 km mod nord samt 0,5 km mod sydøst ligger § 3 beskyttede søer.

Det forventes ikke at de nævnte beskyttede naturtyper påvirkes af projektforslaget. Det forudsættes, at der kan meddeles eventuelle nødvendige tilladelser til håndtering af overfladevand.

⁴ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 03/01/2023

⁵ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 927 af 28. juni 2024

Forvaltningen har ikke kendskab til forekomster af bilag 4-arter og andre rødlistede og andre beskyttede arter (fredede arter) i området, som er landbrugsareal. Det forventes ikke, at nåletræsplantagen er et væsentligt levested for fredede flagermus. Planforslaget vurderes ikke at påvirke yngle- og rasteområder for disse.

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 38 "Bredsgård Sø", der rummer habitatområde H38. Området ligger ca. 3,6 km vest for projektområdet.

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område H38 er 14 naturtyper, herunder Vandløb med vandplanter (3260), og 5 arter.

På grund af projektets karakter og beliggenhed i planlagt erhvervsområde vurderes det - hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre planer eller projekter - at påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlag i Natura 2000-netværket eller Natura 2000-områdets integritet væsentligt.

5.9. Udtalelser

Ansøger har fået forelagt et udkast til miljøgodkendelsen

Ansøger har i den forbindelse fremkommet med præciseringer og tilretninger til projektet, hvilket er blevet implementeret i godkendelsen.

Derudover har ansøger blandt andet som følge af tilretningen foreslået ændringer og udeladelser af hele eller dele af vilkår, som ansøger ikke finder relevante for de ansøgte aktiviteter. Viborg Kommune har på den baggrund foretaget en ny vurdering af relevante vilkår og delvist efterkommet forslag til udeladelser og ændring af vilkår.

Herudover er støjvilkår præciseret i forhold til områdetyper og der foretaget korrekturmæssige ændringer.

Bilag 1. Virksomhedsdata og vigtige datoer

Virksomhed

Navn:	Revas, Viborg Kommune
Adresse:	Martinesminde 2, 8800 Viborg
Telefon:	8661 3955
Matr. nr.:	Matr.nr. 560bix, Viborg Markjorder
P-nr.:	
CVR-nummer:	CVR-nr. 29189846
Listebetegnelse:	K212 og K203

Kontaktperson:

Navn:	Hanne Nielsen
Adresse:	Kirkebækvej 136, 8800 Viborg
Telefon:	Tlf. 87255523

Ejendommens ejer:

Navn:	Revas, Viborg Kommune
Adresse:	Kirkebækvej 136, 8800 Viborg
Telefon:	Tlf. 86613955

Vigtige datoer:

	Dato		Dato
Godkendelsen annonceres	19. maj 2025	Klagefristen udløber	16. juni 2025
Søgsmålsfristen udløber	19. november 2025	Retsbeskyttelsesperioden udløber	19. maj 2023

Bilag 2. Oversigt over virksomhedens placering (ikke målfast)



Bilag 3. Oversigt over affaldsfraktioner

Revas - Martinesminde 2, 8800 Viborg											
Oplysninger til ansøgning om miljøgodkendelse											
Revideret 18. marts 2025											
FASE 1											
Affaldsfraktion	Affald fra	Afleveringssted på Vennershåbvej	Indretning	Supplerende aktivitet	Håndtering	Overfladevand, spild, spildevand el. vaskevand	Olieudskiller tilknyttet ja/nej	Luftforurening (mikroorganismer, dampe, udstødning)	Støvende	Lugt	Støj og vibration
Madaffald	Hus/Erhv	Komprimatoranlæg	lukket bygning	-	omlastning og komprimering i container	spild og vaskevand	uafklaret	mikro og udstødning	nej	ja	Trafikstøj
Restaffald	Hus	Komprimatoranlæg/Hal	lukkede bygninger	- /kontrol	omlastning og komprimering i container/ transportbånd til komprimatoranlæg	spild og vaskevand (begge bygninger)	uafklaret	mikro og udstødning	ja	ja	Trafikstøj
Husholdningslignende restaffald	Erhv	Komprimatoranlæg/Hal	lukkede bygninger	- /kontrol	omlastning og komprimering i container/ transportbånd til komprimatoranlæg	spild og vaskevand (begge bygninger)	uafklaret	mikro og udstødning	ja	ja	Trafikstøj
Metal/glas (emballage)	Hus/Erhv	Hal	lukket bygning	-	omlastning m. gummiged til container	-	-	mikro og udstødning	nej	ja	Trafikstøj og aflæsning
Plast/fødevarekartoner (emballage)	Hus/Erhv	Komprimatoranlæg/Hal	lukkede bygninger	- /kontrol	omlastning og komprimering i container/ transportbånd til komprimatoranlæg	spild og vaskevand (begge bygninger)	uafklaret	mikro og udstødning	nej	ja	Trafikstøj
Pap/papir	Hus/Erhv	Hal	lukket bygning	-	omlastning m. gummiged til container	-	-	mikro (pizzabakker) og udstødning	ja	nej	Trafikstøj
Småt brændbart / rest efter sortering	GBST/Erhv	Komprimatoranlæg/Hal	lukkede bygninger	- /kontrol	omlastning og komprimering i container/ transportbånd til komprimatoranlæg	vaskevand (begge bygninger)	uafklaret	mikro og udstødning	ja	ja	Trafikstøj
Neddelt stort brændbart	AFC/GBST	Komprimatoranlæg/Hal	lukkede bygninger	- /kontrol	omlastning og komprimering i container/ transportbånd til komprimatoranlæg	vaskevand (begge bygninger)	uafklaret	udstødning	ja	nej	Trafikstøj
Farligt affald (miljøkasser)	Hus	Område i hal for komprimatoranlæg	Hjørne i lukket bygning, asfaltbelægning	-	lukkede kasser i bure på spildbakke, med pullerter foran burene (eksterne: aflevering af fyldte kasser, Revas: afhentning af fyldte kasser til sortering på Kirkebækvej 136, 8800 Viborg)	-	-	udstødning	nej	nej	nej
Tekstiler	Hus/Erhv	Hal	indkast direkte i container i lukket bygning	-	opbevaring indtil afhentning	-	-	mikro og udstødning	nej	nej	Trafikstøj