



SAMSON AGRO A/S
Vestermarksvej 25
8800 Viborg

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsarealer og grusarealer

Viborg Kommune meddeler tilladelse til nedsivning af overfladevand fra kloakopland 245a. Nedsivningen sker i to bassiner på Vestermarksvej 25, 8800 Viborg, matr.nr. 726 Viborg Markjorder.

Vilkårene for nedsivningstilladelsen fremgår af teksten herunder.

Tilladelsen til nedsivning er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens¹ §19 og spildevandsbekendtgørelsens² § 42.

Tilladelsen kan til enhver tid og uden erstatning tilbagekaldes af hensyn til (miljøbeskyttelseslovens §20):

- Fare for forurening af vandforsyningsanlæg
- Gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan
- Miljøbeskyttelse i øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Vilkår

Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår:

- Nedsivningsbassinerne skal dimensioneres for en gentagelsesperiode på 1 år³.
- Alle overløb fra nedsivningsbassiner skal holdes på egen matrikel og må ikke ledes i kloak.
- Nedsivningsbassinerne skal udformes og dimensioneres således, at der ikke opstår overfladegener eller andre gener i øvrigt omkring anlægget.
- I tilfælde af akut forurening skal Nedsivningsbassinerne straks tømmes, og bundmateriale opgraves til forureningen er helt fjernet. Forureningen skal indberettes til tilsynsmyndigheden.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse

² Bekendtgørelse nr. 866 af 20. juni 2025 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

³ Spildevandskomiteen – Skrift nr. 30, Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter

Dato: 29-10-2025

Sagsnr.: 24/17559
Sagsbehandler: vplbuan

Direkte tlf.: 87 87 56 37
Direkte e-mail: lbuan@viborg.dk

Side 1 af 6

- Opstår der risiko for afledning af forurennet vand (for eksempel i forbindelse med tagrensning), skal spildevandet opsamles og bortskaffes efter gældende regler.
- Hvis der benyttes salt (NaCl) som tømiddel på befæstede arealer, som ledes til anlægget, må der maksimalt tilføres 1,5 kg/m²/år.
- Nedsivningsbassinerne med tilhørende installationer skal vedligeholdes, så funktionen til stadighed opretholdes.
- Når Nedsivningsbassinerne er etableret, skal arbejdet færdigmeldes til Viborg Kommune.
- Samson Agro A/S er både driftsherre og ansvarlig for drift og vedligehold af Nedsivningsbassinerne.

Sagens behandling

Viborg Kommune har d. 06-03-2025 modtaget en ansøgning om tilladelse til nedsivning via to nedsivningsbassiner.

Udkast til denne tilladelse har været forelagt ansøger til udtalelse. Der var ingen bemærkninger til udkastet.

Regler og krav

Ud over miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 13, er der blandt andet taget hensyn til følgende regler og krav i forbindelse med udarbejdelse af tilladelsen:

- Krav om BAT jf. miljøbeskyttelseslovens § 3
- Hensyn til internationale naturbeskyttelsesområde jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter⁴.
- Miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet⁵.
- Bekendtgørelse om miljømål for overfladevand og grundvandsforekomster⁶
- Bekendtgørelse om indsatsprogram for vandområdedistrikter⁷

I forbindelse med fastsættelse af vilkår for dimensionering af Nedsivningsbassinerne samt overløbshyppighed, er der blandt andet taget hensyn til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse NMK-10-00573, hvoraf det fremgår, at spildevandskomiteens skrifter bør benyttes til dimensionering af afløbssystemer.

Plangrundlag

Det gældende plangrundlag omfatter væsentligst:

- Lokalplan nr. 227 - Erhvervsområde syd for Vestermarksvej i Viborg
- Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune

⁴ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

⁵ Bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer overgangsvande, kystvande og havområder

⁶ Bekendtgørelse nr. 819 af 15. juni 2023 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster

⁷ Bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Eksisterende forhold

Området er optaget som kloakopland "245a" i gældende spildevandsplan for Viborg Kommune. Kloakoplandet er udlagt som "Separatkloak".

Planlagte forhold

Nedsivningsbassiner:

Regnvand ledes til nedsivning i nedsivningsbassinerne hvor overløb skal holdes på egen matrikel.


Det første bassin, et grøfte-nedsivningsbassin, placeret sydøst i kloakopland 245a og skal nedsive vand fra ca. 11.458m², det afleder ikke til kloak og har et reduceret areal på 6874 m². Bassinet får en kapacitet på 66m³, og er dimensioneret på baggrund af oplandets størrelse, afløbskoefficient på 60% (inkl. vejareal), den hydrauliske ledningsevne, 1,6 års regnhændelse, samt klimafaktor på 1,1.

Plantegning over grøfte-nedsivningsbassinet:



Det andet bassin, LAR-bassin, placeret nord i kloakopland 245a og skal nedsive vand fra ca. 9460m², det afleder ikke til kloak og har et reduceret areal på 6733 m². Bassinet får en kapacitet på 76m³, og er dimensioneret på baggrund af oplandets størrelse, afløbskoefficient på 60% (inkl. vejareal), den hydrauliske ledningsevne, 2,6 års regnhændelse, samt klimafaktor på 1,1.

Plantegning over LAR-bassin:

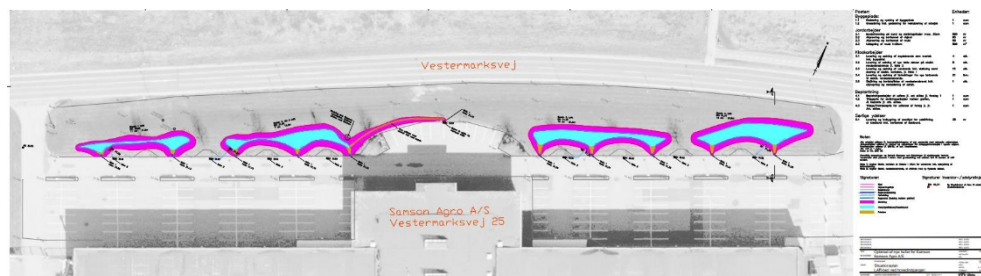

Geotekniske borer har fundet nedsivningsforhold på arealet, med en ledningsevne på $5,56 \cdot 10^{-5}$.

Bassinet ud mod Vestermarksvej laves der muldlag i. Grusarealet laves som en lavning, uden muldlag.

Grundvand og vandløb

Nedsivningsarealet er beliggende i et område uden særlige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande til almene vandværker.

Afstanden til nærmest drikkevandsboring er mere end 250 meter.

Afstanden til nærmest markvandingsboring er mere end 250 meter.

Nedsivningen vurderes ikke at udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller grundvandet i øvrigt, hvilket begrundes med følgende:

- Afstand til boringer.

Nedsivningen vurderes heller ikke at medføre en betydelig stigning af grundvandsstanden i området, hvilket begrundes med følgende:

- Lokale grundvandsforhold. Det er i Spildevandskomiteens notat om "Dimensionering af LAR-anlæg"⁸ anført, at: Det er en forudsætning for [dimensionering af] alle typer anlæg, at underkanten af anlægget ligger mindst 1-2 meter over højeste grundvandsspejl. Grundvandet står ret dybt i området, ca. 11 m.u.t og pejlinger af det terrænære grundvand viser, at grundvandet lokalt står ikke højere end 5 m.u.t.

Afstanden til nærmeste recipient er ca. 140 meter, Sø SV for grunden. På grund af afstanden til søen, vurderes nedsivningen ikke at påvirke søen negativt.

Der er ikke registreret jordforurening i området.

Nedsivningen vurderes samlet set ikke at være til hinder for, at de miljømål for kvaliteten af grundvand, vandløb, søer og havet, der er fastsat i henhold til bekendtgørelse om miljømål kan opfyldes.

§3 områder og Natura 2000

Nedsivning af overfladevand kræver ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens⁹ §3, men er alene reguleret af miljøbeskyttelsesloven.

Afstanden til nærmeste §3-beskyttet natur er ca. 140 meter (sø).

Der er ikke andre §3 beskyttede arealer eller Natura2000 områder i umiddelbar nærhed af nedsivningsarealet.

Nedsivningsanlægget vurderes samlet set ikke at påvirke beskyttet natur og Natura2000 områder negativt.

Øvrige bemærkninger

Hvis der i forbindelse med gravearbejde konstateres jordforurening, skal Viborg Kommune kontaktes.

⁸ Spildevandskomiteen – Notat om dimensionering af LAR, version 2,0 – april 2015

⁹ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse

Orientering fra museerne

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal i henhold til museumsloven¹⁰ straks anmeldes til Viborg Museum, Sct. Mogens Gade 5, 8800 Viborg, oldtid@viborg.dk.

Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

Færdigmelding

Det udførte arbejde færdigmeldes på erklæring fra autoriseret kloakmester. Færdigmelding sker på Viborg Kommunes hjemmeside under siden Ansøgninger og skemaer om spildevand og overfladevand, ved udfyldelse af digital blanket [Færdigmelding af autoriseret kloakarbejde](#). Husk at vedlægge oversigtskort med den endelige placering af nedsivningsanlægget.

Klageregler

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens §91.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber således den 26-11-2025.

Klagen skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og den skal indgives digitalt på Klageportalen.

Der opkræves klagegebyr i forbindelse med klage. Klagegebyrets størrelse og vilkår for eventuel tilbagebetaling fremgår af nævnets hjemmeside. Øvrige vilkår for klage fremgår ligeledes af nævnets hjemmeside: [Nævnenes Hus](#)

Der er også mulighed for at indbringe afgørelsen for domstolene (søgsmål) eller efter omstændighederne for Folketingets Ombudsmand. Vær opmærksom på, at man ikke har krav på at få behandlet sin klage ved ombudsmanden.

Afgørelsen skal indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Spørgsmål

Hvis der skulle opstå spørgsmål til denne afgørelse, kan jeg kontaktes på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Laurits Bundgaard Andersen
Biolog

¹⁰ Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Museumslov

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, afd. Viborg, dnviborg-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd., viborg@dof.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, limfjordsyd@friluftstraadet.dk
- Viborg Fiskeriforening, vibfisk@gmail.com
- Viborg Sportsfiskerforening, formand@vsf.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk